

# Proximity beröringsfri arkitektonisk läsare

## Systemspecifikationer

Kabellängd	5m/16ft
Kabeltyp för förlängning	Belden 9540
Maximal förlängning av kabel	100m/328ft 150m/500ft - USA
Kompatibilitet med kodbrickor	Paxton, EM HID® Prox (aktivering behövs)
Handsfree-kompatibel	Nej
Varianter	Mattsvart, grå metall eller matt krom
Infällning i naturmaterial	Trä, glas eller sten
Wiegand	Ja (Max 50 bits)

## EI

Driftspänning	10V - 14V DC
Strömförbrukning	150mA

## Miljö

Arbetstemperatur	-20°C - +55°C -4°F - +131°F
Fuktbeständighet	IPX7
Sabotagesäker	Medel



De beröringsfria arkitektoniska läsarna är RFID-enheter som erbjuder bekväm beröringsfri autentisering för användare av systemet.


Tillgängliga både för Switch2- och Net2-systemen.

Läsaren ansluts enligt beskrivningen på dörrcentralens etikett.

En kodbricka läses genom att hålla den nära läsaren.

När en kodbricka har lästs letar dörrcentralen upp användarens behörighet. Dörrcentralen verifierar informationen och beviljar eller nekar tillträde efter behov.

Som standard lyser alla tre lysdioderna med ett mjukt vitt sken. Om tillträde medges skiftar lysdioden till grönt. Om tillträde nekas skiftar lysdioden till rött. En ljudsignal avges i bägge fallen.

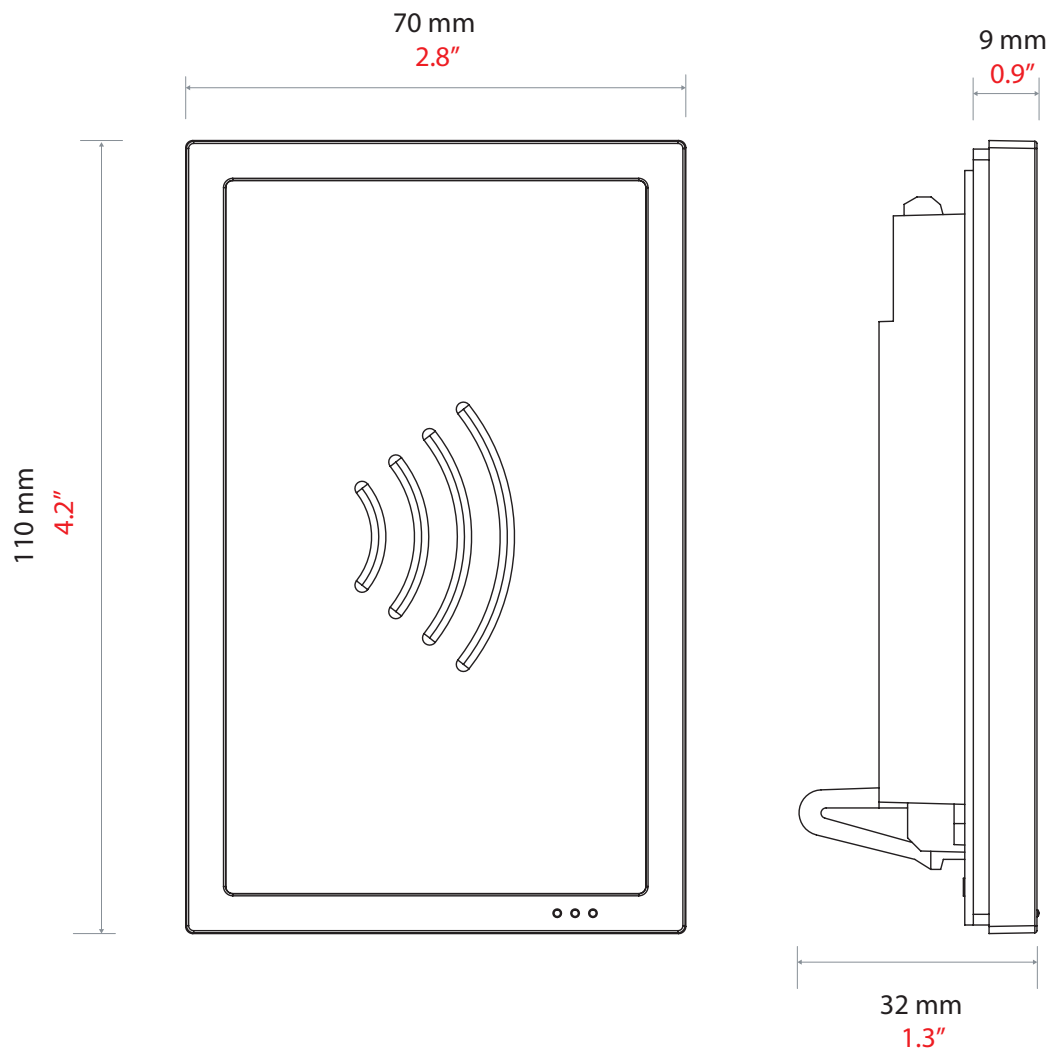

## Tillbehör och produktnummer

Proximity beröringsfri arkitektonisk läsare, Mattsvart, grå metall eller matt krom

360-864BL/GG/SC

Proximity arkitektonisk  
infällning - sten

360-002

Proximity arkitektonisk  
infällning - glas

360-003