

Läsare för nummerpresentation Net2 Caller ID

Systemspecifikationer


Telefonstöd	Förberedd för nummerpresentation
Bär vågsfrekvens	Quad band GSM
Ytterligare nätadapter behövs	Nej
SIM tillgänglig	Endast Storbritannien
Nätverk stöds	endast 2G

EI

Driftspänning	10V - 14V DC
Strömförbrukning	500mA

Miljö

Arbetstemperatur	-20°C - +55°C -4°F - +131°F
Fuktbeständighet	Nej - om den används utomhus måste den användas med ett väderskyddat hölje
Sabotagesäker	Låg

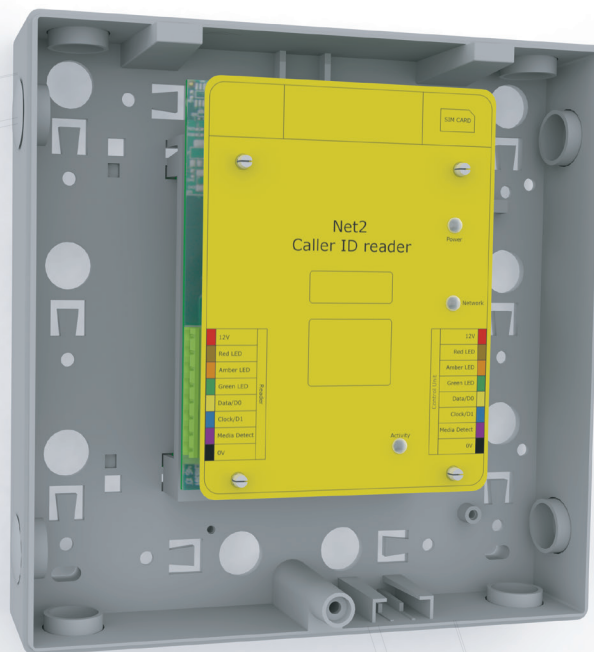

Läsaren Net2 Caller ID tillåter att telefoner kan användas som Net2-kodbrickor utan samtalskostnader via tekniken CLID.


Läsaren Net2 Caller ID installeras mellan en befintlig Net2-läsare (om det finns en sådan) och Net2-styrenheten varvid Net2-läsaren fortsätter att fungera som vanligt.

Läsaren Net2 Caller ID drivs från läsarens port och kan anslutas antingen till port 1 eller 2. Vid behov kan den installeras som enda läsare.

Läsaren använder telefonnumrets sista åtta siffror som nummer för kodbrickan. Den använder funktionen för nummerpresentation så att det blir möjligt att identifiera den som ringer utan att göra en anslutning.

Den levereras med ett mobilt SIM-kort men du kan använda ditt eget om du vill. Besök webbplatsen www.paxton.info/1713 för att registrera SIM-kortet som därefter kommer att börja fungera inom en timme. SIM-kortet garanterar att du inte blir bortkopplad från nätverket och erbjuder fyrdubbelt nätverksstöd (quad band) för maximal täckning. För att lägga till en telefon med hjälp av programvaran Net2, ange de sista åtta siffrorna i telefonnumret.

Läsaren Net2 Caller ID innebär att du inte längre behöver kodbrickor så det är perfekt för fjärrincheckning, gemensamma entréer, sällan besökta platser, omkoppling av strömbrytare, låta barnen komma in och naturligtvis, bommar i bilparkeringar,

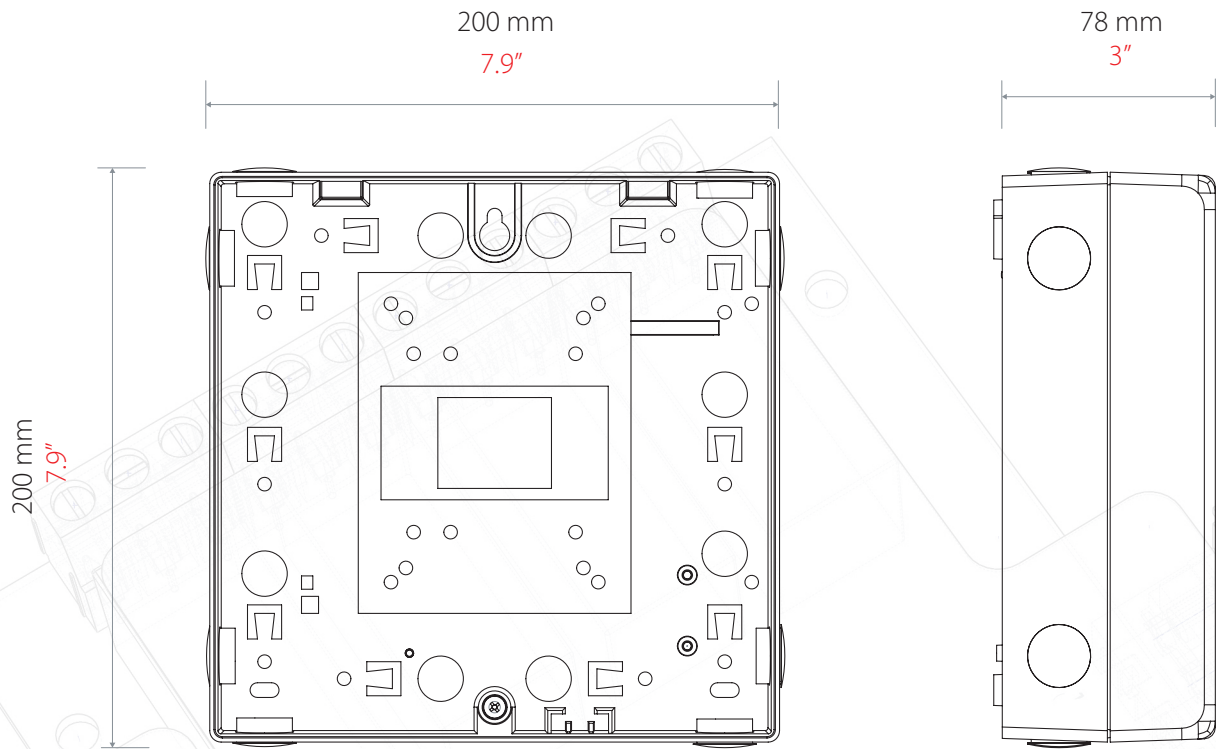

Tillbehör och produktnummer

Läsare för nummerpresentation Net2 Caller ID 460-210