

# PROXIMITY beröringsfri universalläsare - klocka och data

## Systemspecifikationer

Kabellängd	5m/16ft
Kabeltyp för förlängning	Belden 9540
Maximal förlängning av kabel	100m/328ft 150m/500ft - USA
Kompatibilitet med kodbrickor	Paxton EM PAC
Höljerna tillgängliga i fler färger	Ja

## El

Driftspänning	10V - 14V DC
Strömförbrukning	120mA

## Miljö

Arbetstemperatur	-35°C - +55°C -31°F - +131°F
Fuktbeständighet	IPX7
Sabotagesäker	Medel



De beröringsfria universella läsarna är RFID-enheter som erbjuder bekväm beröringsfri autentisering för användare av systemet.

Tillgängliga både för Net2-systemen


Läsarna levereras med svarta eller vita lock eller ramar.

Läsaren ansluts enligt beskrivningen på dörrcentralens etikett.

Obs: Undvik att montera beröringsfria läsare på metallytor eller nära andra beröringsfria läsare eftersom detta påverkar deras räckvidd. En kodbricka läses genom att hålla den nära läsaren.

När en kodbricka har lästs letar dörrcentralen upp användarens behörighet. Dörrcentralen verifierar informationen och beviljar eller nekar tillträde efter behov.

Som standard är alla tre lysdioderna tända. Om tillträde medges blinkar den gröna lysdioden. Om tillträde nekades blinkar den röda lysdioden. En ljudsignal avges i bägge fallen.

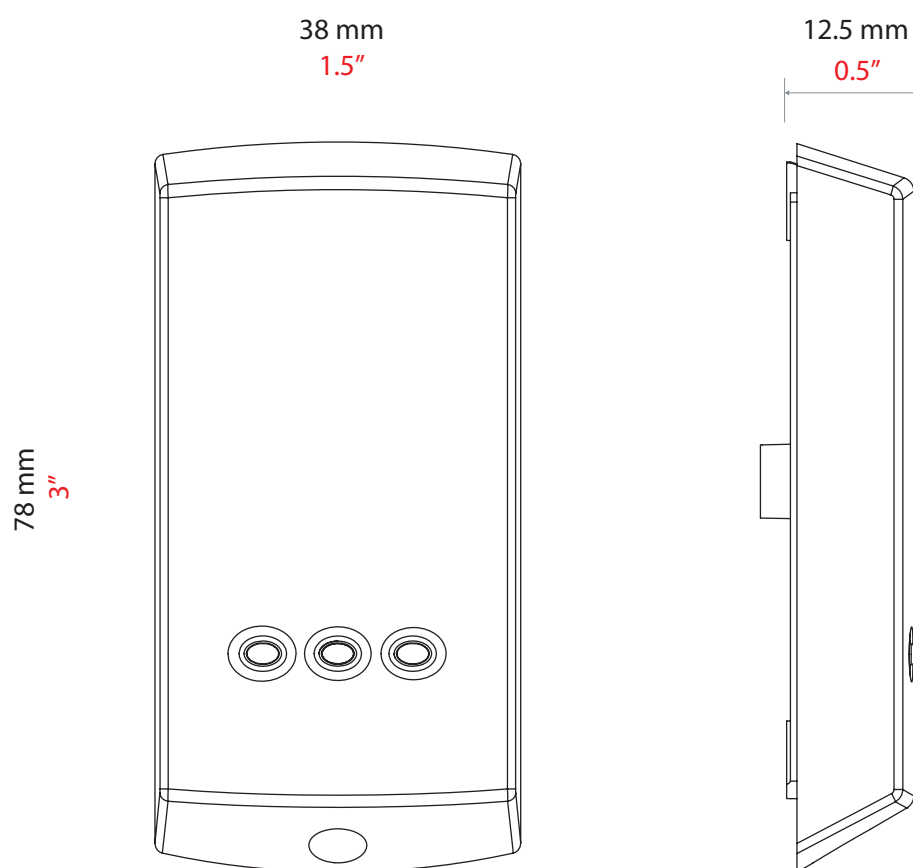

Tillbehör och produktnummer

PROXIMITY beröringsfri universalläsare - klocka och data 339-111