

Proximity beröringsfri läsare - KP75, MIFARE®

Systemspecifikationer

Kabellängd	5m/16ft
Kabeltyp för förlängning	Belden 9540
Maximal förlängning av kabel	100m/328ft 150m/500ft - USA
Kompatibilitet med kodbrickor	MIFARE® Classic MIFARE® Classic 1k MIFARE® DESFire® EV1 MIFARE Plus® MIFARE Ultralight® MIFARE Ultralight C® MIFARE® Plus MIFARE Mini®
Kompatibilitet med MIFARE	CSN
Cover material	Metall
Handsfree-kompatibel	Nej

El

Driftspänning	12V DC
Strömförbrukning	180mA - 200mA

Miljö

Arbetstemperatur	-35°C - +66°C -31°F - +151°F
Säker användning temperatur	-35°C - +50°C -31°F - +122°F
Fuktbeständighet*	IPX7
Sabotagesäker	Medel



Den beröringsfria läsaren KP75 MIFARE® kombinerar knappsats med RFID och ger användarna av systemet möjlighet till både beröringsfri autentisering och PIN-kod.

Tillgänglig för användning med Net2-systemen.

Läsarna levereras med en metallram.


Läsaren ansluts enligt beskrivningen på dörrcentralens etikett.

En kodbricka läses genom att hålla den nära läsaren.

När en kodbricka har lästs letar dörrcentralen upp användarens behörighet. Dörrcentralen verifierar informationen och beviljar eller nekar tillträde efter behov.

Som standard är alla tre lysdioderna tända. Om tillträde medges blinkar den gröna lysdioden. Om tillträde nekas blinkar den röda lysdioden. En ljudsignal avges i bägge fallen.

KP75

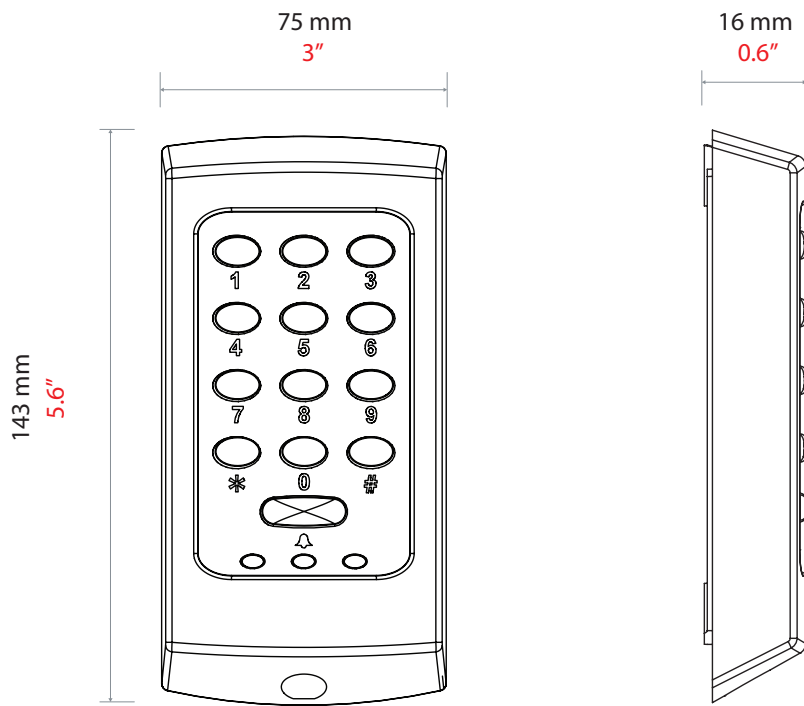

Tillbehör och produktnummer

Proximity knappsats i metall - KP75, MIFARE®

375-130-EX

