

Net2 - Beröringsfri nyckelbricka

Systemspecifikationer

Beröringsfri avläsningsräckvidd	mm
P38	850
P50	1100
P75	2000
P200	2500
Distansläsare	5000

Hårdvarufunktioner

Material	Plast
Batterityp	1 x CR2032


EI

Frekvens	IEEE 802.15.4
----------	---------------

Mått

Arbetstemperatur	0°C - +55°C
Fuktbeständighet	Nej

Mått

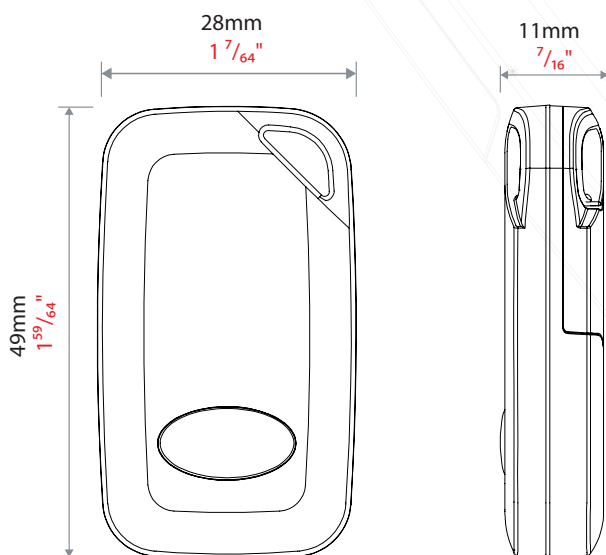

Försäljningskoder

Net2 - Beröringsfri nyckelbricka	690-222-EX
----------------------------------	------------



Beröringsfri åtkomststyrning innebär att brickan som identifierar en användare kan avläsas från inuti en ficka eller handväska. Detta är användbart för grindar, bommar, lastdörrar och portar på platser där funktionshindrade eller äldre personer behöver åtkomst. De beröringsfria nyckelbrickorna, i kombination med ett beröringsfritt gränssnitt, åstadkommer detta med hjälp av unik trådlös teknik.

Brickor fungerar i aktivt och passivt läge. De har en räckvidd på mellan 0,85 och 2,5 meter från läsare utrustade med ett beröringsfritt gränssnitt. De fungerar i passivt läge med alla andra närhetsläsare från Paxton. Registreras i Net2-systemet med hjälp av standardläsaren för datorer.