
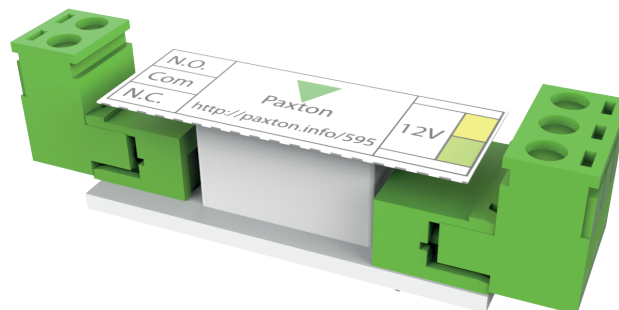


## Kompakt relämodul

### El

Ingångsspänning	12V dc
Brytspänning	40mA
Brytström	4A

### Mått

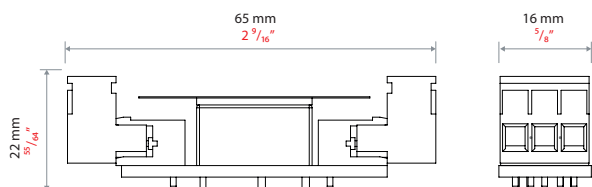

### Försäljningskoder

Kompakt relämodul - 5-pack 325-010-EX

Kompakta system använder brytspänning på 12 V för att tillhandahålla låsutgångar. Detta är inte lämpligt i situationer där potentialfria kontakter krävs för att styra extern utrustning, som rulljalousier eller 24 V-lås. Den kompakta relämodulen är utformad för att kunna anslutas över denna utgång (gröna/gula kablar) och skapa brytarreglerade (NO/NC) potentialfria kontakter.

Terminalerna är färgkodade för att visa anslutningarna på den kompakta modulen. Anslut enkelt genom att följa etiketten på modulen.

Reläet är lämpligt som brytare för max 40 V AC/DC vid 4 A.