

# Proximity beröringsfria läsare - P38, P50, P75 och P75 med skruvanslutning

## Systemspecifikationer

Kabellängd	5m/16ft (skruvanslutning - ingen)		
Kabeltyp för förlängning	Belden 9540		
Maximal förlängning av kabel	100m/328ft 150m/500ft - USA		
Kompatibilitet med kodbrickor	Paxton, EM HID® Prox (aktivering behövs)		
Höljerna tillgängliga i fler färger	Ja		
Handsfree-kompatibel	Ja		
Wiegand	Ja (Max 50 bits)		
Läsradvidd	333-110	353-110	373-110
Beröringsfri tag	40mm	50mm	60mm
Bricka/ISO-kort	60mm	80mm	100mm
Watchprox	30mm	35mm	40mm
Beröringsfria brickor	0.85m	1.1m	1.5m

## El

Operating Voltage	11V - 14V DC
Strömförbrukning	120mA

## Miljö

Arbetstemperatur	-35°C - +66°C -31°F - +151°F
Fuktbeständighet	IPX7 (skruvanslutning - nej)
Sabotagesäker	Medel



De beröringsfria läsarna P38, P50, P75 och P75 med skruvanslutning, är RFID-enheter som erbjuder bekväm beröringsfri autentisering för användare av systemet.

Tillgängliga både för Switch2- och Net2-systemen

Läsarna levereras med svarta eller vita lock eller ramar. Läsaren ansluts enligt beskrivningen på dörrcentralens etikett.


Serie 75 finns dessutom med ett tillbehör för skruvanslutning som förenklar kabeldragningen ytterligare.

Obs: Undvik att montera beröringsfria läsare på metallytor eller nära andra beröringsfria läsare eftersom detta påverkar deras räckvidd.

En kodbricka läses genom att hålla den nära läsaren.

När en kodbricka har lästs letar dörrcentralen upp användarens behörighet. Dörrcentralen verifierar informationen och beviljar eller nekar tillträde efter behov.

Som standard är alla tre lysdioderna tända. Om tillträde medges blinkar den gröna lysdioden. Om tillträde nekas blinkar den röda lysdioden. En ljudsignal avges i bägge fallen.

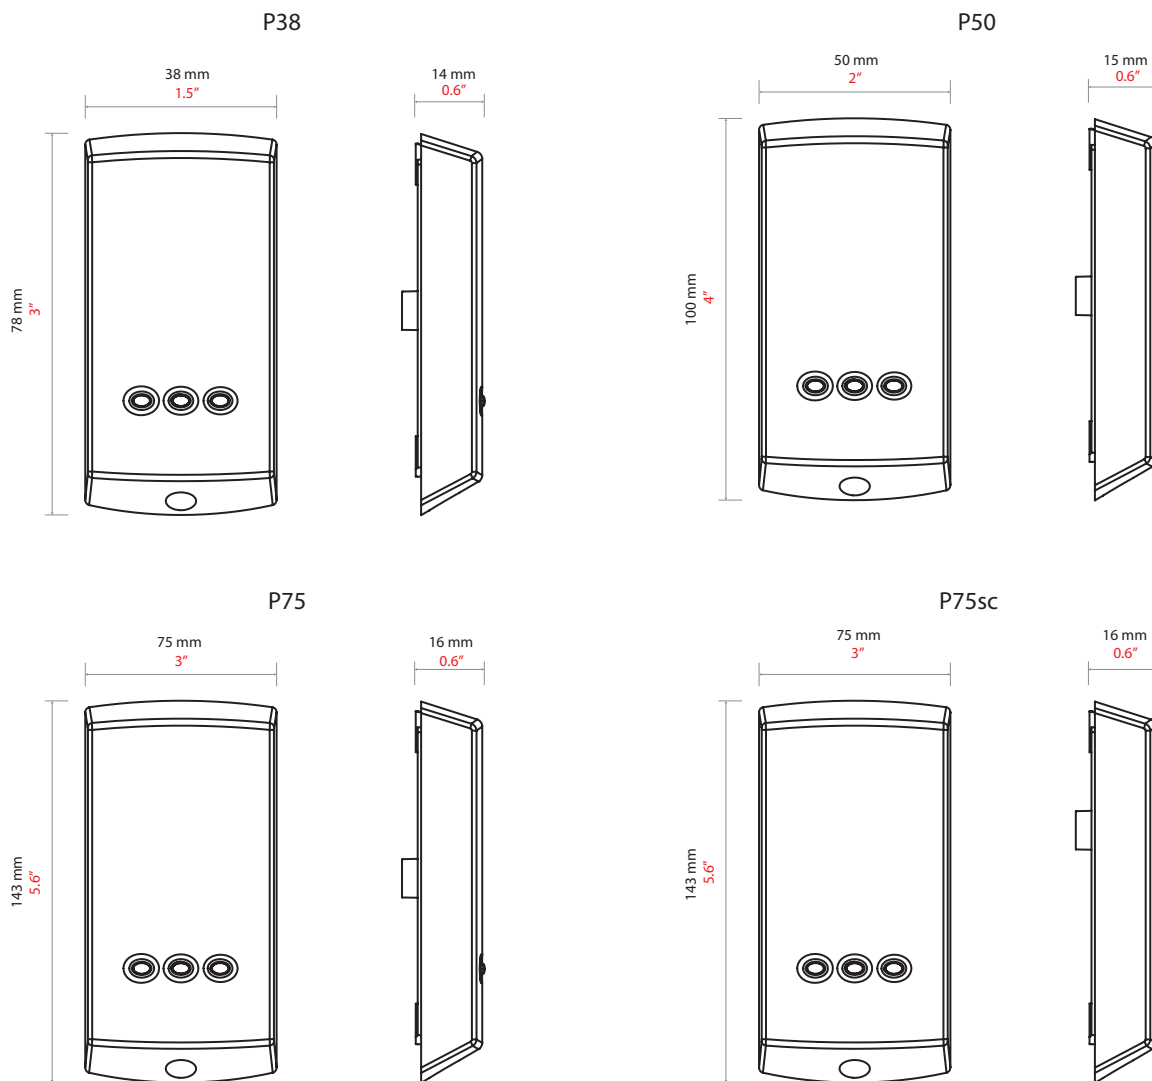

Tillbehör och produktnummer

Proximity beröringsfri läsare - P38	333-110-EX	Proximity beröringsfri läsare - P50	353-110-EX
Proximity beröringsfri läsare - P75	373-110-EX	Proximity beröringsfri läsare - P75, skruvanslutning	373-120-EX