

Switch2

Systemspezifikation

Maximale Benutzer/Transponder	100 Karten-Sets (bis zu 5.000 Transponder/Benutzer)
PIN-Länge	4
Anzahl Codes	50
Codelänge	4-8
Handsfree kompatibel	Ja - erfordert Handsfree-Interface
Türfreigabezeit	1 Sekunde - 60 Sekunden
Akustik-Signale, abstellbar	Nein
Datensicherung während einem kompletten Stromausfall	>10 Jahre

Elektrik

Spannung	10V - 14V DC
Stromaufnahme	80mA
Relais schaltbare Spannung	24V DC
Relais schaltbare Stromstärke	4A
Strom Alarmausgang	1A

Hardware


Leseranschluss per ACU	1
Leser/Tastatur per ACU	2 - prüfen Sie die Stromaufnahme an einzelnen Lesern
Gesamter Ausgangsstrom der ACU-Leserschnittstelle	500mA
Support für den Leser anderer Hersteller	Nein

Weitere Funktionen der Hardware

Eingang für Austrittstaster	Ja
Eingang für Türkontakt	Ja
Ausgang Alarm/Klingel	Ja
Kann in Verbindung mit Ruhestrom-Türöffnern genutzt werden	Ja
Kann in Verbindung mit Arbeitsstrom-Türöffnern genutzt werden	Ja

Umgebung

Betriebstemperatur	-20°C - +55°C -4°F - +131°F
Schutzart	Nein - bei Verwendung im Außenbereich, ist zum Schutz ein wetterfestes Gehäuse nötig
Vandalismus-resistent	Niedrig

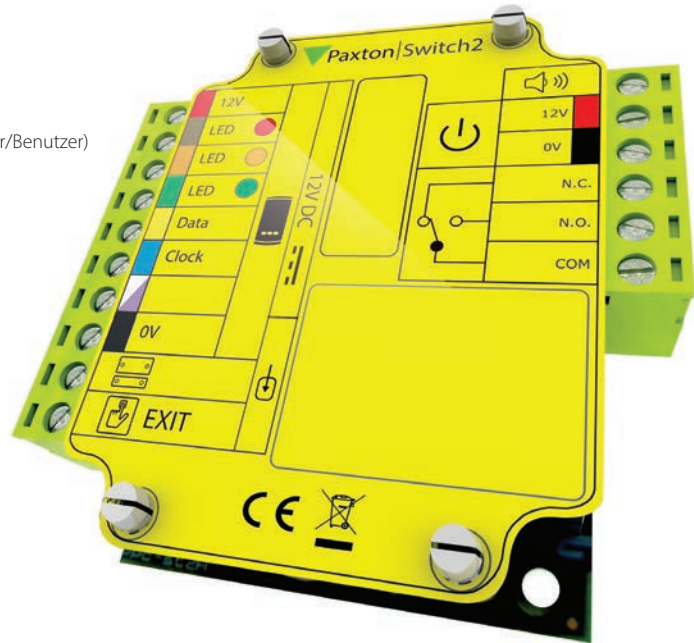


Switch2 ist eine Standalone-Türsteuerzentrale für eine Tür. Eine Switch2 Türsteuerzentrale wird an der sicheren Seite der Tür angebracht und der Leser an der anderen Seite. Die Switch2 Türsteuerzentrale speichert alle Zutrittsbefugnisse für Nutzer im Gerät; das bedeutet, auch wenn der Leser manipuliert ist, bleibt die Tür sicher.

Switch2 bietet eine sichere Lösung für Kunden, die den Zugang zu Innen- und Außentüren kontrollieren möchten und keine Berichte über Nutzerbewegungen von einer PC-basierten Zutrittskontrollanlage benötigen.

Die Installation von Switch2 ist äußerst einfach und schnell; Verkabelung mit der passenden Farbe und die einzigartige Funktionalität machen Switch2 ideal für Installateure, die ein Standalone-System mit gesteigerter Sicherheit ausstatten möchten.

Kunden benötigen minimale Schulungen, um mit dem Switch2 System zurechtzukommen. Alle Transponder im Paket sofort gültig, wenn das System angemeldet wurde. Verlorene oder fehlende Transponder können ganz leicht an der Tür gesperrt werden, mit Hilfe unseres einzigartigen Systems, das mit Delete-Karten arbeitet und bei Verwendung von Paxton Proximity Lesern, können Sie sogar einfache Beschränkungen in einem Bereich erstellen, um den Zutritt zu bestimmten Bereich auf einem Gelände zu kontrollieren.

Switch2 ist kompatibel mit einer Vielzahl funktioneller Paxton Leser und Tastaturen, die Karten und Schlüsselanhänger lesen können. Es kann auch mit einer Handsfree-Interface ausgestattet werden, für bequemen Zutritt mit Handsfree Transpondern.

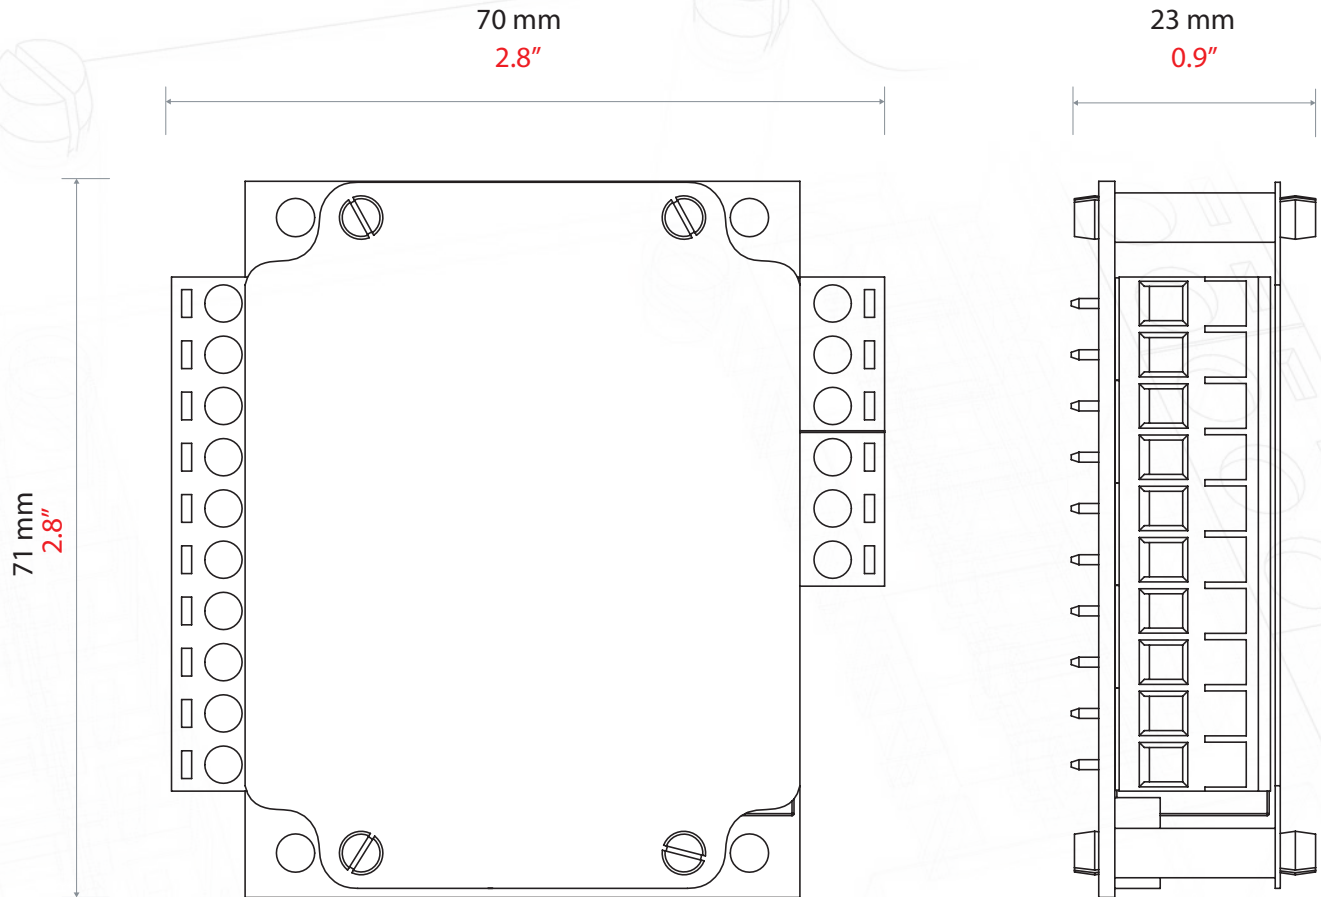

Zubehör und Art.-Nr.

Switch2 - ACU

405-321-D

Switch2 - ACU, mit 1A-Netzteil, Kunststoffgehäuse

242-166-D