

Switch2

Systemspecifikationer

Högsta antal användare eller kodbrickor	100 kaart- en/of tagpakketten
Längd på PIN-kod	4
Antal koder	50
Kodlängd	4-8
Handsfree-kompatibel	Ja - kräver gränssnitt
Dörrens öppettid	1-60 sekunder
Tyst drift	Nej
Datalagring under totalt strömavbrott	>10 år

EI

Driftspänning	10V - 14V DC
Strömförbrukning	80mA
Reläets brytspänning	24V DC
Reläets brytström	4A
Utgångsström vid larm	1A

Maskinvara


Läsare per dörrcentral	1
Läsare el. knappsatser per dörrcentral	2 - kontrollera strömförbrukningen för enskilda läsare
Totalt utgående ström till läsare från dörrcentral	500mA
Stöd för tredjepartsläsare	Nej

Andra maskinvarufunktioner

Ingång för öppningsknapp	Ja
Ingång för dörrkontakt	Ja
Utgång för larm el. klocka	Ja
Kan användas med ÖPPET felläge	Ja
Kan användas med STÅNGT felläge	Ja

Miljö

Arbetstemperatur	-20°C - +55°C -4°F - +131°F
Fuktbeständighet	Nej - om den används utomhus måste den användas med ett väderskyddat hölje
Sabotagesäker	Låg

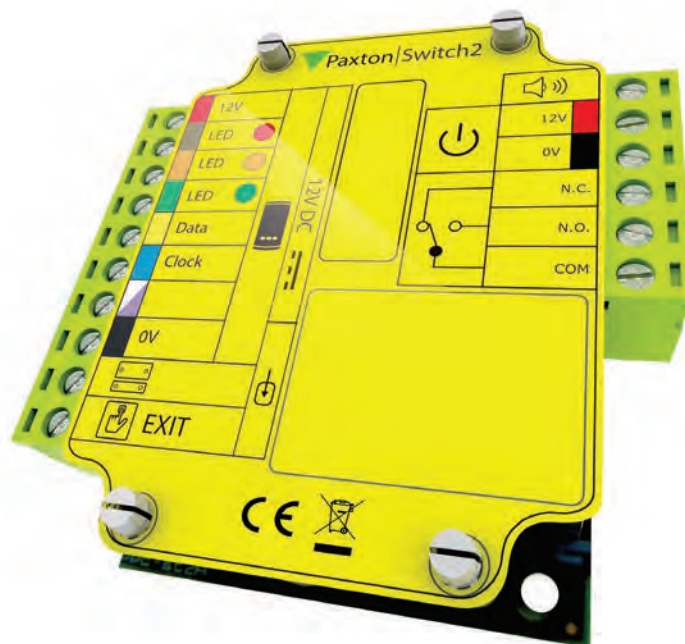

Switch2 är en fristående dörrcentral för enskilda dörrar från Paxton. Dörrcentralen Switch2 monteras på dörrens säkra sida och läsaren på den andra sidan. Dörrcentralen Switch2 lagrar all behörighetsinformation internt vilket innebär att även om den utsätts för manipulation så är dörren säker.

Switch2 erbjuder en säker lösning för kunder som vill styra passage av inner- och ytterdörrar men som inte behöver en rapportering av användarnas rörelser som i ett pc-baserat passersystem.

Installationen av Switch2 är extremt enkel och snabb: en färgmatchad kabelanslutning gör Switch2 idealisk för installatörer som vill montera ett fristående system med ökad säkerhet.



Kunderna behöver minimal utbildning för att hantera sina Switch2-system. Alla kodbrickor i paketet blir giltiga direkt när systemet registrerats. Förlorade eller saknade kodbrickor kan enkelt spärras vid dörren med hjälp av vårt unika system med sk. skuggkort tillsammans med Paxtons beröringsfria läsare. Du kan t.o.m. ställa in enklare områdesindelningar för att kontrollera åtkomsten till vissa områden.

Switch2 är kompatibel med ett brett utbud av snygga och funktionella läsare och knappsatser från Paxton och läser både kort och kodbrickor. De kan även utrustas med ett handsfree-gränssnitt för enkel passage via beröringsfria kodbrickor.

70 mm
2.8"

23 mm
0.9"

71 mm
2.8"

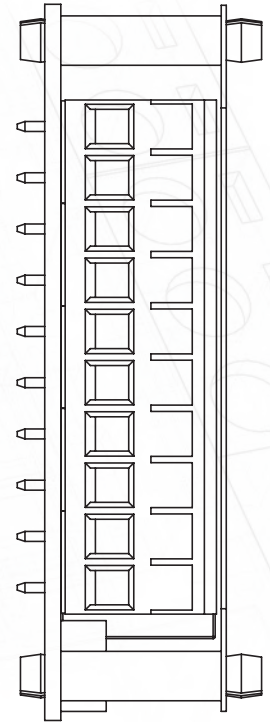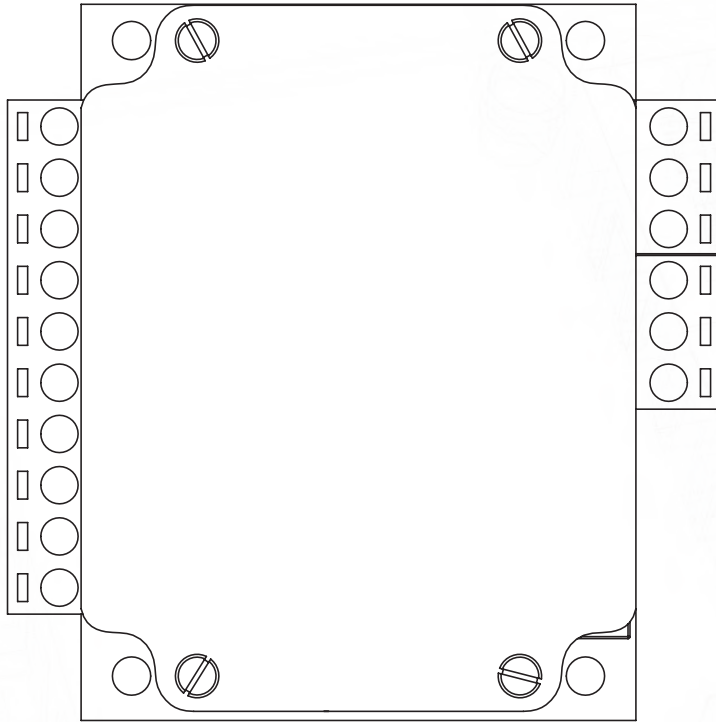

Tillbehör och produktnummer

Switch2 - Styrenhet 405-321

Switch2 - Styrenhet, 12V 1A nätadapter, plasthölje 242-166