

## Lichtsteuerung mit "Aktionen auslösen"

### Wichtige Anmerkung


Die Funktion "Aktionen auslösen" erfordert den Betrieb des Net2 Servers.

### Installation der Hardware



Der Relais-Ausgang des I/O-Moduls wird mit dem Lichtschalter in Reihe geschaltet, sodass es das Licht ausschalten kann. Der Lichtschalter kann weiterhin wie gewohnt verwendet werden. Jedoch stellt das I/O-Modul sicher, dass am Ende des Tages wirklich alle Lichter ausgeschaltet sind.


Das I/O-Modul muss konfiguriert werden, bevor es in "Aktionen auslösen" eingerichtet wird. Eine Anleitung zur Installation von I/O-Modulen finden Sie in der "AN1066 - Installation eines I/O-Moduls".

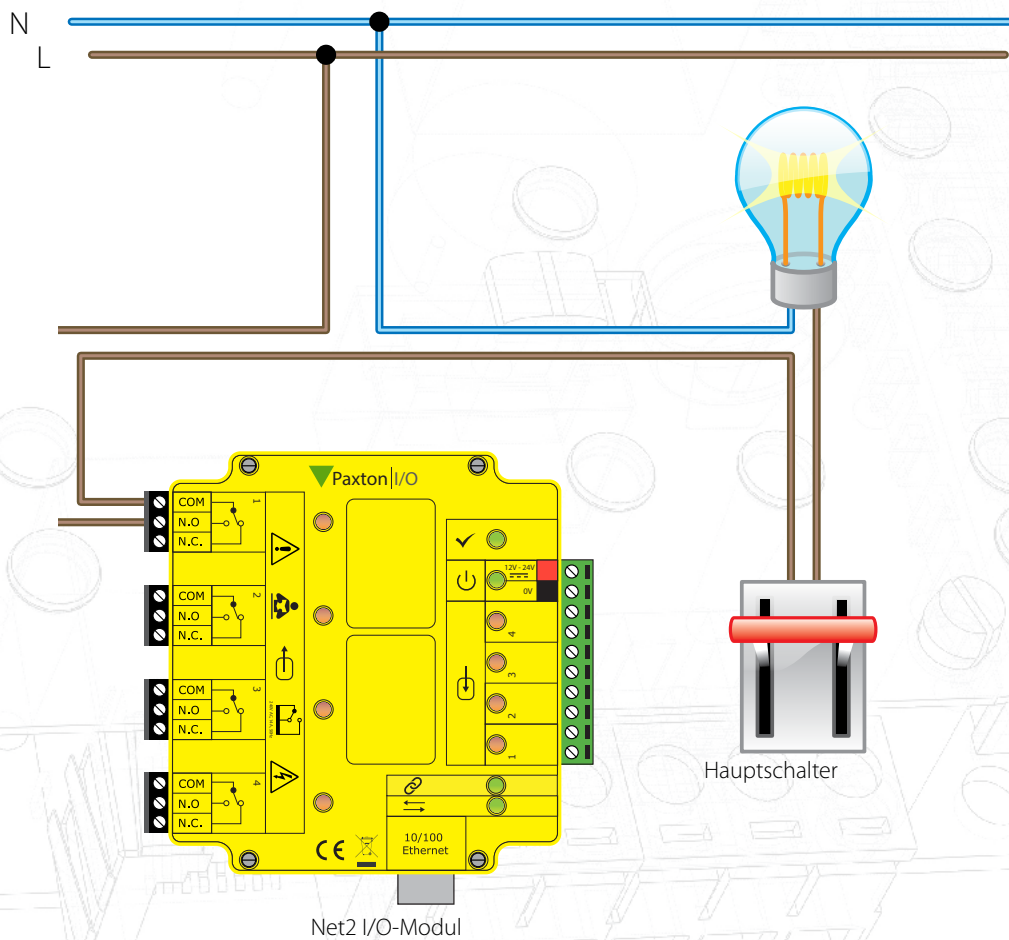




"Aktionen auslösen" basiert auf benutzerdefinierten Regeln. Wenn ein Ereignis auftritt, welches zu einer Regel passt, wird eine bestimmte Aktion ausgeführt.


## Regeln für "Aktionen auslösen" festlegen

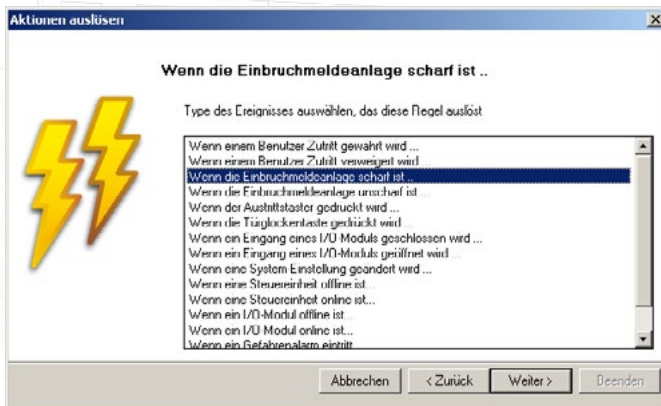

Zum Beispiel, wenn die Einbruchmeldeanlage scharf geschaltet ist, schaltet dies das Relais, welches das Licht steuert, aus.




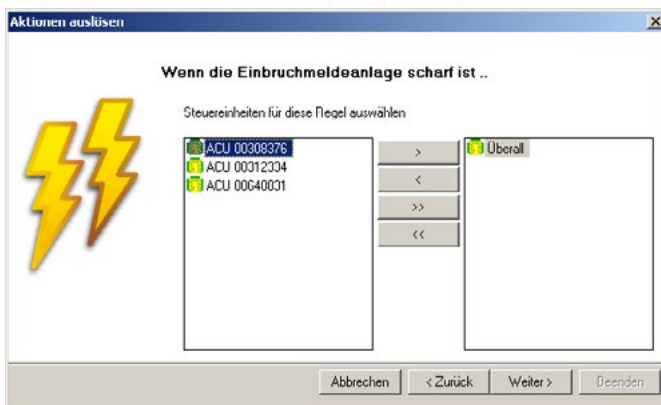


Schalten Sie Lichter Gebäude Off


-  Wählen Sie "Aktionen auslösen" aus dem Verzeichnisbaum. Klicken Sie auf "Neu" - Die Titelseite erscheint - Klicken Sie auf "Weiter".
-  Wählen Sie "Wenn die Einbruchmeldeanlage scharf ist".
-  Klicken Sie auf Weiter



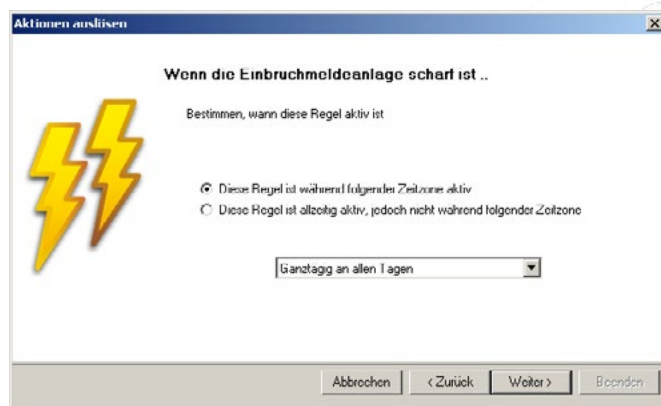


-  Wählen Sie die Türsteuerzentrale/n aus, auf die diese Regel zutrifft.
- Lassen Sie "Überall" unverändert oder wählen Sie die relevanten Türsteuerzentralen mit Einbruchmeldeanlage aus.
-  Klicken Sie auf Weiter

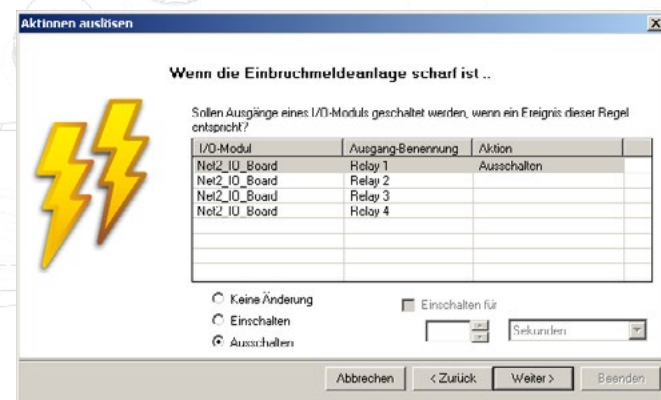

-  Wählen Sie aus, wann die Regel aktiv ist - Die Regel kann entweder innerhalb oder außerhalb einer Zeitzone aktiv sein. Wählen Sie die gewünschte Zeitzone aus dem Dropdown-Menü aus.
-  Als gewählte Zeitzone zeigt unser Beispiel "Ganztägig an allen Tagen".
-  Klicken Sie auf Weiter




-  Wählen Sie das Relais auf dem I/O-Modul, das mit der Lichtschaltung verbunden ist, aus.
-  Wählen Sie "Ausschalten".
-  Klicken Sie auf Weiter

In den nächsten drei Schritten können Sie eine E-Mail- oder SMS-Nachricht eingeben, die versandt werden soll oder einen Sound festlegen, der abgespielt werden soll, wenn das Ereignis eintritt. Klicken Sie auf "Weiter", um diese Schritte zu überspringen.



- Zum Schluss geben Sie der Regel einen Namen und klicken Sie auf "Beenden", um zu sichern.

Um die Benutzung des Lichtschalters während des Tages zu erlauben, muss eine weitere Regel eingerichtet werden.

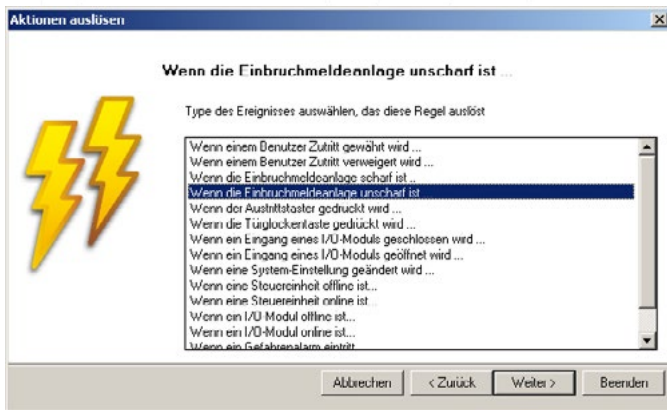

### Drehen Gebäude Lichter On


- Wählen Sie "Aktionen auslösen" aus dem Verzeichnisbaum. Klicken Sie auf "Neu" - Die Titelseite erscheint - Klicken Sie auf "Weiter".
- Wählen Sie "Wenn die Einbruchmeldeanlage unscharf ist".
- Klicken Sie auf Weiter




- Wählen Sie die Türsteuerzentrale/n aus, auf die diese Regel zutrifft.
- Lassen Sie "Überall" unverändert oder wählen Sie die relevanten Türsteuerzentralen mit Einbruchmeldeanlage aus.
- Klicken Sie auf Weiter




- Wählen Sie aus, wann die Regel aktiv ist - Die Regel kann entweder innerhalb oder außerhalb einer Zeitzone aktiv sein. Wählen Sie die gewünschte Zeitzone aus dem Dropdown-Menü aus.
- Als gewählte Zeitzone zeigt unser Beispiel "Ganztägig an allen Tagen".
- Klicken Sie auf Weiter

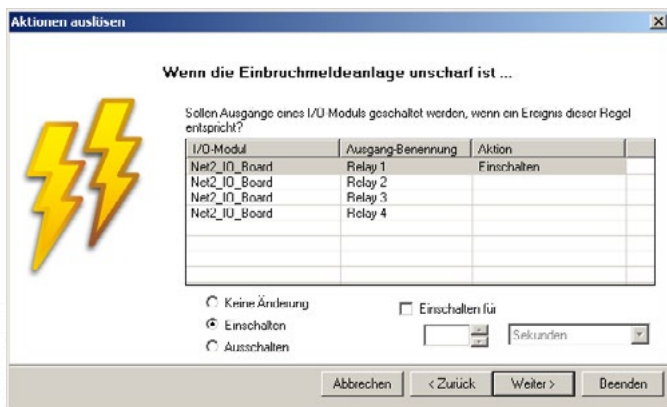


 Wählen Sie das Relais auf dem I/O-Modul, das mit der Lichtschaltung verbunden ist, aus.

 Wählen Sie "Einschalten".

 Klicken Sie auf Weiter

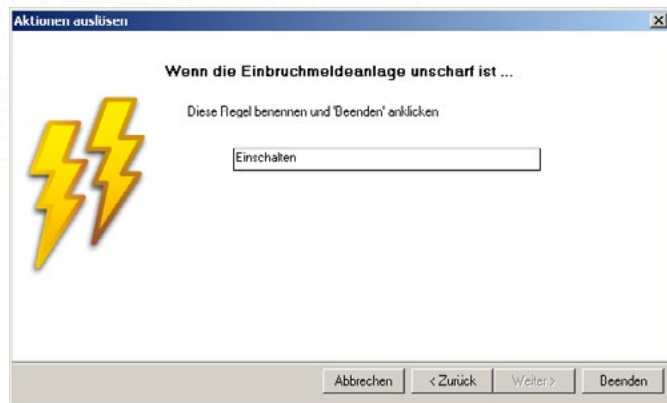

 Zum Schluss geben Sie der Regel einen Namen und klicken Sie auf "Beenden", um zu sichern.