

## Een PaxLock Pro bestellen

### Overzicht

---

Bij het bestellen van een PaxLock Pro zijn er enkele belangrijke factoren waar u rekening mee moet houden om ervoor te zorgen dat u de juiste PaxLock Pro en accessoires voor uw installatie bestelt. Deze handleiding behandelt een aantal belangrijke punten waar u rekening mee dient te houden voor u de PaxLock Pro bestelt.



### 1. Intern of extern

---

De PaxLock Pro is beschikbaar in een interne of een IP 55-gecertificeerde externe variant. U kunt beide varianten door elkaar gebruiken, zodat u binnen- en buitendeuren kunt voorzien van een PaxLock Pro.

Let op dat bij de externe variant alleen de externe zijde van de PaxLock IP-gecertificeerd is, wat betekent dat de PaxLock Pro nooit extern mag worden geïnstalleerd als de complete unit aan de elementen wordt blootgesteld op bijvoorbeeld een hek of poort.

### 2. Zwart of wit

---

De PaxLock Pro is beschikbaar in zwart of wit met hoogglans afwerking.




### 3. Deurdikte

---

De PaxLock Pro is geschikt voor verschillende deurdiktes, afhankelijk van de dikte van de deur dient u mogelijk een deur kit te bestellen. Hieronder vindt u een lijst met de deurdiktes waarvoor een PaxLock Pro geschikt is, en welke deur kit u dient te bestellen.

#### Wat heb ik nodig?



35-45mm - Uit de doos werkt de PaxLock Pro op deze deurdiktes\*

46-54mm - U dient de volgende deur kit te bestellen: **900-059-NL Paxlock Pro - 50-54mm deur kit**

55-62mm - U dient de volgende deur kit te bestellen: **900-060-NL PaxLock Pro - 57-62mm deur kit**

Op het boorsjabloon kunt u alle informatie vinden over het afzagen van de busjes of de krukstift:  
< [paxton.info/3585](http://paxton.info/3585) >

\* Wanneer u een deur heeft met een dikte van 35 tot 39mm dient u de busjes op lengte af te zagen, zie het boorsjabloon voor meer informatie <[www.paxton.info/3585](http://www.paxton.info/3585)>.

**Let op:** wanneer u de krukstift afzaagt adviseren wij om een zaag te gebruiken met een vertanding van 24 TPI (teeth per inch).

### 4. Afdekplaten

---

De PaxLock Pro zal de gaten van een lang deurbeslag niet bedekken, waardoor u na montage gaten in het zicht heeft zitten. Een afdekplaat die om de PaxLock Pro geplaatst wordt zal deze gaten afdekken.

De afdekplaten zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen, Euro profiel 70-72mm\*, Euro profiel 90-92mm\*, Blind.

\* Deze afdekplaten worden geleverd met rozetten. Let op: het kan voorkomen dat de standaard rozetten niet passen op uw cilinder.



## 5. Slotkast

---

Het wordt aanbevolen dat de PaxLock Pro wordt geïnstalleerd met een nieuwe slotkast om een goede werking en levensduur van de PaxLock Pro te garanderen.

De slotkast dient aan de volgende specificaties te voldoen:

- Voorzien van patentgaten
- DIN 18251-1 gecertificeerd
- Doornmaat groter dan  $\geq 55\text{mm}$
- Minimale PC maat van  $\geq 70\text{mm}$  voor Europese slotkasten (indien slotcilinder gebruikt wordt)
- Minimale PC maat van  $\geq 105\text{mm}$  voor Scandinavische slotkasten (indien slotcilinder gebruikt wordt)
- Krukrotatie niet groter dan  $\leq 45^\circ$

Wij adviseren om altijd een slotcilinder te gebruiken zeker wanneer u de ruimte niet op een andere manier kunt betreden of wanneer het een deur betreft die in noodgevallen altijd geopend moet kunnen worden. Wanneer u een slotcilinder heeft kunt u in geval van nood altijd de deur openen.

## 6. BS EN179 - Anti paniek slotkast voor gebruik op vluchtroutes

---



Om ervoor te zorgen dat uw deur voldoet aan de BS EN179 norm dient de PaxLock Pro gebruikt te worden met de PaxLock Pro - Euro, EN179 kit.

Voor meer informatie raadpleeg: AN1173-NL <[Paxton.info/3604](http://Paxton.info/3604)>


## 7. PaxLock Pro - Euro DIN18251 installatietool

---

Om het monteren van de PaxLock Pro eenvoudiger te maken hebben wij een boormal ontwikkeld waarmee u eenvoudig kunt controleren of de deur geschikt is voor de PaxLock Pro.

De boormal is geschikt voor deuren van 35mm tot 62mm, en kan gebruikt worden om gaten op de juiste positie af te tekenen.

De boormal is vooral handig wanneer u meerdere PaxLock Pro's dient te monteren.

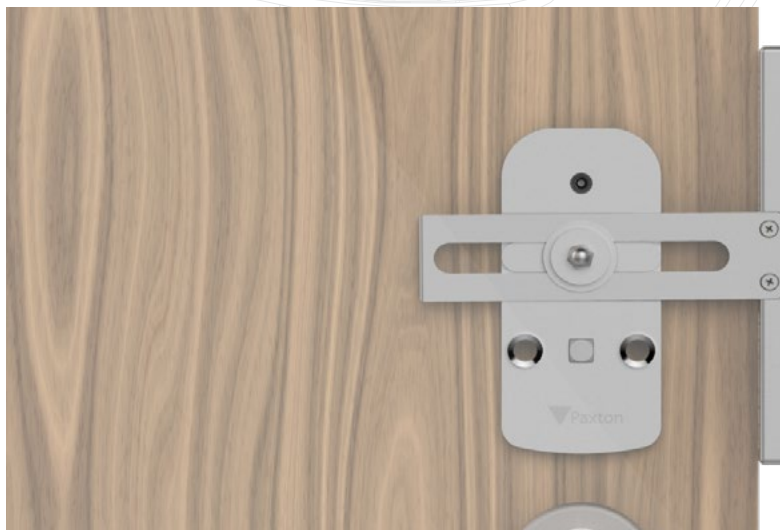

## 8. Glazen deuren

---

de PaxLock Pro is geschikt voor installatie op glazen deuren mits deze geïnstalleerd wordt in combinatie met een Dorma Studio Classic® slotkast. Deze slotkasten worden niet door Paxton geleverd maar zijn via een Dormakaba® leverancier verkrijgbaar. Paxton adviseert de glazen deur set met onderdeel nummer 10.040 te gebruiken welke gevonden kan worden op pagina 30 van de volgende Dormakaba® brochure: [Paxton.info/3815](http://Paxton.info/3815)

