

Proximity beröringsfri panelmonterad läsare

Systemspecifikationer

Kabellängd	5m/16ft
Kabeltyp för förlängning	Belden 9540
Maximal förlängning av kabel	100m/328ft 150m/500ft - USA
Kompatibilitet med kodbrickor	Paxton, EM HID® Prox (aktivering behövs)
Handsfree-kompatibel	Ja
Wiegand	Yes (Max 50 bits)

El

Driftspänning	10V - 14V DC
Strömförbrukning	110mA

Miljö

Arbetstemperatur	-35°C - +66°C -31°F - +151°F
Fuktbeständighet	IPX7
Sabotagesäker	Hög



De panelmonterade beröringsfria läsarna är RFID-enheter som erbjuder bekväm beröringsfri autentisering för användare av systemet.


Tillgängliga både för Switch2- och Net2-systemen

Läsaren ansluts enligt beskrivningen på dörrcentralens etikett.

En kodbricka läses genom att hålla den nära läsaren.

När en kodbricka har lästs letar dörrcentralen upp användarens behörighet. Dörrcentralen verifierar informationen och beviljar eller nekar tillträde efter behov.

Som standard är alla tre lysdioderna tända. Om tillträde medges blinkar den gröna lysdioden. Om tillträde nekas blinkar den röda lysdioden. En ljudsignal avges i bägge fallen.

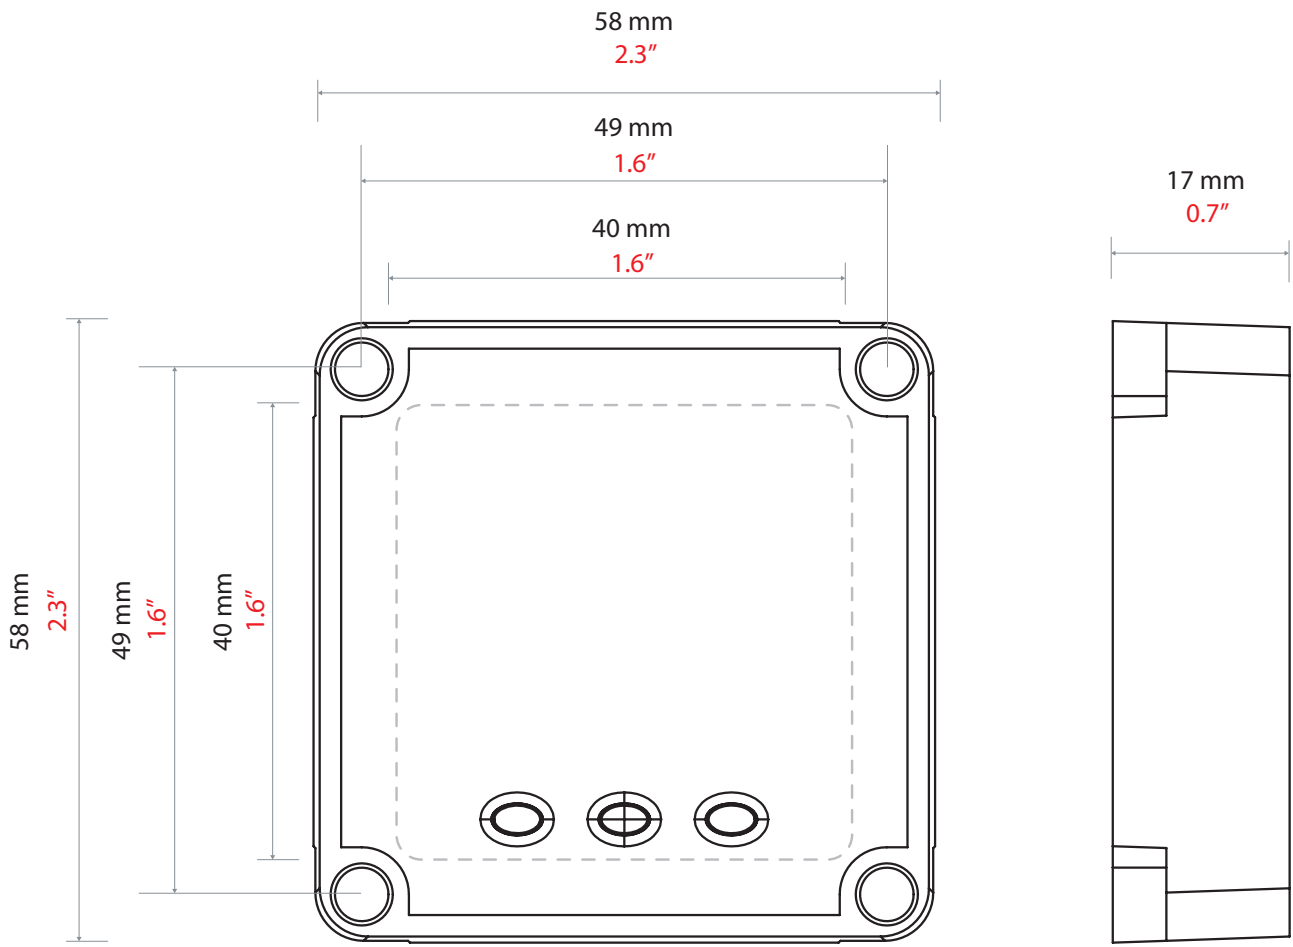

Tillbehör och produktnummer

Proximity beröringsfri panelmonterad läsare

390-135-EX