

# Proximity Architecturale lezer

## Systeemspecificaties

Kabellengte	5m
Kabel extensie lengte en het type	≤ 25m Belden 9538 ≤ 100m Belden 9540
Compatibiliteit	Paxton, EM HID® Prox (activatie vereist)
Geschikt voor handsfree	Nee
Versies	Mat zwart, grijsmetaal of satijn chrom
Inleg van natuurlijke materialen	Glas of steen
Wiegand	Ja (Max 50 bits)

## Elektrisch

Voedingsspanning	10V - 14V DC
Stroomverbruik	150mA

## Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C - +55°C
Waterdichtheid	IPX7
Vandaalbestendig	Gemiddeld




Voor gebruik met Switch2- of Net2-controllers

Het keypad wordt aangesloten conform het label op de controller.

Een tag of kaart wordt gelezen door hem binnen het leesbereik van de lezer te houden.

Als een kaart of tag gelezen is, zal de controller na verificatie van de informatie de gebruiker toegang verlenen of weigeren.

Standaard branden alle 3 de LED's met een zachte gloed. Als toegang verleend wordt, worden de LEDjes groen. Als toegang geweigerd wordt, worden de LEDjes rood. In beide gevallen piept de lezer.

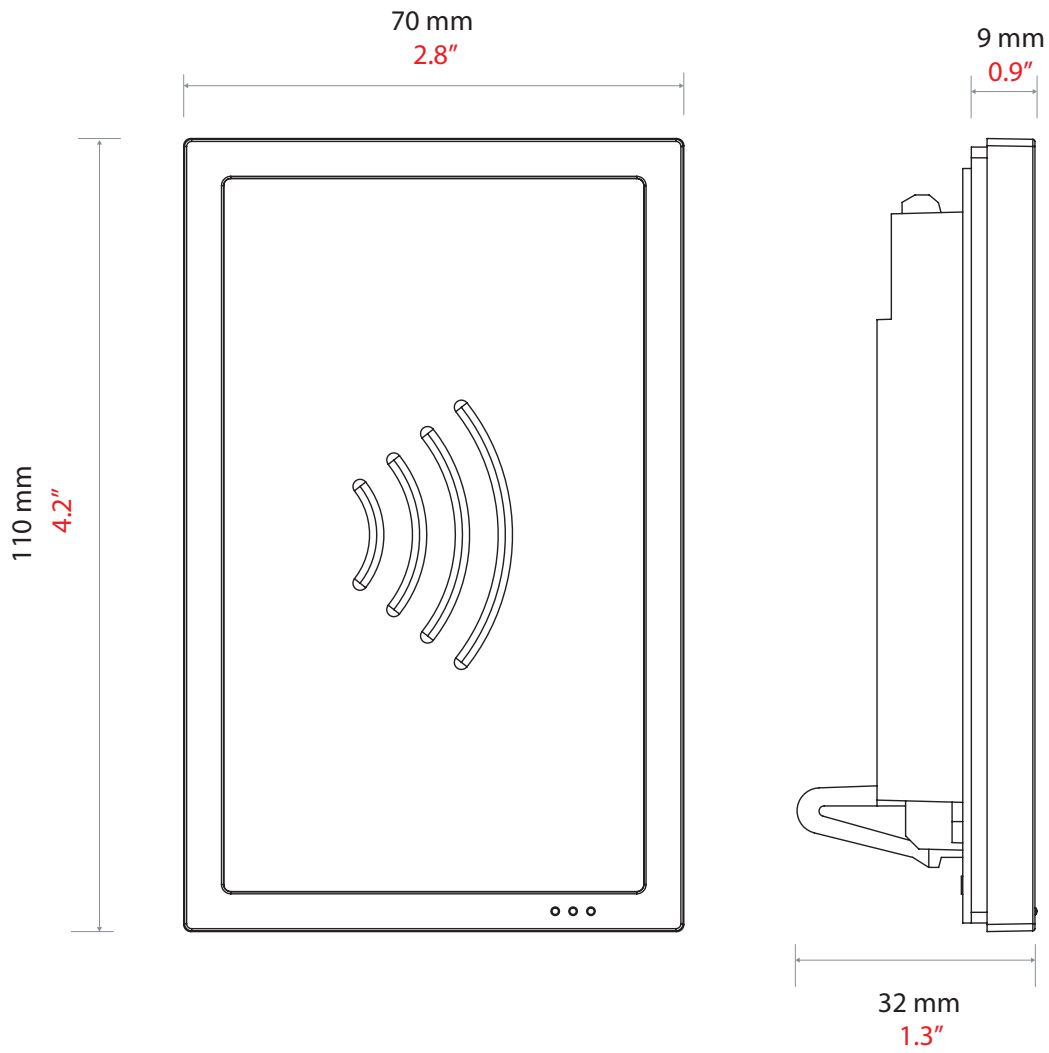

Accessoires en Artikelnummers

Proximity Architecturale lezer, Mat zwart, grijsmetaal of satijn chroom


360-864BL/GG/SC

Proximity Architecturale lezer, inleg - Steen



360-002-NL

Proximity Architecturale lezer, inleg - Glas



360-003-NL