

Proximity Multiformat MIFARE® Lezer, P50

Systeem specificaties

Kabellengte	5m/16ft	
Lengte en type van kabelverlengstuk	≤ 25m/82ft ≤ 100m/328ft	Belden 9538/ Belden 5506FE (USA) Belden 9540/ Belden 5306FE (USA)
Compatibiliteit	Paxton, EM4100/02, MIFARE®, MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight C®, MIFARE Mini®, HID® Prox (Activation required)	
MIFARE compatibiliteit	CSN	
Front in aanvullende kleuren verkrijgbaar	Ja	
Geschikt voor handsfree	Ja	
Wiegand	Ja (Max 50 bits)	
Leesbereik	353-467	
Keyfob	30mm	
Token/ISO Card	60mm	
Watchprox	10mm	
Hands free tokens	30mm	

Elektrisch

Voedingsspanning	10V - 14V DC
Stroomverbruik	170mA

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-35°C - +66°C -31°F - +151°F
Waterdichtheid	IPX7
Vandaalbestendigheid	Gemiddeld



The P50 mifare reader proximity readers are RFID devices that offer the convenience of contactless authentication for system users.

Voor gebruik met Switch2- of Net2-controllers
De lezers worden geleverd met zowel een zwart als een wit front.


Het keypad wordt aangesloten conform het label op de controller.

Opmerking: Monteer proximity lezers niet op metaal of in de buurt van andere proximity lezers, dit omdat dit van invloed is op het leesbereik.

Een tag of kaart wordt gelezen door hem binnen het leesbereik van de lezer te houden.

Als een kaart of tag gelezen is, zal de controller na verificatie van de informatie de gebruiker toegang verlenen of weigeren.

Standaard branden alle 3 de LEDs. Als toegang verleend wordt, knippert de groene LED. Als toegang geweigerd wordt, knippert de rode LED.

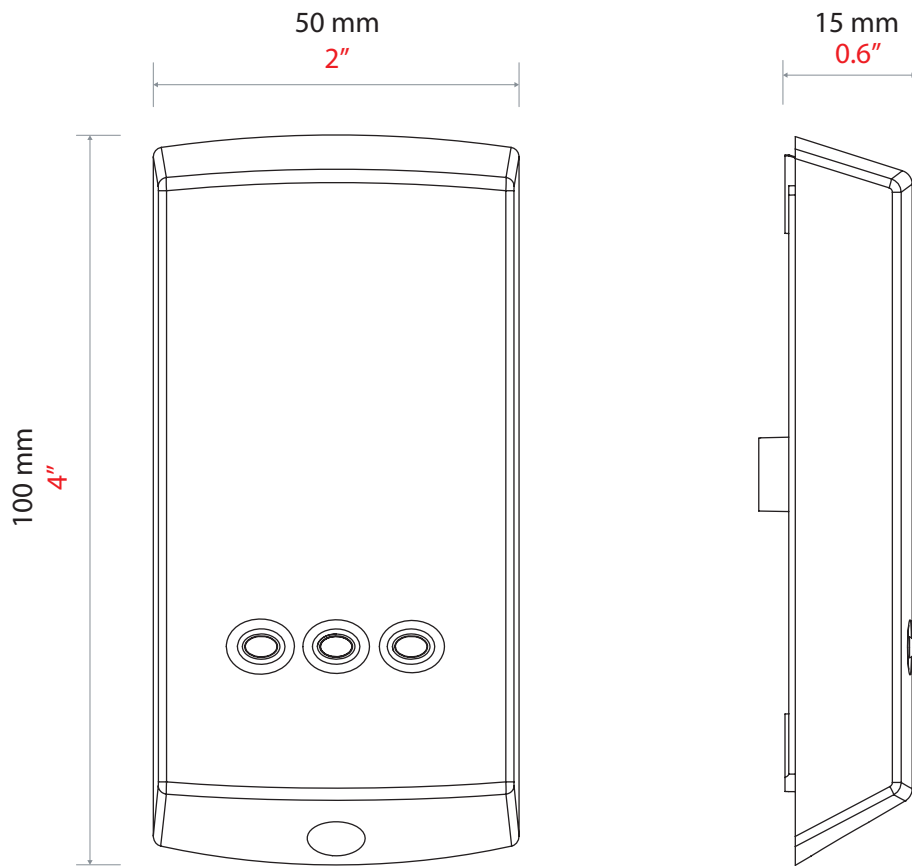

Accessoires en Artikelnummers

Proximity Multifomat MIFARE® lezer, P50 353-467-NL