

Proximity Inbouwdoos lezer MIFARE®

Systeemspecificaties

Kabellengte	Geen meegeleverd	
Kabel extensie lengte en het type	≤ 25m ≤ 100m	Belden 9538 Belden 9540
Compatibiliteit	Paxton EM4100 Mifare Hitag1 Hitag2 Desfire CSN	
Compatibiliteit MIFARE	CSN	
Geschikt voor handsfree	Ja	
Wiegand	Ja (Max 50 bits)	

Elektrisch

Voedingsspanning	10V - 14V DC
Stroomverbruik	140mA

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C - +55°C
Waterdichtheid	Nee
Vandaalbestendig	Gemiddeld



Voor gebruik met Switch2- of Net2-controllers


Het keypad wordt aangesloten conform het label op de controller.

Opmerking: Monteer proximity lezers niet op metaal of in de buurt van andere proximity lezers, dit omdat dit van invloed is op het leesbereik.

Een tag of kaart wordt gelezen door hem binnen het leesbereik van de lezer te houden.

Als een kaart of tag gelezen is, zal de controller na verificatie van de informatie de gebruiker toegang verlenen of weigeren.

Als de toegang verleend of geweigerd wordt, zal de lezer een piep signaal afgeven.

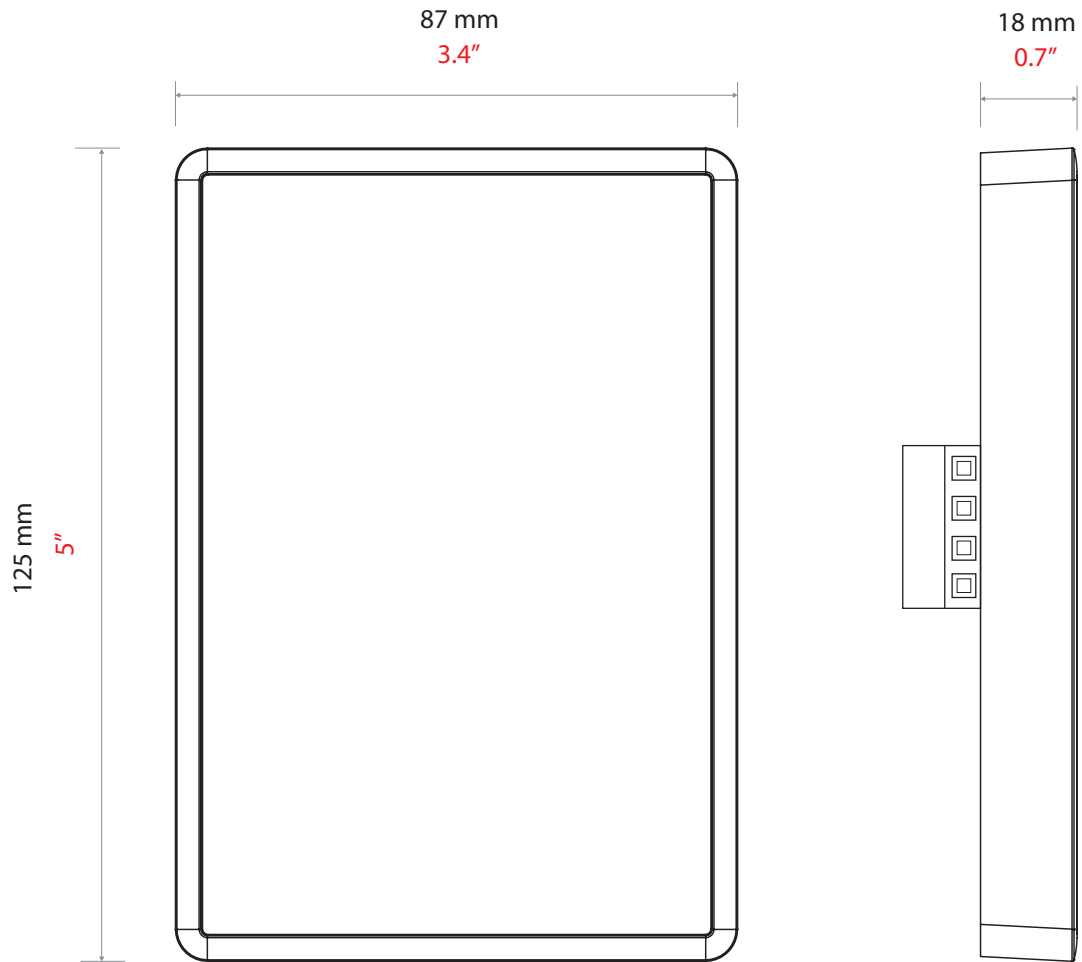

Accessoires en Artikelnummers

Proximity Inbouwdoos lezer MIFARE® 371-125-NL

