

Proximity beröringsfri läsare för dosmontage - Mifare[®]

Systemspecifikationer


Kabellängd	Ingen ingår
Kabeltyp för förlängning	Belden 9540
Maximal förlängning av kabel	100m/328ft 150m/500ft - USA
Kompatibilitet med kodbrickor	Paxton EM MIFARE [®] (enbart UID)
Kloningsskydd	Låg
Handsfree-kompatibel	Ja
Wiegand	Ja (Max 50 bits)

El

Driftspänning	10V - 14V DC
Strömförbrukning	140mA

Miljö

Arbetstemperatur	-20°C - +55°C -4°F - +131°F
Fuktbeständighet	Nej
Sabotagesäker	Medel

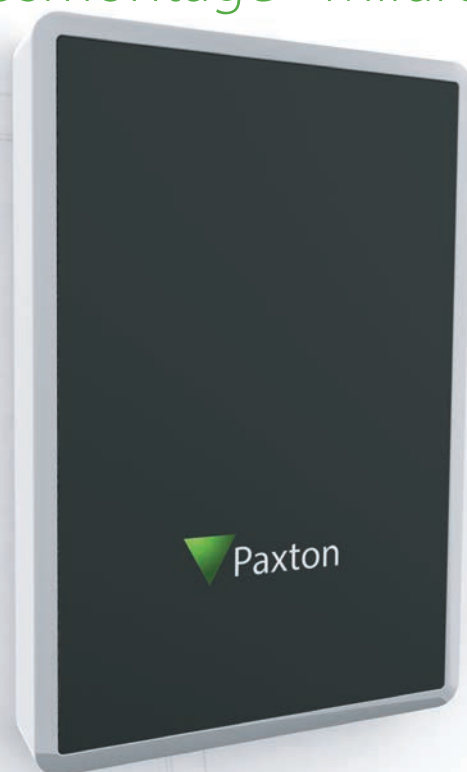

De beröringsfria Mifare-läsarna för dosmontage är RFID-enheter som erbjuder bekväm beröringsfri autentisering för användare av systemet.


Tillgängliga både för Switch2- och Net2-systemen.

Läsaren ansluts enligt beskrivningen på dörrcentralens etikett.

Obs: Undvik att montera beröringsfria läsare på metallytor eller nära andra beröringsfria läsare eftersom detta påverkar deras räckvidd. En kodbricka läses genom att hålla den nära läsaren.

När en kodbricka har lästs letar dörrcentralen upp användarens behörighet. Dörrcentralen verifierar informationen och beviljar eller nekar tillträde efter behov.

En ljudsignal avges när tillträde beviljas eller nekas

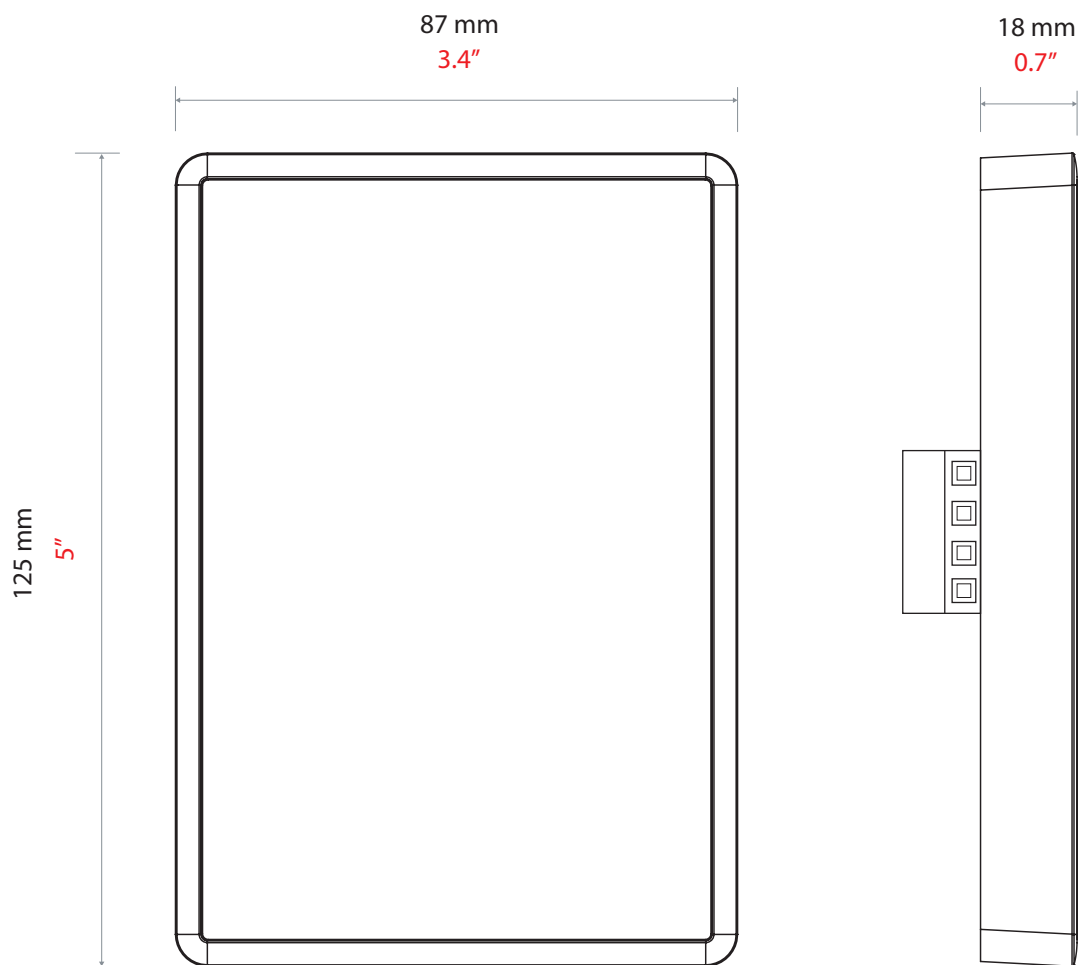

Tillbehör och produktnummer

Proximity beröringsfri läsare för dosmontage - Mifare® 371-125