

PROXIMITY Universele lezer - Klok en gegevens

Systeemspecificaties

Kabellengte	5m
Kabel extensie lengte en het type	≤ 25m Belden 9538 ≤ 100m Belden 9540
Compatibiliteit	Paxton EM PAC
Front in aanvullende kleuren verkrijgbaar	Ja

Elektrisch

Voedingsspanning	10V - 14V DC
Stroomverbruik	120mA

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-35°C - +55°C
Waterdichtheid	IPX7
Vandaalbestendig	Gemiddeld



De proximity universele lezers zijn RFID-apparaten die systeemgebruikers het gemak van contactloze verificatie bieden. Voor gebruik met Net2-controllers

De lezers worden geleverd met zowel een zwart als een wit front.


Het keypad wordt aangesloten conform het label op de controller.

Opmerking: Monteer proximity lezers niet op metaal of in de buurt van andere proximity lezers, dit omdat dit van invloed is op het leesbereik.

Een tag of kaart wordt gelezen door hem binnen het leesbereik van de lezer te houden.

Als een kaart of tag gelezen is, zal de controller na verificatie van de informatie de gebruiker toegang verlenen of weigeren.

Standaard branden alle 3 de LEDs. Als toegang verleend wordt, knippert de groene LED. Als toegang geweigerd wordt, knippert de rode LED.

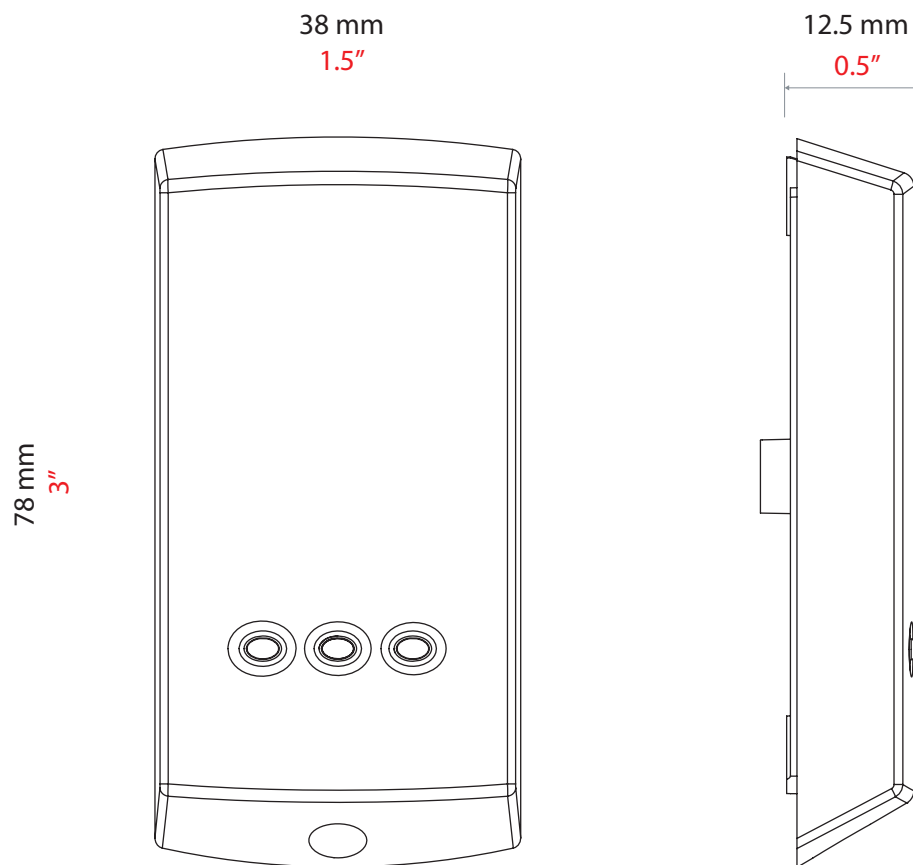

Accessoires en Artikelnummers

PROXIMITY Universele lezer - Klok en gegevens 339-111-NL