

TOUCHLOCK keypad, vandaalbestendig



Systeemspecificaties

Kabellengte	5m
Kabel extensie lengte en het type	≤ 25m Belden 9538 ≤ 100m Belden 9540
Keypad met verlichte toetsen.	Ja
Material	Zinc Alloy (Chrome plated)

Elektrisch

Voedingsspanning	10V - 14V DC
Stroomverbruik	120mA

Omgeving


Bedrijfstemperatuur	-20°C - +55°C
Waterdichtheid	IPX7
Vandaalbestendig	Hoog

Voor gebruik met Switch2- of Net2-controllers

Het keypad wordt aangesloten conform het label op de controller.

De P75 is tevens beschikbaar in een uitvoering met schroefklemmen, wat het bekabelen nog eenvoudiger maakt.

Standaard branden alle 3 de LEDs. Als toegang verleend wordt, knippert de groene LED en hoort u een pieptoon. Bij het invoeren van een ongeldige pin wordt er geen feedback gegeven.

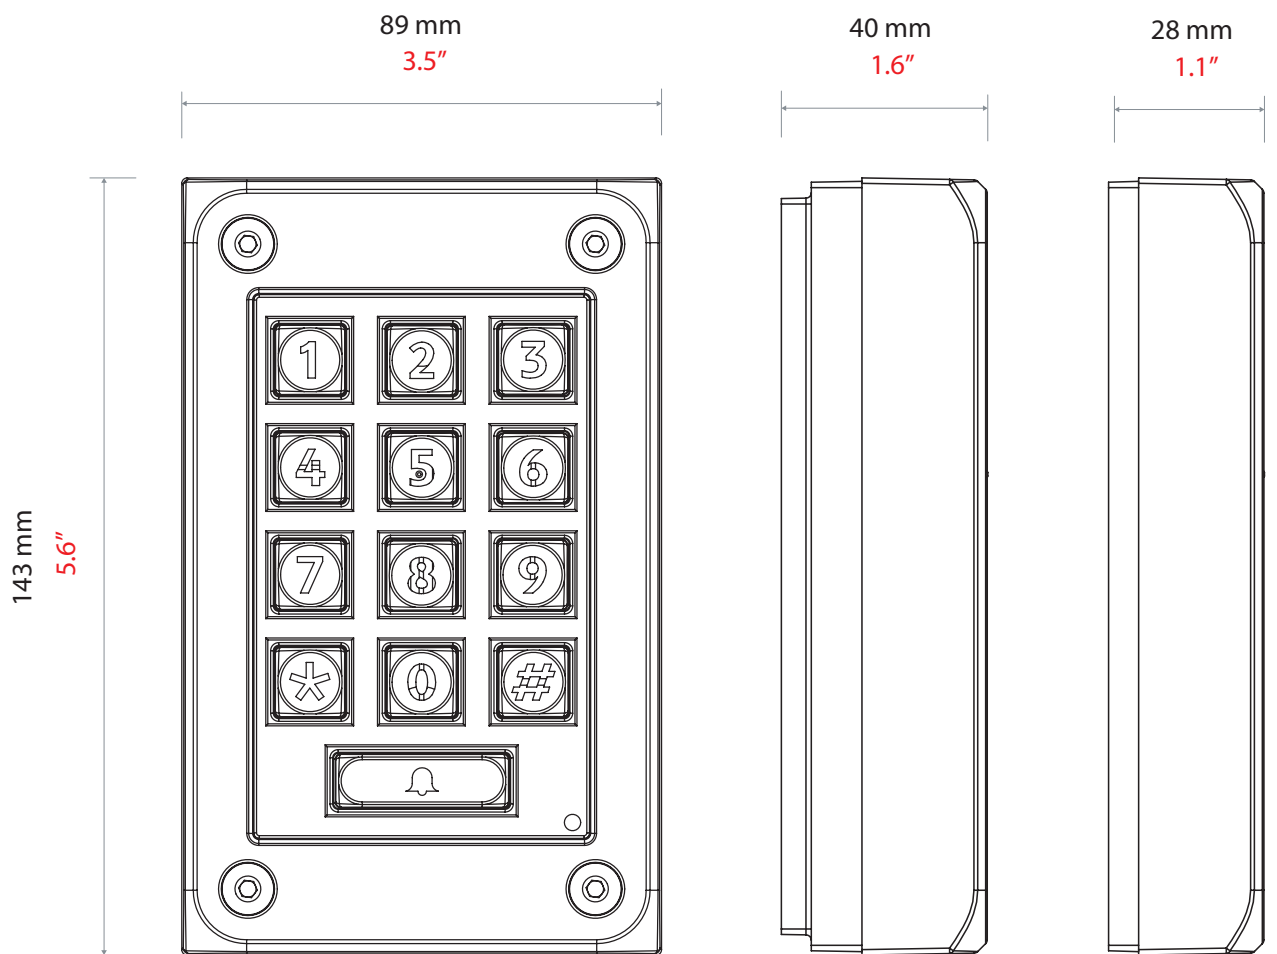

Unit gemonteerd op oppervlak

Montageplaat

Accessoires en Artikelnummers

TOUCHLOCK keypad, Vandalbestendig

521-715-NL