

# Net2 - Proximity beröringsfri Mifare-läsare, P50

## Systemspecifikationer

Kabellängd	5m/16ft	
Cable extension length and type	≤ 25m/82ft	Belden 9538/ Belden 5506FE (USA)
	≤ 100m/328ft	Belden 9540/ Belden 5306FE (USA)
Kompatibilitet med kodbrickor	Paxton, EM4100/02, MIFARE®, MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight C®, MIFARE Mini®, HID® Prox (Activation required)	
MIFARE Kompatibilitet	CSN	
Höljerna tillgängliga i fler färger	Ja	
Handsfree-kompatibel	Ja	
Wiegand	Ja (Max 50 bits)	
Read Range	353-467	
Keyfob	30mm	
Token/ISO Card	60mm	
Watchprox	10mm	
Hands free tokens	30mm	

## EI

Driftspänning	10V - 14V DC
Strömförbrukning	170mA

## Miljö

Driftstemperatur	-35°C - +66°C -31°F - +151°F
Fuktbeständighet	IPX7
Sabotagesäker	Medel




De beröringsfria Mifare-läsarna P50 är RFID-enheter som erbjuder bekväm beröringsfri autentisering för användare av systemet.

Tillgängliga både för Switch2- och Net2-systemen. Läsarna levereras med svarta eller vita lock eller ramar. Läsaren ansluts enligt beskrivningen på dörrcentralens etikett.

OBS: Se till att validera funktionalitet vid montering på metallspröjsar och undvik att montera nära andra beröringsfria läsare eftersom det påverkar läsräckvidden.

En kodbricka läses genom att hålla den nära läsaren. När en kodbricka har lästs letar dörrcentralen upp användarens behörighet. Dörrcentralen verifierar informationen och beviljar eller nekar tillträde efter behov.

Som standard är alla tre lysdioderna tända. Om tillträde medges blinkar den gröna lysdioden. Om tillträde nekas blinkar den röda lysdioden. En ljudsignal avges i bägge fallen.

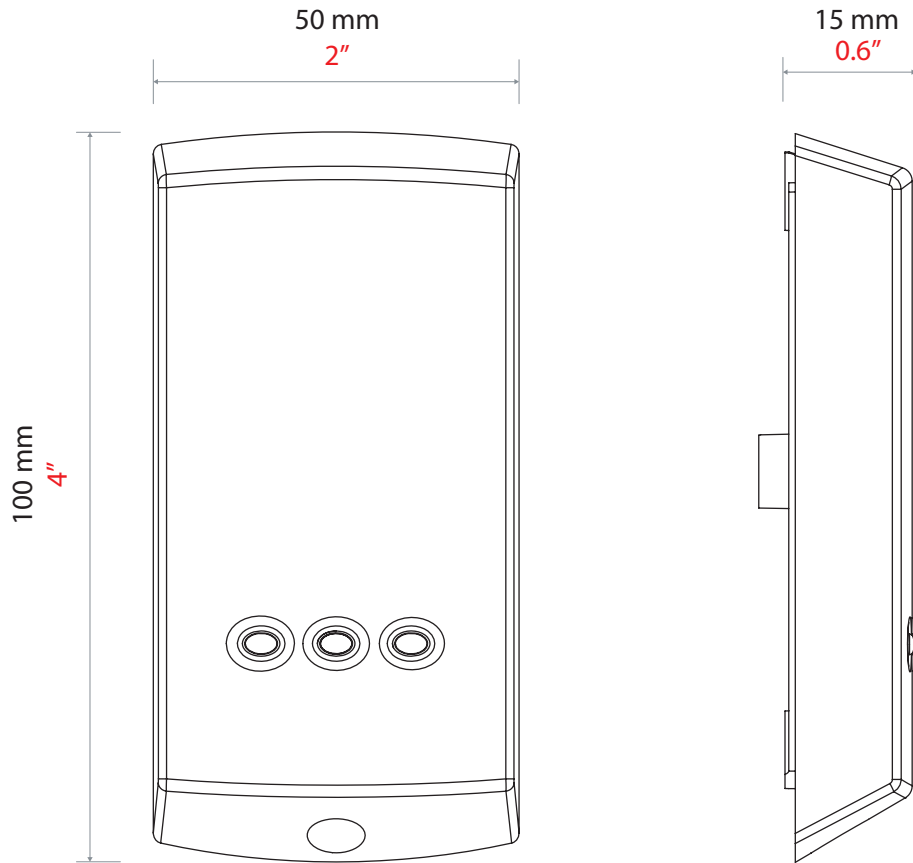

Tillbehör och produktnummer

Net2 - Proximity MIFARE® reader, P50 353-467-EX