

# Proximity - beröringsfri HID-läsare för listmontage

## Systemspecifikationer

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Kabellängd                    | 3m/10ft                             |
| Kabeltyp för förlängning      | Belden 9540                         |
| Maximal förlängning av kabel  | 100m/328ft<br>150m/500ft - USA      |
| Kompatibilitet med kodbrickor | EM<br>HID® Prox (aktivering behövs) |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Höljerna tillgängliga i fler färger | Ja               |
| Handsfree-kompatibel                | Ja               |
| Wiegand                             | Ja (Max 50 bits) |

## EI

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Driftspänning    | 10V - 14V DC |
| Strömförbrukning | 130mA        |

## Miljö

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Arbetstemperatur | -35°C - +66°C<br>-31°F - +151°F |
| Fuktbeständighet | IPX7                            |
| Sabotagesäker    | Medel                           |



De beröringsfria HID-läsarna för listmontage är RFID-enheter som erbjuder bekväm beröringsfri autentisering för användare av systemet.

Tillgängliga både för Switch2- och Net2-systemen


Läsaren ansluts enligt beskrivningen på dörrcentralens etikett.

OBS: Se till att validera funktionalitet vid montering på metallspröjsar och undvik att montera nära andra beröringsfria läsare eftersom det påverkar läsräckvidden.

En kodbricka läses genom att hålla den nära läsaren.

När en kodbricka har lästs letar dörrcentralen upp användarens behörighet. Dörrcentralen verifierar informationen och beviljar eller nekar tillträde efter behov.

Som standard är alla tre lysdioderna tända. Om tillträde medges blinkar den gröna lysdioden. Om tillträde nekas blinkar den röda lysdioden. En ljudsignal avges i bägge fallen.

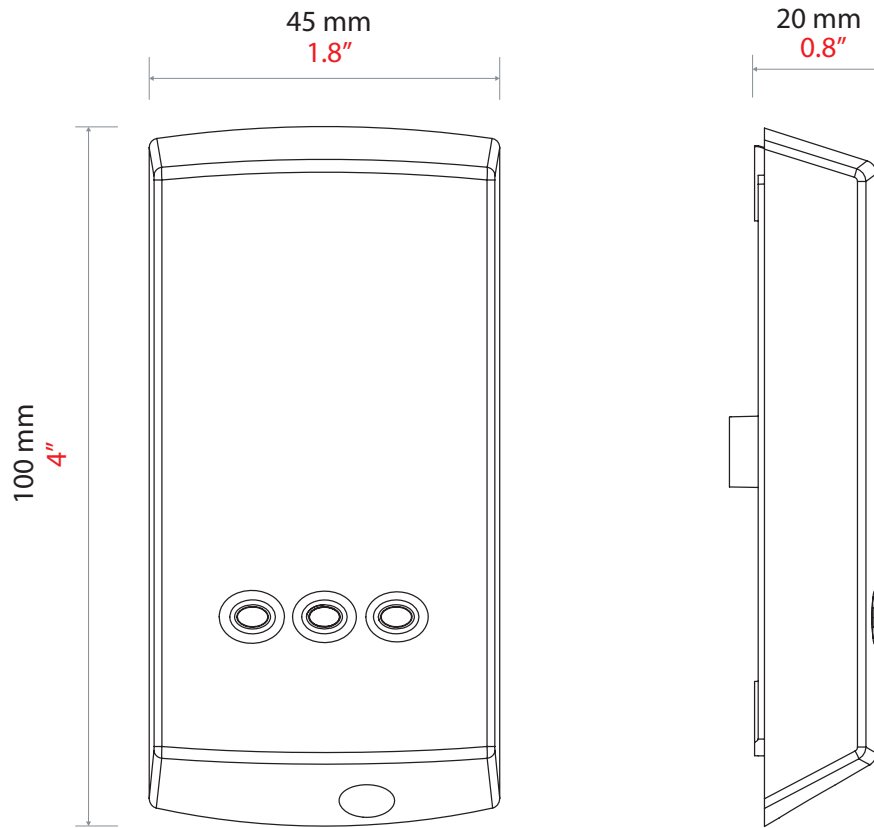

Tillbehör och produktnummer

Proximity - beröringsfri HID-läsare för listmontage 345-220-EX