

# compact Proximity beröringsfri läsare - P38, P50, P75 och P75 med skruvanslutning

## Systemspecifikationer

Högsta antal användare eller kodbrickor	100 kortpaket (upp till 5 000 passerbrickor/användare)
Dörrens öppettid	1-60 sekunder
Läsare per dörr	1
Ingång från öppningsknapp	Ja
Tyst drift	Ja
Datalagring under totalt strömavbrott	>10 år

## El

Driftspänning	11V - 14V DC
Strömförbrukning	100mA

## Miljö

Arbetstemperatur	-20°C - +55°C -4°F - +131°F
Fuktbeständighet	IPX7 (skruvanslutning - nej)
Sabotagesäker	Medel




De compacta beröringsfria läsarna P38, P50, P75 och P75 med skruvanslutning, är RFID-enheter som erbjuder bekväm beröringsfri autentisering för användare av systemet.

Alla compacta enheter är fristående vilket betyder att de inte behöver en dator vid inställning. De compacta modellerna är dörrcentral och läsare i ett. De är perfekta för inner- och ytterdörrar med lägre säkerhetsnivå som behöver begränsat tillträde. Läsarna levereras med svarta eller vita lock eller ramar.

Serie 75 finns dessutom med ett tillbehör för skruvanslutning som förenklar kabeldragningen ytterligare.

Obs: Undvik att montera beröringsfria läsare på metallytor eller nära andra beröringsfria läsare eftersom detta påverkar deras räckvidd. En kodbricka läses genom att hålla den nära läsaren.

Som standard är alla tre lysdioderna tända. Om tillträde medges blinkar den gröna lysdioden. Om tillträde nekades blinkar den röda lysdioden. En ljudsignal avges i bägge fallen.

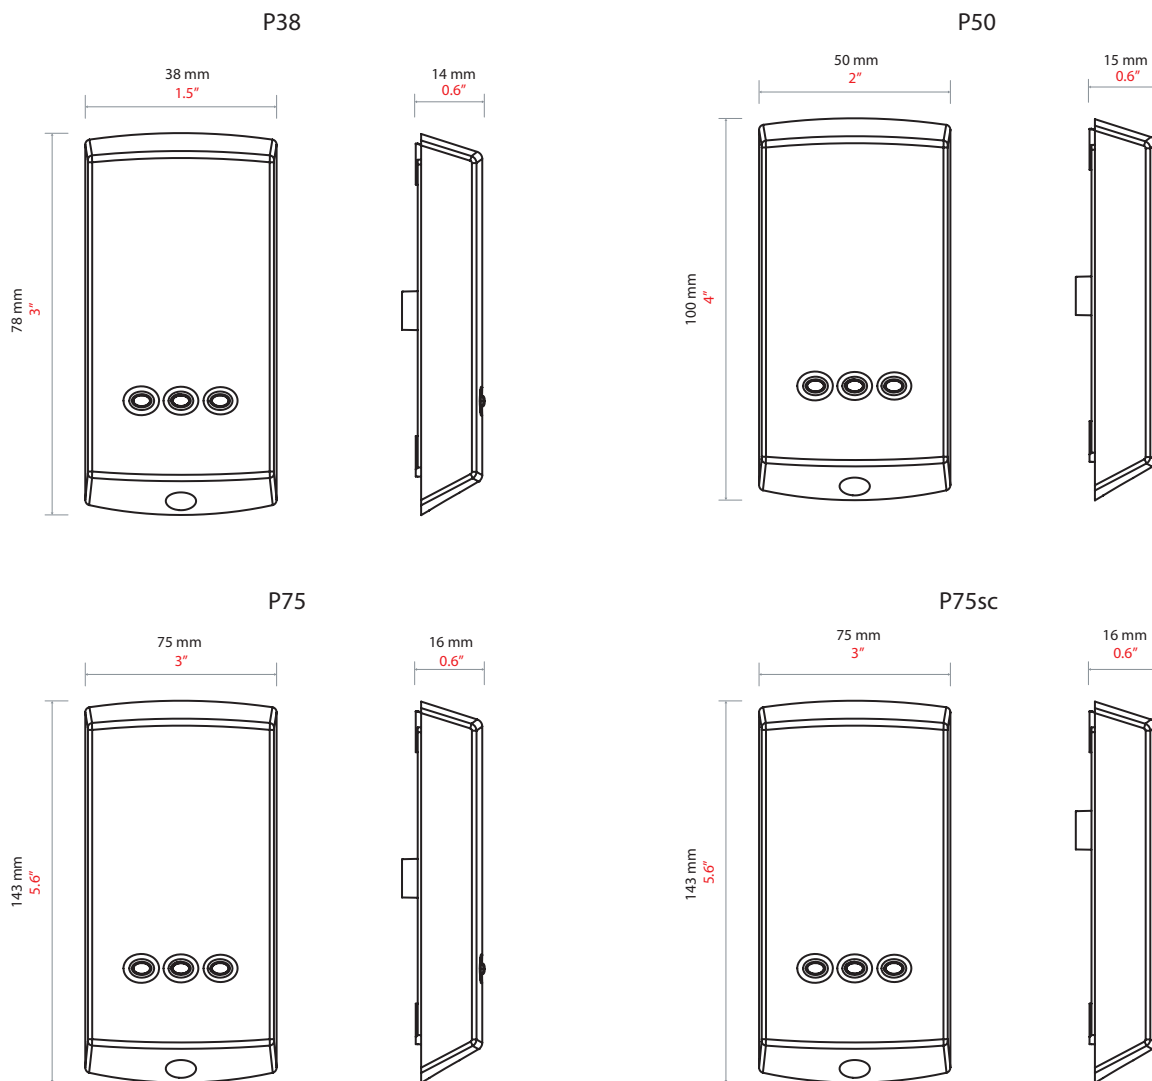

Tillbehör och produktnummer

Proximity compact beröringsfri läsare - P38	333-210-EX	Proximity compact beröringsfri läsare - P50	353-210-EX
Proximity compact beröringsfri läsare - P75	373-210-EX		