

## Standalone - Compact keypad, Vandalbestendig

### Systeemspecificaties

Kabellengte	3m
Aantal PIN-codes	50
Deur openingstijd	1 sec - 60 sec
Lezers per deur	1
Ingang exit-knop	Ja
Stille werking	Ja
Uitgang belknop	Ja
Keypad met verlichte toetsen.	Ja
Gegevensbehoud tijdens een stroomstoring	>10 jaar

### Elektrisch

Voedingsspanning	11V - 24V DC
Stroomverbruik	150mA
12V gelijkstroom vergrendeling	750mA @ 12V


### Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C - +55°C
Waterdichtheid	IPX7
Vandalbestendig	Hoog



Het Compact vandalbestendige metalen keypad is een systeem voor de toegangscontrole bij één deur. Alle elektronica bevindt zich in de behuizing van het keypad. Compact systemen kunnen per locatie op een groot aantal deuren worden geïnstalleerd. Het Compact vandalbestendige metalen keypad heeft spanningsvrije relaiscontacten. Hierdoor kunnen hekken en slagbomen rechtstreeks geopend worden zonder dat er extra relais gemonteerd hoeven te worden. De achtergrondverlichting bij de toetsen zorgt ervoor dat het paneel ook bij weinig licht eenvoudig te bedienen is.

Alle Compact keypads zijn standalone, wat betekent dat er voor de installatie geen computer nodig is. De Compact producten zijn een controle-unit en keypad in één; ze zijn geschikt voor een lagere beveiligingsgraad van interne deuren met beperkte toegang.

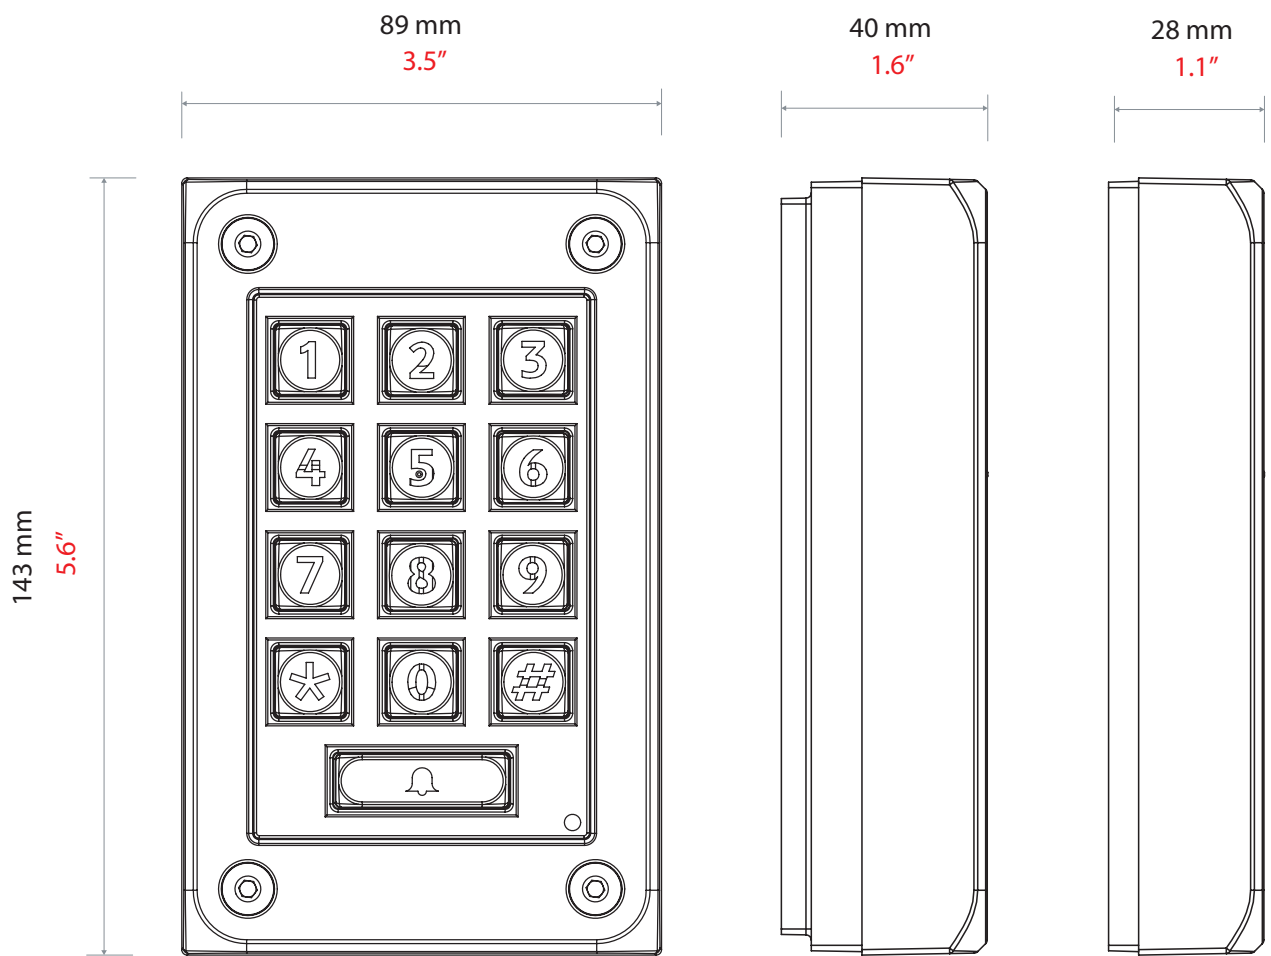

Unit gemonteerd op oppervlak

Montageplaat

Accessoires en Artikelnummers

Standalone - Compact keypad, Vandalbestendig

521-836-NL