

Net2 - Stationär läsare, USB

Systemspecifikationer

Kabeltyp	USB
Beröringsfri	Ja
Magnetremsa	Nej
Kompatibilitet med kodbrickor	Paxton, EM4100/02, MIFARE®, MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight C®, MIFARE Mini®, HID® Prox (aktivering behövs)

EI

Driftspänning	5V
Strömförbrukning	100mA

Miljö

Arbetstemperatur	0°C - +55°C +32°F - +131°F
Fuktbeständighet	Nej




Den stationära läsaren är utformad för att sättas bredvid datorn. Den används för att lägga till kodbrickor till ett Net2-system. Den kan även användas för att identifiera förlorade kodbrickor. Finns i både beröringsfri version och magnetremsa. Den beröringsfria varianten läser även Mifare-brickor.

Ansluts enkelt till usb-porten. Inga andra anslutningar behövs. Ytterligare arbetsstationer kan också ha stationära läsare.

Om en ny kodbricka presenteras för den stationära läsaren öppnas guiden för nya användare med rätt kortnummer. Namn och information om den nya användaren kan anges och kodbrickan aktiveras.

Om en kodbricka som redan är känd för systemet presenteras för den stationära läsaren, så tas uppgifterna för den aktuella användaren fram.

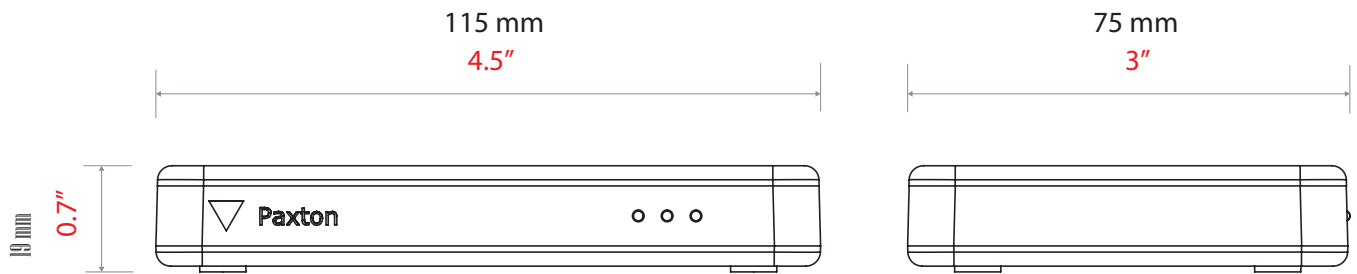

Tillbehör och produktnummer

Net2 - Stationär läsare, USB

514-326

Net2 - Stationär läsare - beröringsfri läsning och magnetremsa

350-910