

12V 2A nätadapter i apparatlåda

Systemspecifikationer

Apparatlådans uppbyggnad	ABS-plast, pulverlackerad metall
12V DC-utgångar	3
Dubbelisolerad nätadapter	Ja
Kabeltyp	2-vägs anslutning
Typ av nätadapter	Switchläge
Integrering av dörrcentral	Net2 Plus, Net2 classic, Net2 nano, I/O board

EI


Matningsspänning ingång	100 - 240V AC (1.2A)
Utgående ström	12V DC (2A)
Ström för batteriladdning	1A
Frekvens	50 - 60Hz

Andra maskinvarufunktioner

Varning för strömavbrott	Ja
Löstagbar klämma för kopplingsplintar	Ja
Batteribackup	Tillval
Manipuleringsbrytare	Ja
Monteringssats	Ja


Miljö

Arbetstemperatur	0°C - +45°C +32°F - +113°F
Fuktbeständighet	Nej - om den används utomhus måste den användas med ett väderskyddat hölje
Sabotagesäker	Låg

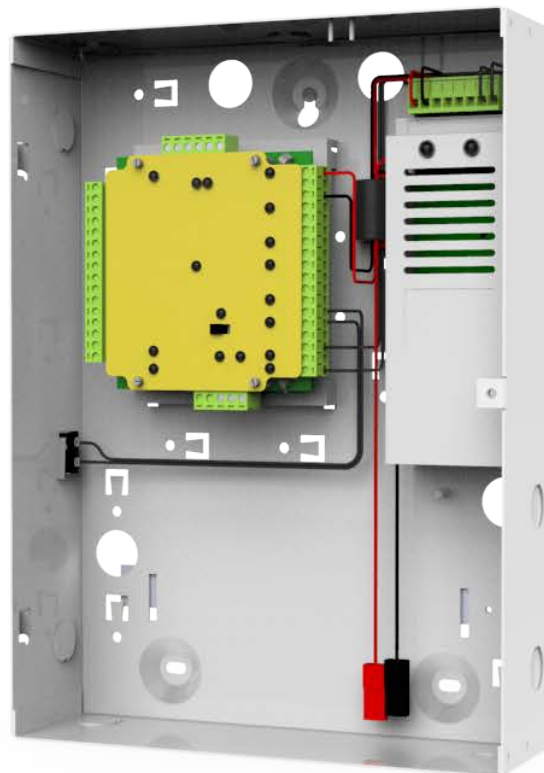


Nätadaptern 12V 2A finns tillgänglig med apparatlåda av antingen plast eller metall. I apparatlådan får både en 12V 2A nätadapter och en Net2- eller I/O-dörrcentral plats plus ett utrymme för en 12V/7Ah batteribackup som tillval. En manipuleringsbrytare aktiverar ett larm om locket öppnas när den är ansluten till en dörrcentral eller ett I/O-kort.

Observera att dörrcentralen Net2 nano eller I/O-kortet inte kan byggas in i metallådan.

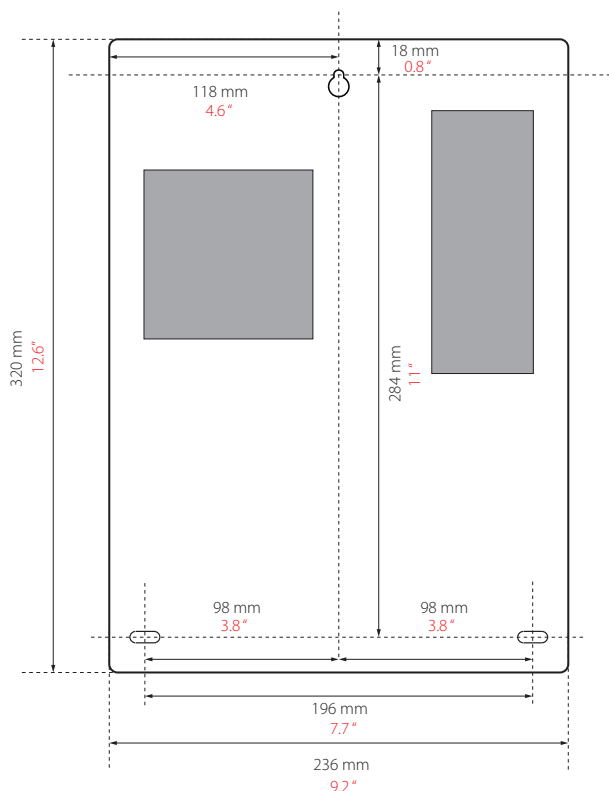

2A/12V DC strömförsörjning - apparatlåda av plast 857-250

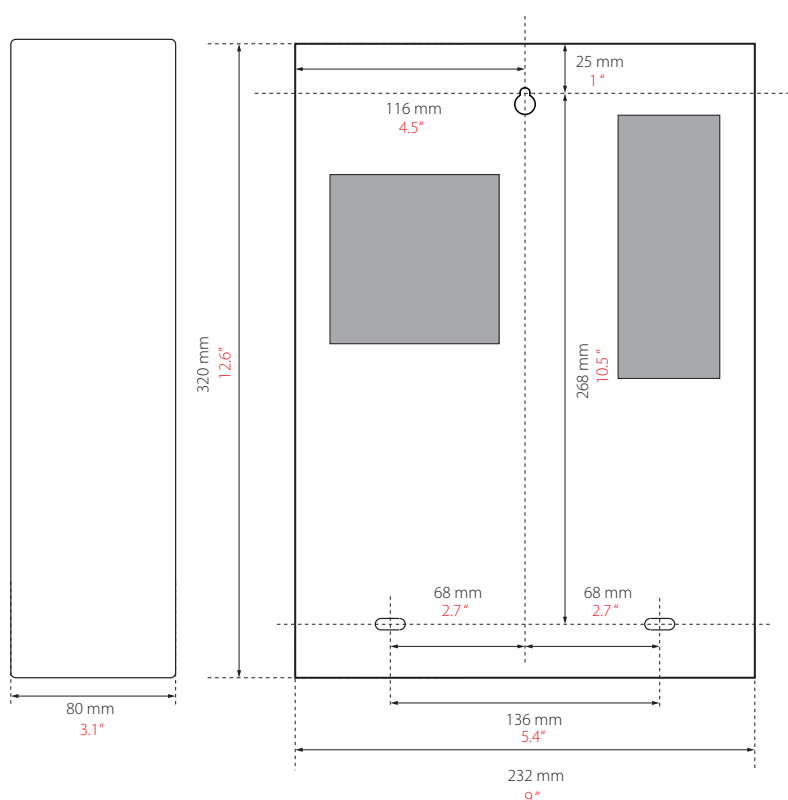

2A/12V DC strömförsörjning - apparatlåda av metall 857-693

Tillbehör och produktnummer

2A/12V DC strömförsörjning	857-090	2A/12V DC strömförsörjning - apparatlåda av plast	857-250
2A/12V DC strömförsörjning - apparatlåda av metall	857-693	Net2 Plus dörrcentral för 1 dörr - 12V 2A nätadapter, apparatlåda av plast	682-531
Net2 Plus dörrcentral för 1 dörr - 12V 2A nätadapter, apparatlåda av metall	682-813	Net2 nano dörrcentral för 1 dörr - 12V 2A nätadapter, apparatlåda av plast	654-772
Net2 I/O-kort - 12V 2A nätadapter, apparatlåda av plast	411-623		