

Si necesita más ayuda técnica, por favor contacte con su distribuidor

Encontrará una lista de distribuidores en nuestra página web en - <http://paxton.info/508>

Para más información sobre cualquier producto Paxton consulte nuestra página web - <http://www.paxton.co.uk/>


Instalación



K75 Conector atornillado (opcional)

La unidad debe montarse en conjunto con la caja eléctrica para alcanzar la claridad requerida para el conector.


Si ajusta una placa adaptadora (310-750-EX) también puede usar.

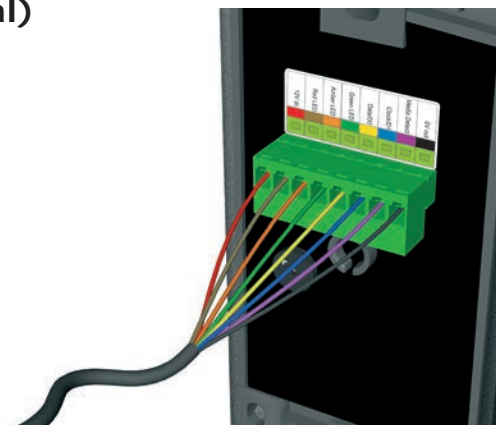

Extensiones del cable

Los lectores pueden alejarse utilizando cable apantallado de 10 hilos Belden 9540/ General Cable C0745A. La distancia máxima es de 100 metros.

Cableado

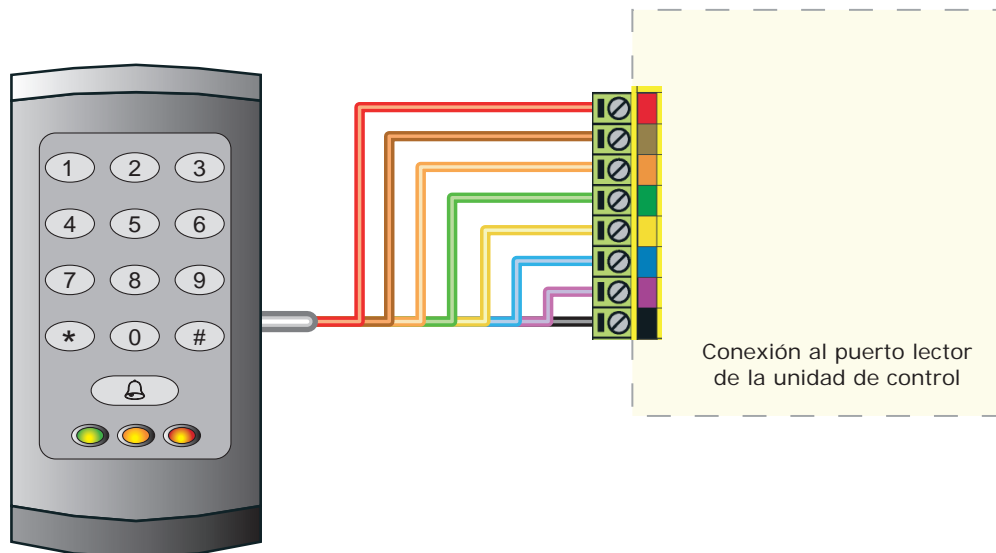

Los lectores y teclados de la serie K, incluyendo las versiones en acero inoxidable y la serie KP, solo pueden ser usados con controladores Switch2 que vengan con las etiquetas de conexión amarillas. Las versiones anteriores de Switch2 son incompatibles con estos productos.

Módulos de conexión



Junction box para lector (325-020-EX)

Este módulo puede utilizarse para proporcionar un punto de conexión al conector RJ45 del lector. Los terminales del módulo se conectan color por color con la unidad de control.


De todas formas, el lector puede conectarse directamente en el terminal atornillable de la unidad de control cortando primero el conector RJ45 y separando los hilos del cable.

Módulo de conexión de lector (325-030-EX)

Este módulo puede adquirirse separadamente para acelerar la instalación y recambio de los lectores.

El módulo de puerto de lector está diseñado para que los puertos estándar de lector de las unidades de control Switch2 y Net2 puedan aceptar uno o dos conectores RJ45. Retire el bloque terminal atornillable del puerto de lector y, simplemente, reemplácelo por este módulo.

Más información sobre cómo adquirir "Herramientas de instalador" disponible en: <http://paxton.info/841>



Extensiones del cable

Los lectores pueden alejarse utilizando cable apantallado de 10 hilos Belden 9540 / General Cable C0745A. La distancia máxima es de 100 metros.

Compatibilidad

Puertas de alta seguridad



Ambientes húmedos



Montaje en superficies metálicas



Distancia de instalación de lectores



Especificaciones

	Mín	Máx	
Medioambiente			
Temperatura funcionamiento: todos los modelos	- 35 °C	+ 66 °C	
Protección contra el agua	IPX7		Apto para uso en exteriores
Longitud del cable			5 metros
Eléctricas			
Voltaje	8V DC	14V DC	
Corriente		100 mA	
Tiempo de bit "clock and data"			600 µs
Retroiluminación			Sí
Dimensiones			
	Anchura	Altura	Profundidad
K38	38 mm	78 mm	13 mm
K50	50 mm	100 mm	15 mm
K75	75 mm	143 mm	16 mm

Este producto no es apto para venta comercial. Todas las garantías quedarán invalidadas si el producto no es instalado por personal autorizado competente.



La declaración de conformidad puede consultarse en: <http://paxton.info/596>