

12/24V 2A AC/DC PSU im Gehäuse

Systemspezifikation

Schrankaufbau	ABS Kunststoff/Pulver-beschichtetes Metall
Ausgang 12V DC	2
Ausgang 24V DC	1
Kabeltyp	Twin Core Flex
PSU-Typ	Wechselfunktion
UL 294 eingestuft	Ja
ACU-Integration	Net2 Plus, Net2 nano

Elektrik


Eingang Betriebsspannung	24V AC/DC
Ausgangsspannung	12V DC (2A) 24V DC (0.75A)
Batterieladespannung	1A
Frequenz	50 - 60Hz

Weitere Funktionen der Hardware

Warnung Stromausfall	Ja
Abnehmbare Rising-Clamp Klemmleisten	Ja
Sicherungsbatterie	Optional
Sabotage-Switch	Ja
Montageset	Ja


Umgebung

Betriebstemperatur	0°C - +45°C +32°F - +113°F
Schutzart	Nein - bei Verwendung im Außenbereich, ist zum Schutz ein wetterfestes Gehäuse nötig
Vandalismus-resistent	Niedrig

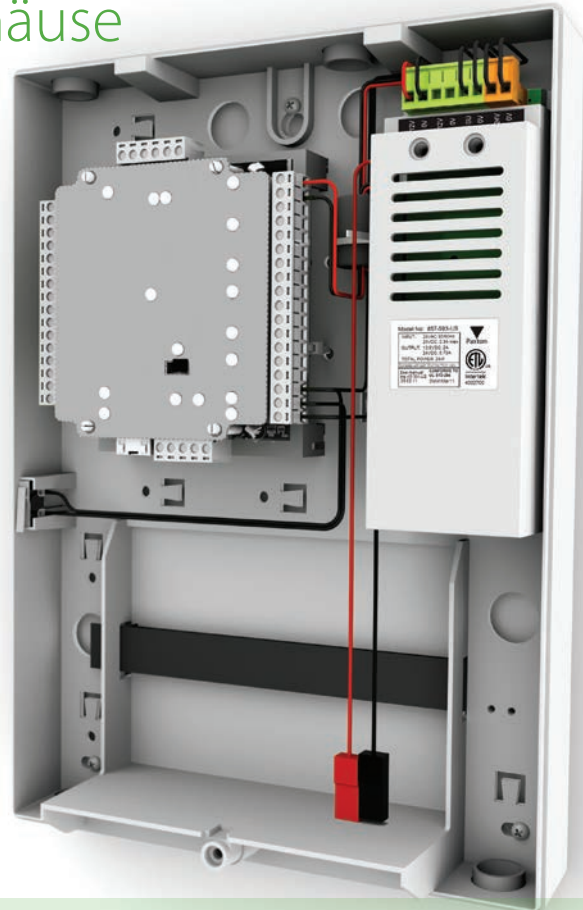

Das 12/24V 2A AC/DC Netzteil ist mit Kunststoff- oder Metallgehäuse erhältlich. Das Gehäuse kann 12/24V 2A AC/DC PSU und ein Net2 ACU integrieren, mit der Option einer 12V/7Ah Sicherungsbatterie, wenn gewünscht. Ein Sabotage-Schalter ist ebenfalls installiert, der einen Alarm registriert, wenn der Deckel geöffnet wird, bei Verbindung mit einem ACU.

Bitte beachten Sie, dass das Net2 Nano ACU nicht für die Integration im Metallgehäuse erhältlich ist.

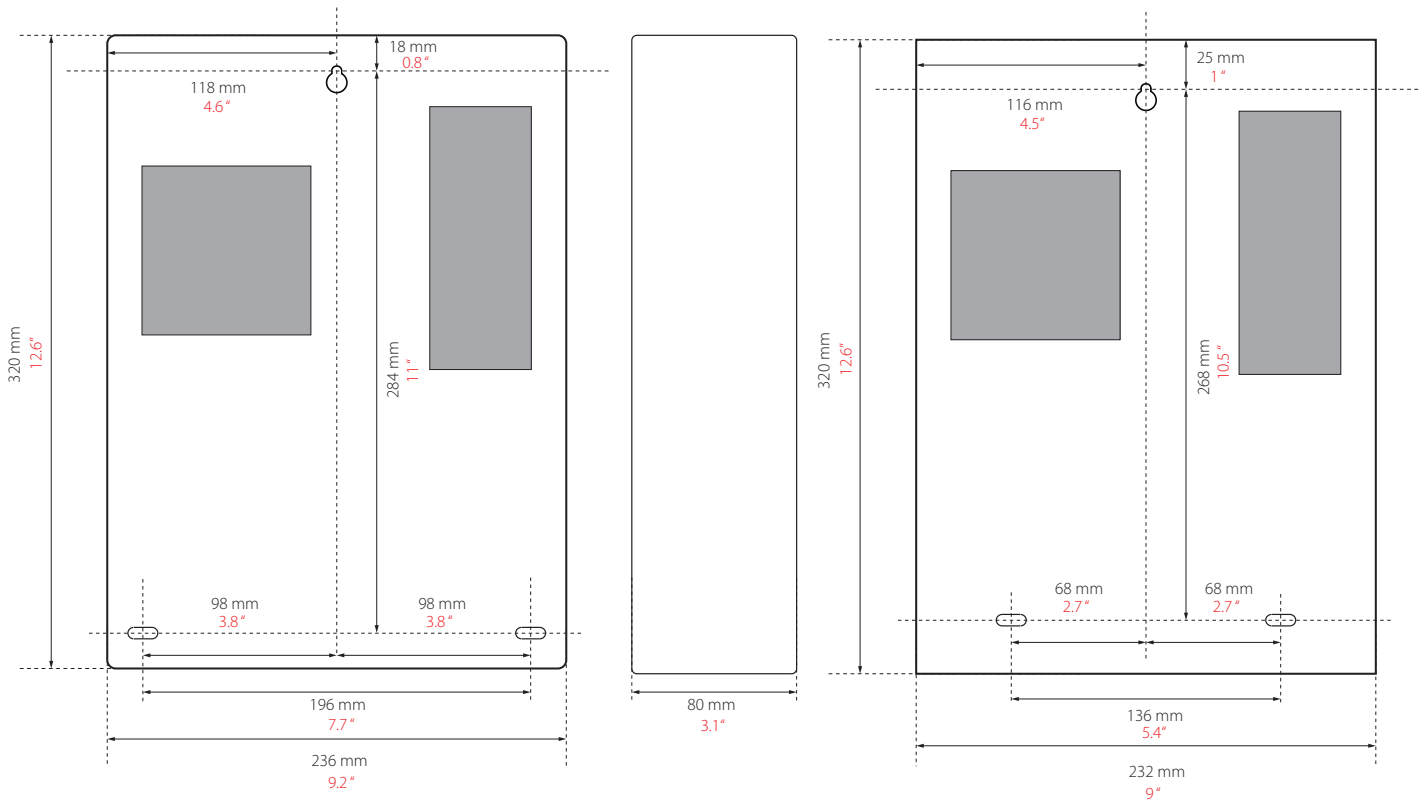

Zubehör und Art.-Nr.

12/24V 2A AC/DC Stromversorgung - Metallgehäuse

857-381-D

Net2 plus-Türsteuerzentrale mit 2A-EV im Kunststoffgehäuse

682-910-D

Net2 plus-Türsteuerzentrale mit 2A-EV im Metallgehäuse

682-810-D

Net2 nano Türsteuerz. m. 2A-EV im Kunststoffgehäuse

654-910-D