


Das Switch2-System resetten

Was ist ein Switch2-System?

Ein Switch2-System ist die nächste Stufe in Sachen Sicherheit und Vielseitigkeit nach der compact-Produktreihe. Es ist ein Standalone-System. Jedoch befindet sich, anders als wie bei der compact-Produktlinie, die Steuereinheit separat vom Leser. Eine Switch2-Türsteuerzentrale kann mit jedem Leser aus der Paxton-Produktlinie verwendet werden; das beinhaltet PROXIMITY- und CARDLOCK-Leser und TOUCHLOCK-Tastaturen. Die Switch2-Türsteuerzentrale verfügt auch über Anschlüsse für einen Türkontakt und Austrittstaster und Ausgänge für eine Alarmsirene und einen Türöffner

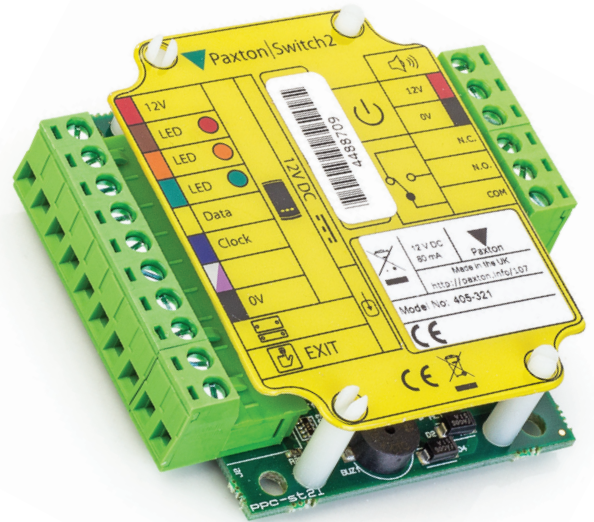

Das Switch2-System resetten

1. Trennen Sie die Stromversorgung und die Kabel von der **grünen** und **lila** Anschlussklemme.
2. Setzen Sie ein Kabel, welches die **grüne** und die **lila** Anschlussklemme verbindet, ein.
3. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein (Die Türsteuerzentrale piept viermal).
4. Trennen Sie nun wieder die Stromversorgung und entfernen Sie das Überbrückungskabel; Schließen Sie das **grüne** und das **lila** Kabel wieder an.
5. Schalten Sie die Türsteuerzentrale nun wieder ein (Sie sollte dreimal pro Sekunde piepen). Die Türsteuerzentrale ist nun bereit, eingerichtet zu werden.