

# 12/24V 2A wisselstroom/gelijkstroom PSU in behuizing

## Systeemspecificaties

Constructie van de behuizing	ABS plastic/ Gepoedercoat metaal
12V wisselstroom uitgangen	2
24V wisselstroom uitgangen	1
Kabel type	Tweeaderige flex
PSU-type	Schakelmodus
UL 294-beoordeling	Ja
ACU integratie	Net2 Plus, Net2 nano

## Elektrisch


Spanningsingang	24V AC/DC
Uitgangsstrom	12V DC (2A) 24V DC (0.75A)
Laadstroom	1A
Frequentie	50 - 60Hz

## Andere hardware opties

Waarschuwing spanningsuitval	Ja
Verwijderbare einddoppen	Ja
Back-up accu	Optioneel
Sabotage switch	Ja
Montage set	Ja


## Omgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C - +45°C
Waterdichtheid	Nee - indien buiten gebruikt, moet de unit geplaatst worden in een waterdichte behuizing.
Vandaalbestendig	Laag

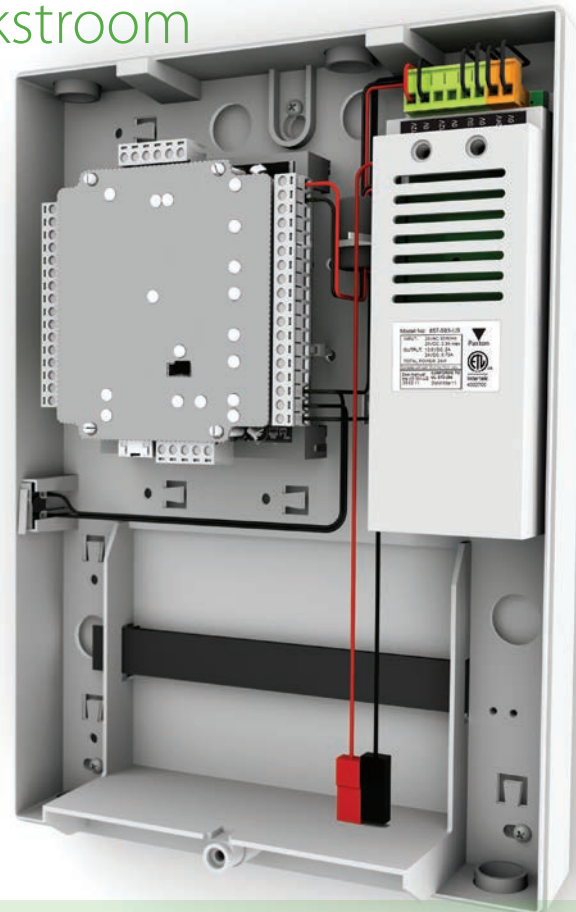

De 12/24V 2A wisselstroom/gelijkstroom voedingsunit is beschikbaar in zowel plastic als metalen kast. In de kast kan zowel de 12/24V 2A wisselstroom/gelijkstroom PSU en een Net2 ACU geplaatst worden, met een optie tot een 12V/7Ah-accu, indien gewenst. Er is ook een vandaalbestendige schakelaar geïnstalleerd, die een alarm registreert als het deksel geopend wordt indien aangesloten op een ACU.

Let erop dat de Net2 nano niet geschikt is voor inbouw in de metalen kast.

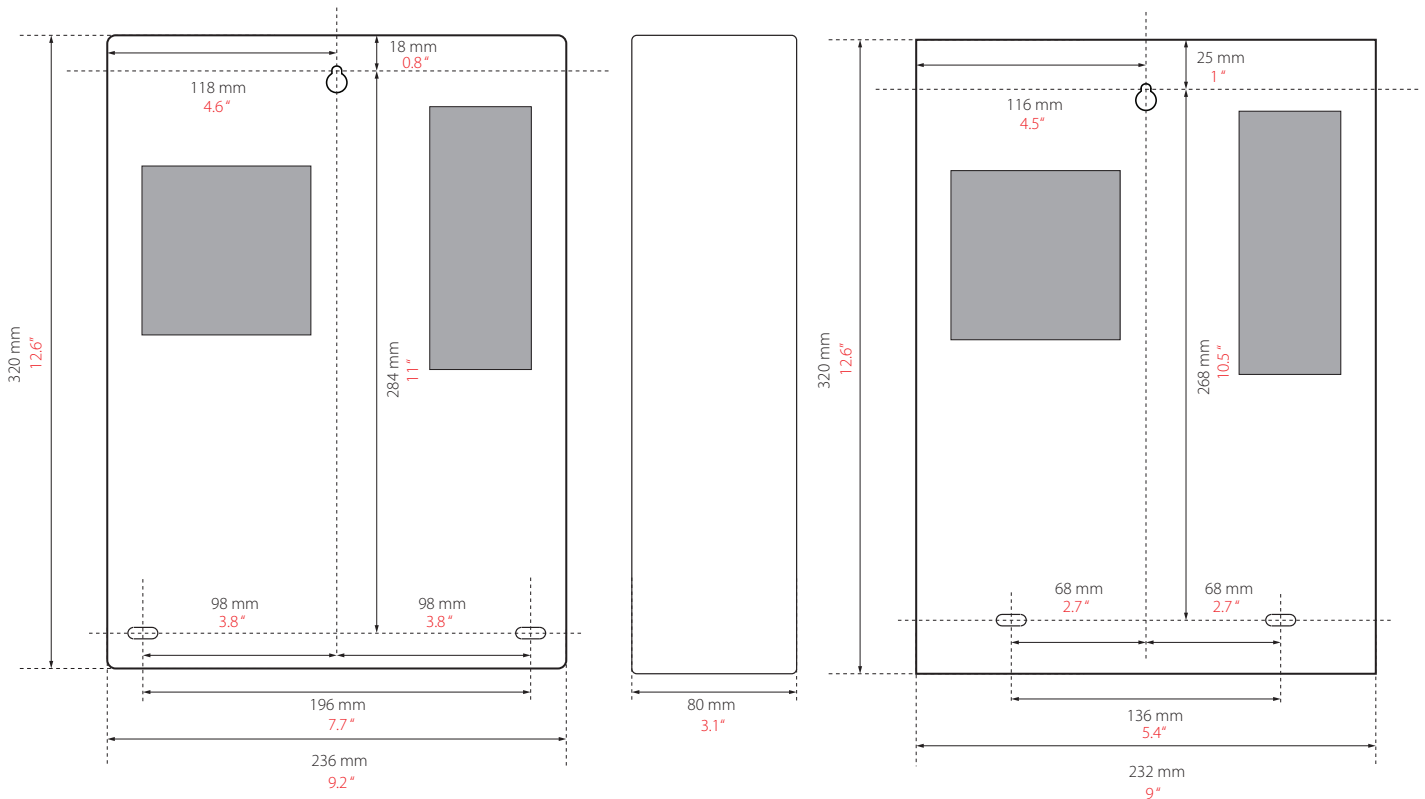

Accessoires en Artikelnummers

12/24V 2A gelijkstroomspanning - metalen behuizing	857-381-NL	Net2 Plus 1 deurcontroller -2/24V 2A wisselstroom/gelijkstroom, kunststof behuizing	682-910-NL
Net2 Plus 1 deurcontroller -2/24V 2A wisselstroom/gelijkstroom, metalen behuizing	682-810-NL	Net2 nano 1 deurcontroller -2/24V 2A wisselstroom/gelijkstroom, kunststof behuizing	654-910-NL