

Net2 PaxLock

Systeemspecificaties

Maximaal aantal gebruikers	50,000
Compatibiliteit*	Paxton EM Mifare
Opgeslagen gebeurtenissen	3584
Geschikt voor handsfree	Nee
Deur openingstijd	1 sec - 60 sec
Stille werking	Nee
Gebruiksfrequentie	Tot 50 keer per dag

Elektrisch

Batterijtype	4 x AA 1,5V Alkaline	
Levensduur batterij	Standaard mode	Maximaal 30.000 handelingen - 1 jaar (Normaal gebruik)
	Low power mode	Maximaal 60.000 handelingen - Max. 2 jaar

Communicatie

TCP/IP	Nee
Draadloos	Ja 2.4GHz (802.15.4)
RS485	Nee
Aantal draadloze componenten per Net2Air Bridge	10
Optimaal draadloos bereik	15m/50ft
Codering	AES 128bit

Andere hardware opties

Ondersteunde deur dikte	35mm - 60mm
Deurcontact	Ja
Exit verzoeken deurklink achterzijde	Ja
Waarschuwing batterij bijna leeg	Ja
Batterij Noodaansluiting	Ja

Compatibiliteit vergrendelingsbehuizing

Afstand van slot naar deur	35mm
Rotatie	35°
Cilindertype	Europrofiel
Behuizingsformaat	200mm
Vluchtfunctie	Zie de documentatie van Paxton betreffende compatibiliteit
Geschiktheid vergrendelingscilinder	Deur dikte + 42 mm

(Voor meer informatie en advies over welke cilinder u het beste kunt toepassen neem contact op met onze support afdeling.)

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C - +55°C
Waterdichtheid	Nee
Vandaalbestendig	Laag
Brandwerendheid	EN 1634-1:2008 - FD30 and FD60

*Afhankelijk van het PaxLock model




Net2 PaxLock biedt een draadloos Net2 systeem in een deurbeslag. Dit is een combinatie van een draadloze toegangscontrole unit en een lezer in één. Er zijn verschillende versies van Net2 Paxlock verkrijgbaar; Paxton en Mifare leestechiek, die beide geleverd worden met of zonder de optie Key-override.

Net2 PaxLock communiceert met Net2 software via een Net2Air bridge, gebeurtenissen worden real-time in de software weergegeven. Net2 PaxLock is batterij gevoed, wat betekent dat de unit volledig draadloos is. Wij adviseren PaxLock beslagen niet op drukke verkeersdeuren en buitendeuren toe te passen.

Andere hardware opties:

- Verkrijgbaar in zowel Paxton- en Mifare-formaat.
- Draadloos real-time communiceren van gebeurtenissen
- Als PaxLock ontgrendeld is, kan de klink vrij bewogen worden.
- Verkrijgbaar in zowel Paxton- en Mifare-formaat.
- Krukrotatie: 35°.
- Deurdikte: 35 mm tot 60 mm.
- PC maat: 55 mm tot 72 mm.
- Krukstift 8mm

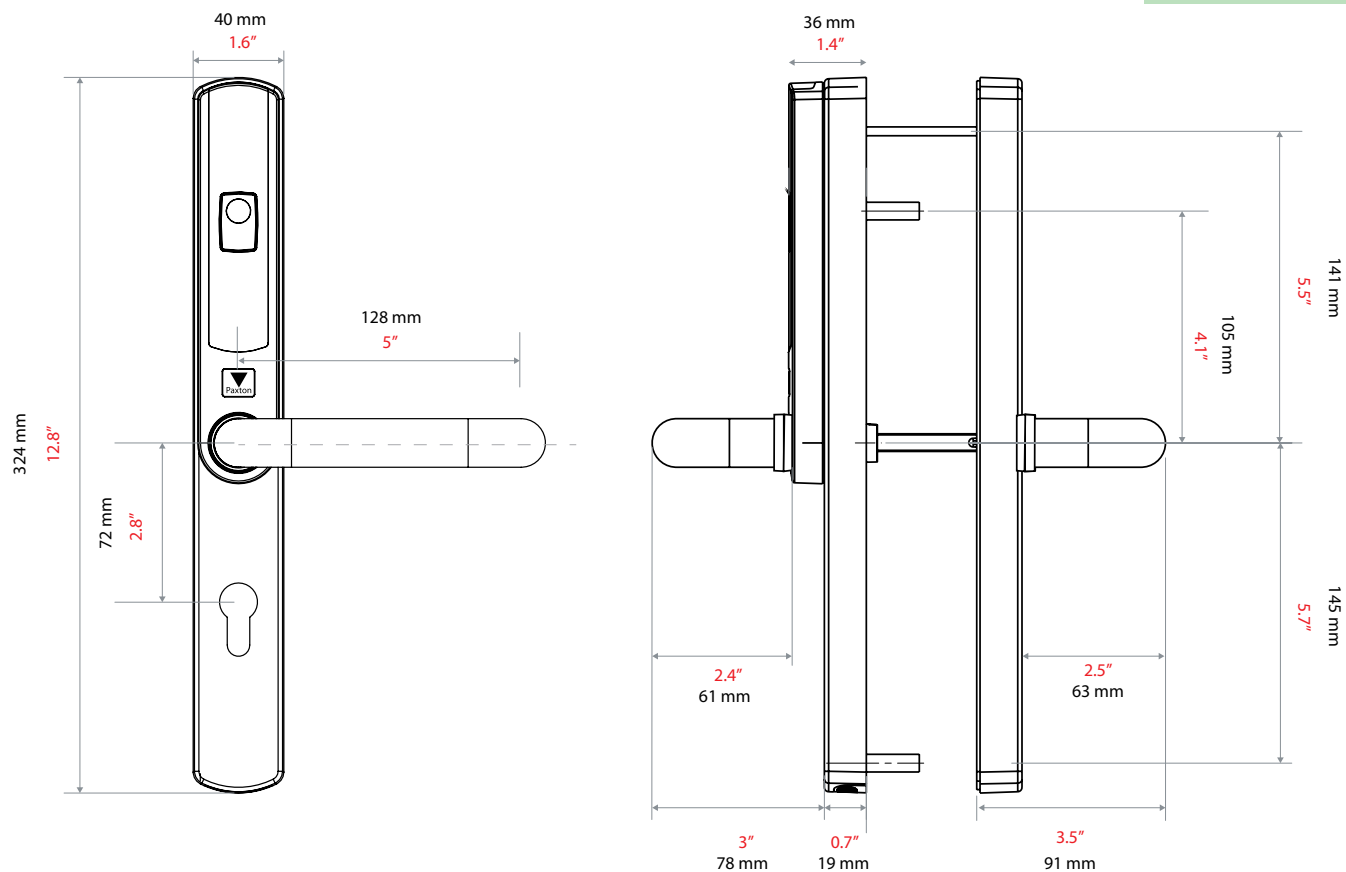

Accessoires en Artikelnummers

Net2 Paxlock - 48mm Euro	901-148-NL	Net2 Paxlock Mifare - 72mm Euro	901-272-NL
Net2 Paxlock Mifare - 48mm Euro	901-248-NL	Net2 Paxlock - Blind	901-110-NL
Net2 Paxlock - 72mm Euro	901-172-NL	Net2 Paxlock Mifare - Blind	901-210-NL

PaxLock - Insteekslot met dag/nacht schoot - 72mm centre



901-010-NL

PaxLock - Insteekslot met dag schoot



901-020-NL

PaxLock insteekslot met antipaniek functie - 72mm Euro slotkast



901-030-NL

Net2 PaxLock afdekplaat - set van 2



901-060-NL

PaxLock gedeelde krukstift - 8mm



901-035-NL

Net2 PaxLock RVS afdekkap blind - Set van 5



901-050-NL