

Net2Air Bridge - Ethernet, PoE, Plastic behuizing

Systeemspecificaties

Power over Ethernet (PoE)	Ja
Kabel type	CAT5
UL 60950-1-beoordeling	Ja

Elektrisch


Voedingsspanning	IEEE 802.3af (15.4W)
Draadloze frequentie	2.4GHz (802.15.4)
DHCP-ondersteuning (vast IP aanbevolen)	Ja

Communicatie

Aantal draadloze componenten per Net2Air Bridge	10
Optimaal draadloos bereik	15m


Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C - +55°C
Waterdichtheid	Nee - indien buiten gebruikt, moet de unit geplaatst worden in een waterdichte behuizing.
Vandaalbestendig	Laag

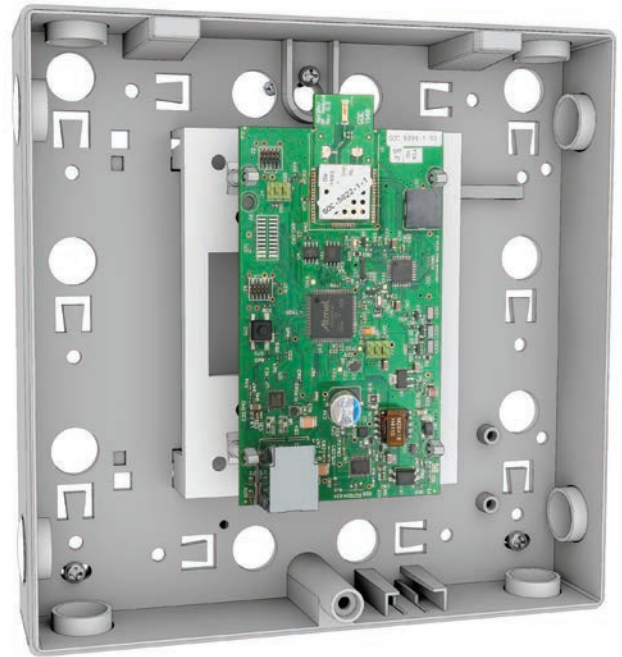

De Net2Air bridge maakt gebruik van Paxton Net2Air draadloze technologie om te communiceren met de Net2 software. De Net2Air Ethernet bridge is de draadloze communicatiekoppeling tussen de computer waarop Net2 software is geïnstalleerd en draadloze controle units byv.

Paxlock of Net2 nano. De Ethernet bridge communiceert via een LAN aansluiting, wat betekent dat meerdere Ethernet bridges geplaatst kunnen worden op een locatie en verbonden kunnen worden met het netwerk.

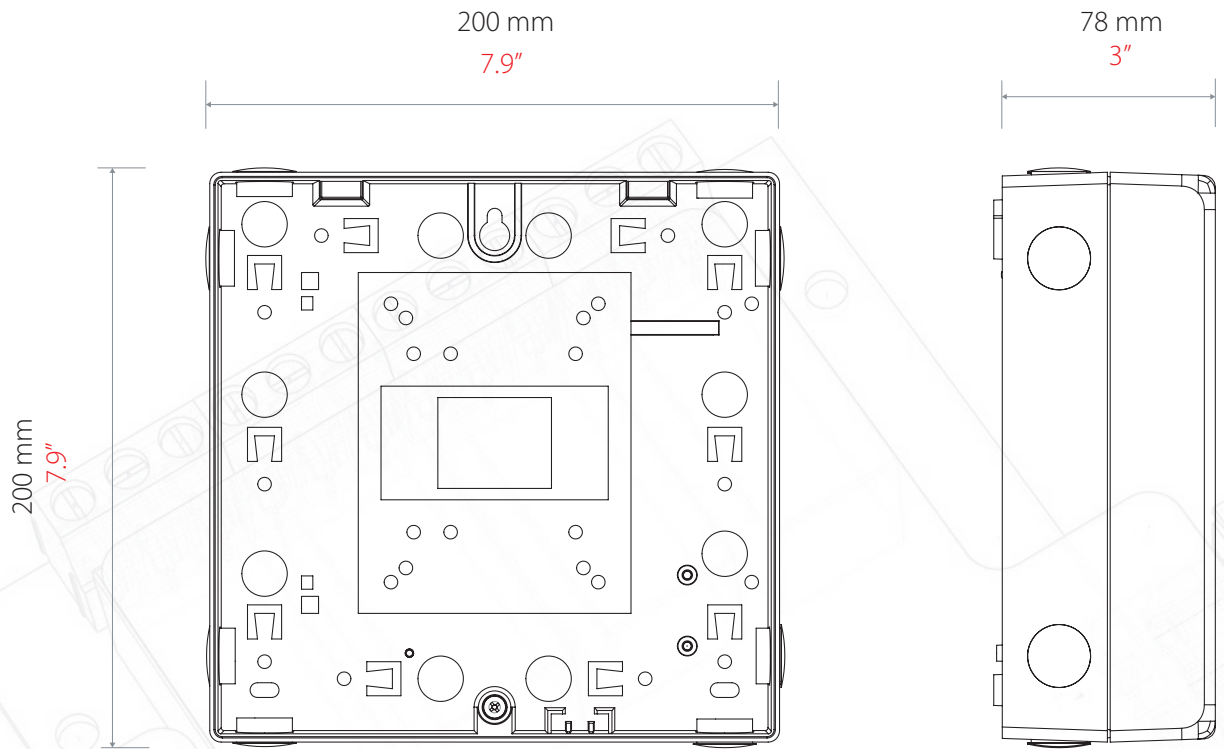

Accessoires en Artikelnummers

Net2Air Bridge - Ethernet, PoE, Plastic behuizing 477-500-NL