Bedingter Zutritt

Anforderungen

- Net2 Access control v5.0 oder höher
- Siehe www.paxton.info/720 für die minimalen Computerspezifikationen und Kompatibilitätsanmerkungen

Über

Der Einsatz einstweiliger Zutrittsbefugnisse in Verbindung mit Auslösern und Vorgängen gibt Bedienern nicht nur Kontrolle, wer Zutritt zum Gebäude hat, sondern setzt auch virtuelle Grenzen. So wird ein Zustand geschaffen, in dem Benutzer gültige Transponder für einen Haupteingang präsentieren müssen, bevor der Zutritt auf den Rest des Gebäudes aufgestuft wird. Das ist an Standorten ideal, an denen genaue Anwesenheitsinformationen erforderlich sind.

Betrieb

1. Net2 öffnen, auf Auslöser und Vorgänge klicken, eine Regel errichten 'Wann einem Benutzer Zutritt durch eine Tür gewährt wird'.

2. Benutzer oder Benutzergruppen, Türen und die jeweilige Zeitzone wählen, für die die Regel gilt.

3. Den Auslöser 'Zeitweisen Zutritt zulassen' wählen.

4. Auf dem Bildschirm, auf dem die Benutzer gewählt werden, einfach das Kästchen neben 'Benutzer, der diesen Vorgang ausgelöst hat, einschließen' aktivieren. Das bedeutet, dass nur der Benutzer, der seinen Transponder präsentiert hat, von der Regel betroffen wird.

5. Zutrittsebene und zeitlichen Rahmen für den erweiterten Zutritt wählen. Für reguläre Mitarbeiter wären das rund 12 Stunden, so dass ihr Zutritt rechtzeitig für den nächsten Arbeitstag erlöscht.

6. Regel mit Namen versehen und beenden.

Timing

For Triggers and Actions to function correctly, the server must be running and communicating with all control units and I/O boards. As the I/O Board contains no on-board memory, it is reliant on communication from the Net2 server to run the trigger and action rules.

READER>CONTROLLER>SERVER>I/O BOARD

Because of this, you may experience a small delay in the firing of relays following the presentation of a card. The delay can be up to 10 seconds, but in most cases the relays will energise within 7 seconds. External factors, such as noise affecting cable signals and long cable runs can also cause delays in the relay responses.

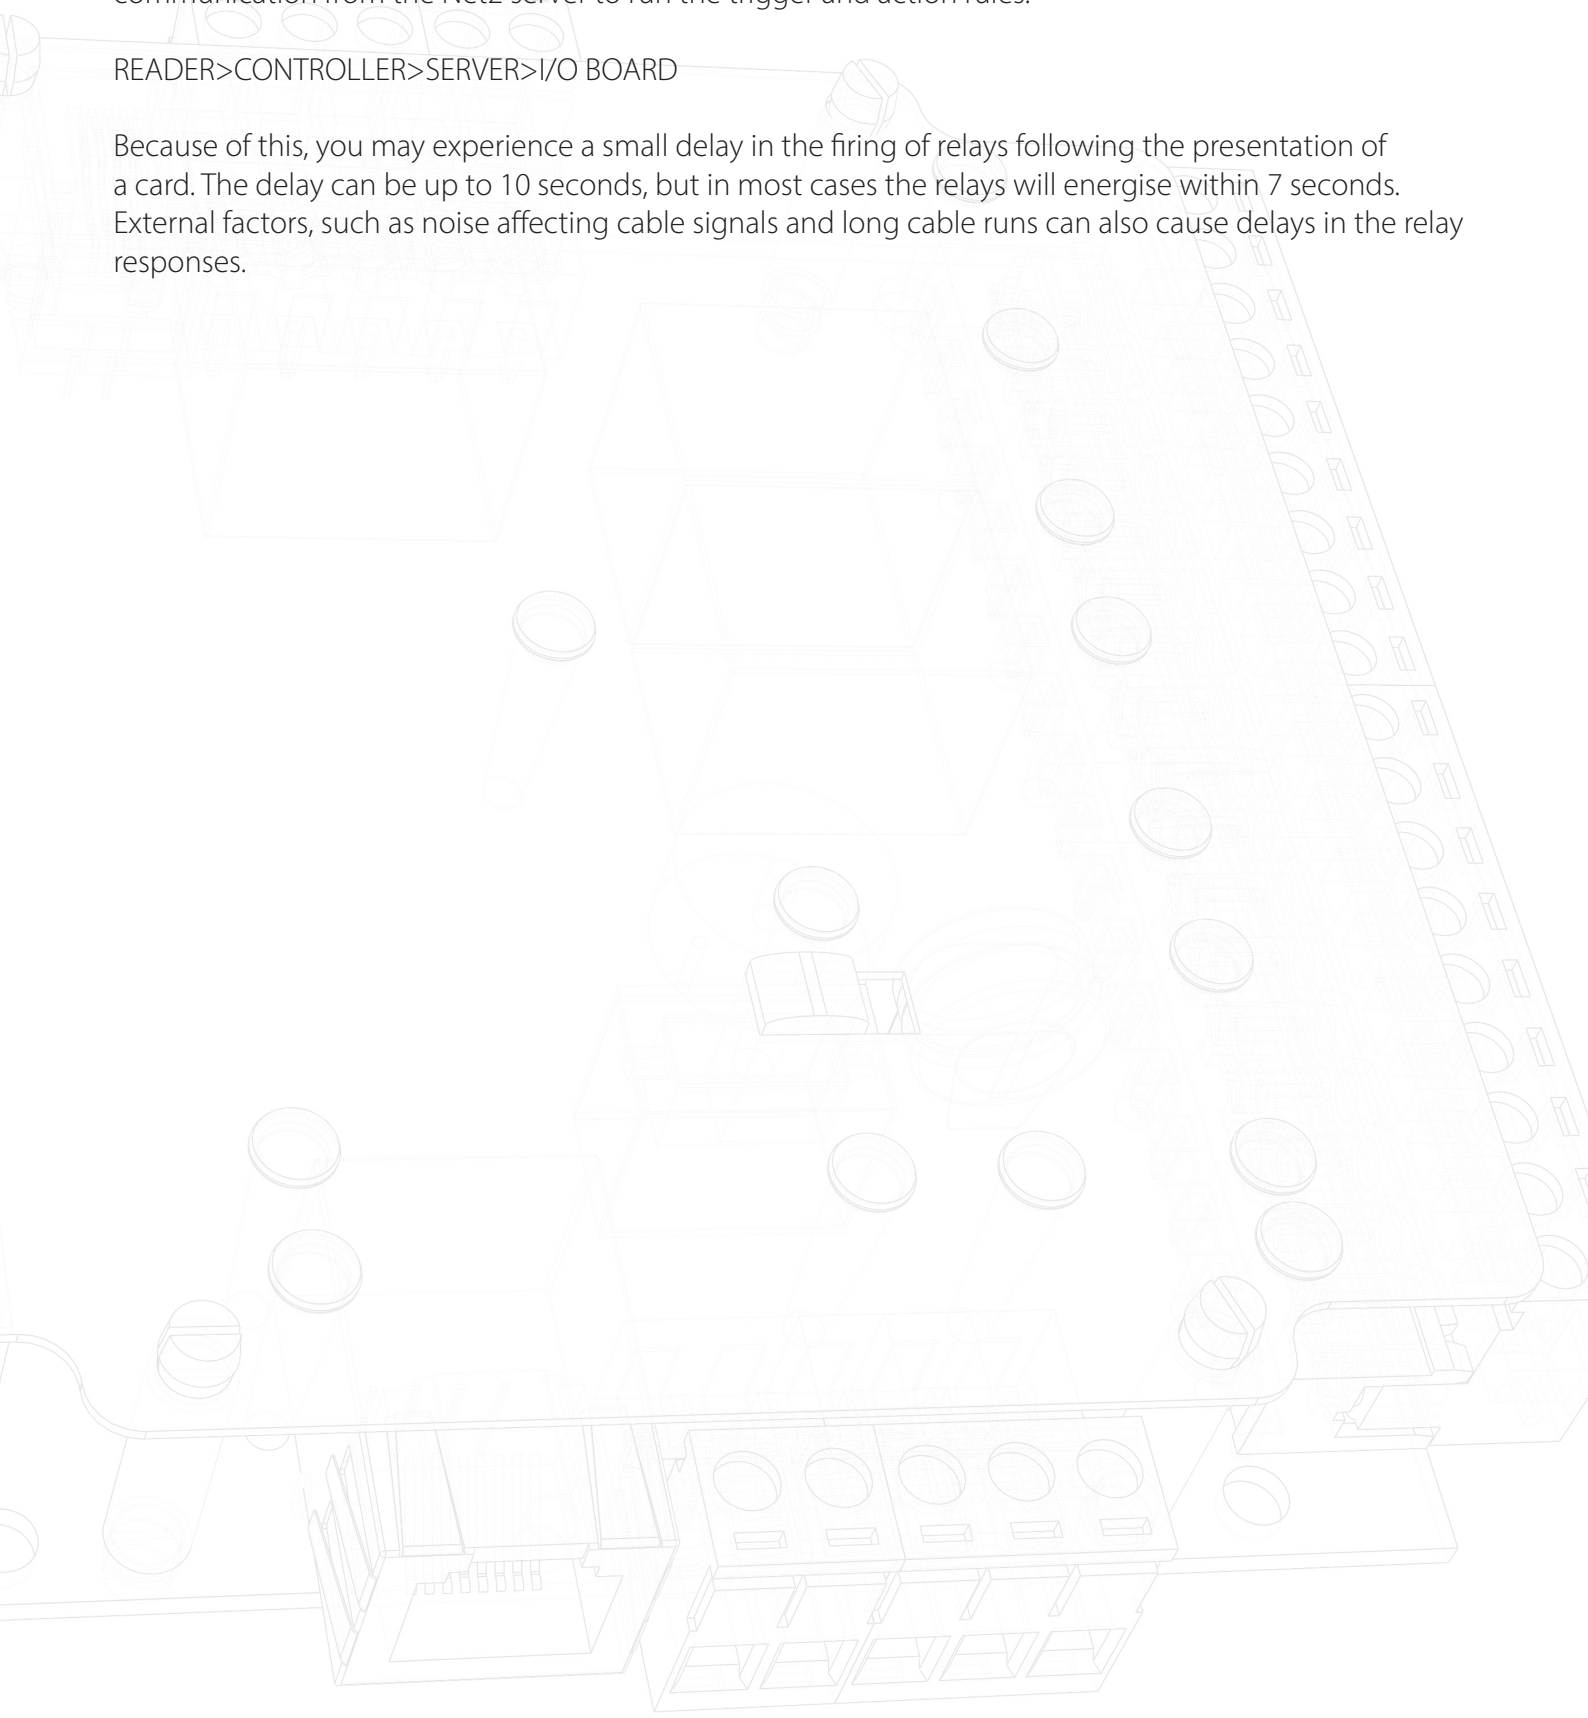

© Paxton Ltd 1.0.1