

Proximity Leser - KP75, mit Tastatur MIFARE®

Systemspezifikation

Kabellänge	5m/16ft
Kabelverlängerung Länge und Art	≤ 25m/82ft Belden 9538 ≤ 100m/328ft Belden 9540/ Lappkabel Unitronic LiYCY 003310
Kompatibilität von Transpondern und Karten	MIFARE® Classic MIFARE® Classic 1k MIFARE® DESFire® EV1 MIFARE Plus® MIFARE Ultralight® MIFARE Ultralight C® MIFARE® Plus MIFARE Mini®
MIFARE-Kompatibilität	CSN
Bezugsmaterial	Metall
Handsfree kompatibel	Nein
Elektrik	
Spannung	12V DC
Stromaufnahme	180mA - 200mA
Umgebung	
Betriebstemperatur	-35°C - +66°C -31°F - +151°F
Sichere Anwendung Temperatur	-35°C - +50°C -31°F - +122°F
Schutzart*	IPX7
Vandalismus-resistent	Mittel



Der KP75 MIFARE® Leser mit integrierter Tastatur kombiniert RFID/ Tastatur und bietet die Vorteile berührungsloser Authentifizierung sowie der gesteigerten Sicherheit eines PIN/ Prox-Zutritts für Systemnutzer.

Kann zusammen mit Net2-Systemen verwendet werden.

Die Leser werden mit einer Metallblende geliefert.

Der Leser wird entsprechend der Farbmarkierung an die Türsteuerzentrale angeschlossen


Ein Transponder wird in den Bereich des Leseabstandes gehalten.

Der Leser gibt die gelesene Information an die Türsteuerzentrale weiter. Die Türsteuerzentrale verifiziert die Informationen und gewährt oder verweigert den Zutritt.

Standardmäßig leuchten alle 3 LEDs. Wird der Zutritt gewährt, so blinkt die grüne LED. Wird der Zutritt verweigert, so blinkt die rote LED. In beiden Fällen ist ein Ton zu hören.

*Bitte beachten, dass dieses Produkt nicht für den Einsatz im Meer empfohlen wird.

KP75

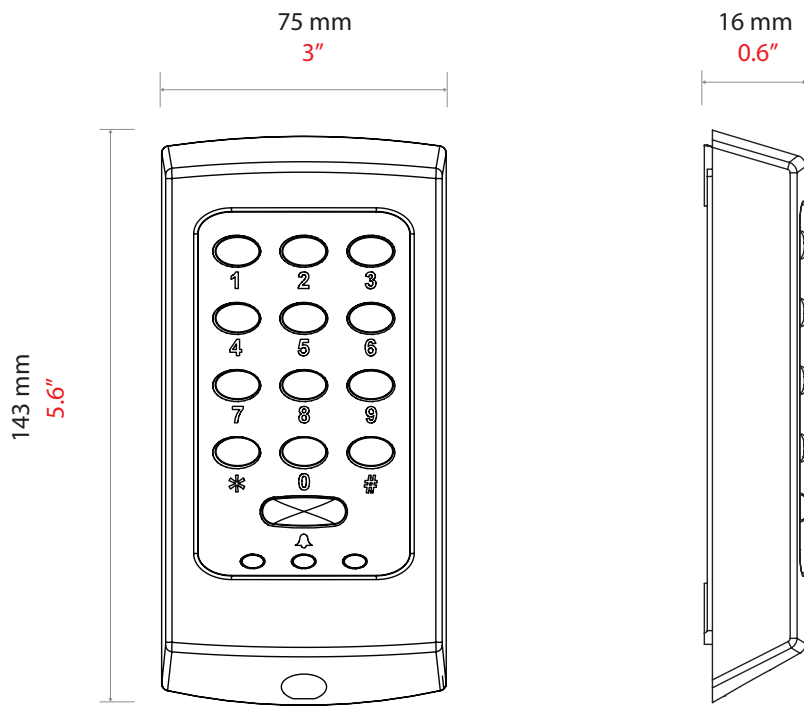

Zubehör und Salescodes

Proximity leser - KP75, mit Tastatur MIFARE® im Edelstahl-Design

375-130-D

