

## RVS keypad, KP75 MIFARE®

### Systeemspecificaties

Kabellengte	5m
Kabel extensie lengte en het type	≤ 25m Belden 9538 ≤ 100m Belden 9540
Compatibiliteit	MIFARE® Classic MIFARE® Classic 1k MIFARE® DESFire® EV1 MIFARE Plus® MIFARE Ultralight® MIFARE Ultralight C® MIFARE® Plus MIFARE Mini®
Compatibiliteit MIFARE	CSN
Front	Metaal
Geschikt voor handsfree	Nee
<b>Elektrisch</b>	
Voedingsspanning	12V DC
Stroomverbruik	180mA - 200mA
<b>Omgeving</b>	
Werkings temperatuur	-35°C - +66°C
Gebruikstemperatuur	-35°C - +50°C
Waterdichtheid*	IPX7
Vandaalbestendigheid	Gemiddeld



KP keypads zijn Proximity lezers met geïntegreerd keypad. Hiermee wordt toegang verleend met kaart plus PIN (of code) via één enkele lezer

Voor gebruik met Net2 systemen.

De KP keypad is voorzien van een RVS rand

Het keypad wordt aangesloten conform het label op de controller.


Een tag of kaart wordt gelezen door hem binnen het leesbereik van de lezer te houden.

Als een kaart of tag gelezen is, zal de controller na verificatie van de informatie de gebruiker toegang verlenen of weigeren.

Standaard branden alle 3 de LEDs. Als toegang verleend wordt, knippert de groene LED. Als toegang geweigerd wordt, knippert de rode LED.

\*Let op: dit product wordt niet aanbevolen voor een mariene omgeving.

### KP75

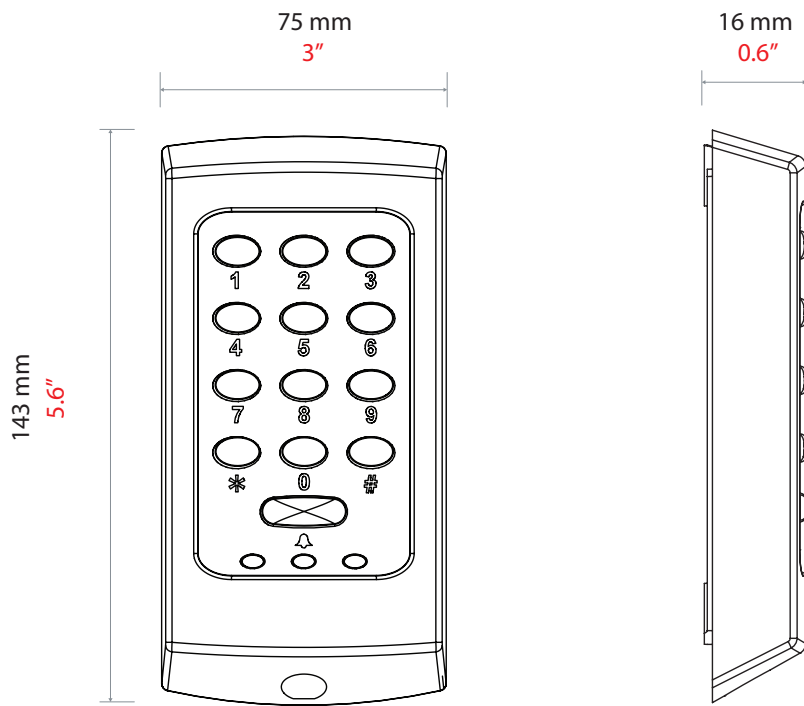

### Accessoires en Artikelnummers

RVS keypad, KP75 MIFARE®

375-130-NL

