

Proximity beröringsfri energisnål läsare

Systemspecifikationer

Kabellängd	5m/16ft
Kabeltyp för förlängning	Belden 9540
Maximal förlängning av kabel	100m/328ft 150m/500ft - USA
Kompatibilitet med kodbrickor	Paxton EM Mifare
Handsfree-kompatibel	Ja

El

Driftspänning	10V - 14V DC
Strömförbrukning	170mA

Miljö

Arbetstemperatur	-20°C - +55°C -4°F - +131°F
Fuktbeständighet	IPX7
Sabotagesäker	Medel




Vår beröringsfria energisnåla läsare minskar energislöseriet och sparar pengar åt kundernas elräkningar. Läsarens hölje är utformat för att hålla kvar användarens kort. När en kort satts in i läsaren växlar ett relä som kopplar till all ansluten utrustning. När kortet tas bort växlar reläet tillbaka och stänger av all utrustning.

Konceptet fungerar eftersom användaren måste ta bort sitt beröringsfria kort för att kunna röra sig fritt på platsen. Detta undviker dåliga vanor som att låta belysning eller annan elektrisk utrustning vara på.

Den energisnåla läsaren kan även styra strömmen till olika maskiner. Det är perfekt för att kontrollera vem som har behörighet att använda farlig utrustning i verkstäder. Läsaren kan användas för att slå på strömmen till viss utrustning först när utbildad personal har satt i sina kort. Detta är bra för att uppfylla arbetsmiljöbestämmelser.

Till skillnad från vanliga kortsystem för energibesparing som du kan finna på ett hotell fungerar vår läsare endast då ett verifierat kort sätts in. Detta ger dig fördelen av att ha större kontroll över vem som använder olika hjälpmedel och utrustning.

Läsaren accepterar även Mifare-kort. Nu behöver inte användare som redan använder Mifare-kort med Net2 byta ut sina kodbrickor för att dra nytta av förbättrad energibesparing och arbetsmiljö. Den energisnåla läsaren är enkel att installera och kan eftermonteras var som helst, snabbt och enkelt och utan stora kostnader.

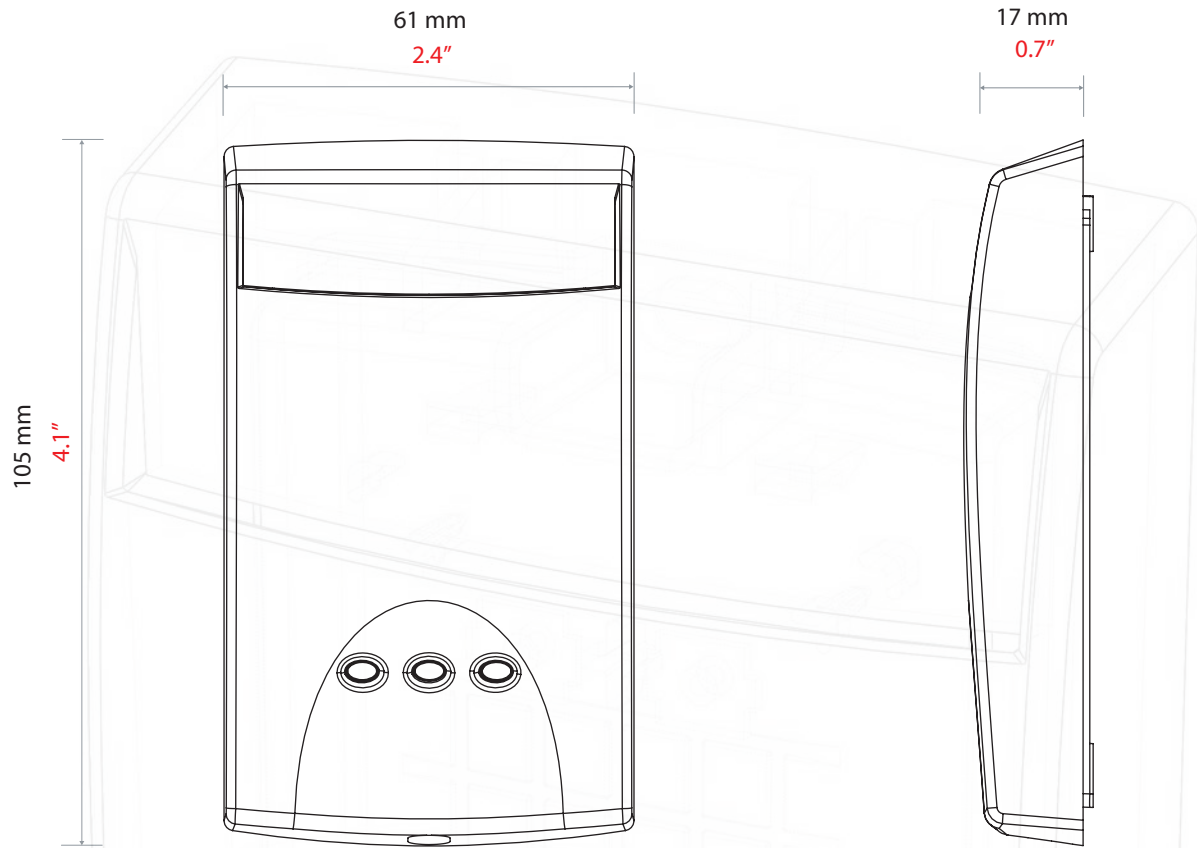

Tillbehör och produktnummer

Proximity beröringsfri energisnål läsare

595-248