

PROXIMITY P50 Leser Mifare

Systemspezifikation

Kabellänge	5m/16ft
Kabelverlängerung Länge und Art	≤ 25m/82ft Belden 9538 ≤ 100m/328ft Belden 9540/ Lappkabel Unitronic LiYCY 003310
Kompatibilität von Transpondern und Karten	Paxton, EM4100/02, MIFARE®, MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight C®, MIFARE Mini®
Abdeckkappen in weiteren Farben lieferbar	Ja
Handsfree kompatibel	Ja
Elektrik	
Spannung	10V - 14V DC
Stromaufnahme	170mA
Umgebung	
Betriebstemperatur	-35°C - +66°C -31°F - +151°F
Schutzart	IPX7
Vandalismus-resistent	Mittel



Die P50 Mifare Leser sind RFID-Geräte, mit den Vorteilen berührungsloser Authentifizierung für Systemnutzer.

Können zusammen mit Switch2- und Net2-Systemen verwendet werden.

Die Leser werden mit schwarzen oder weißen Abdeckungen/Blenden geliefert.


Der Leser wird entsprechend der Farbmarkierung an die Türsteuerzentrale angeschlossen.

Hinweis: Montieren Sie den Proximity Leser nicht auf Metalloberflächen, oder in der Nähe anderer Proximity Leser, da dies die Reichweite beeinträchtigt.

Ein Transponder wird in den Bereich des Leseabstandes gehalten.

Der Leser gibt die gelesene Information an die Türsteuerzentrale weiter. Die Türsteuerzentrale verifiziert die Informationen und gewährt oder verweigert den Zutritt.

Standardmäßig leuchten alle 3 LEDs. Wird der Zutritt gewährt, so blinkt die grüne LED. Wird der Zutritt verweigert, so blinkt die rote LED. In beiden Fällen ist ein Ton zu hören.

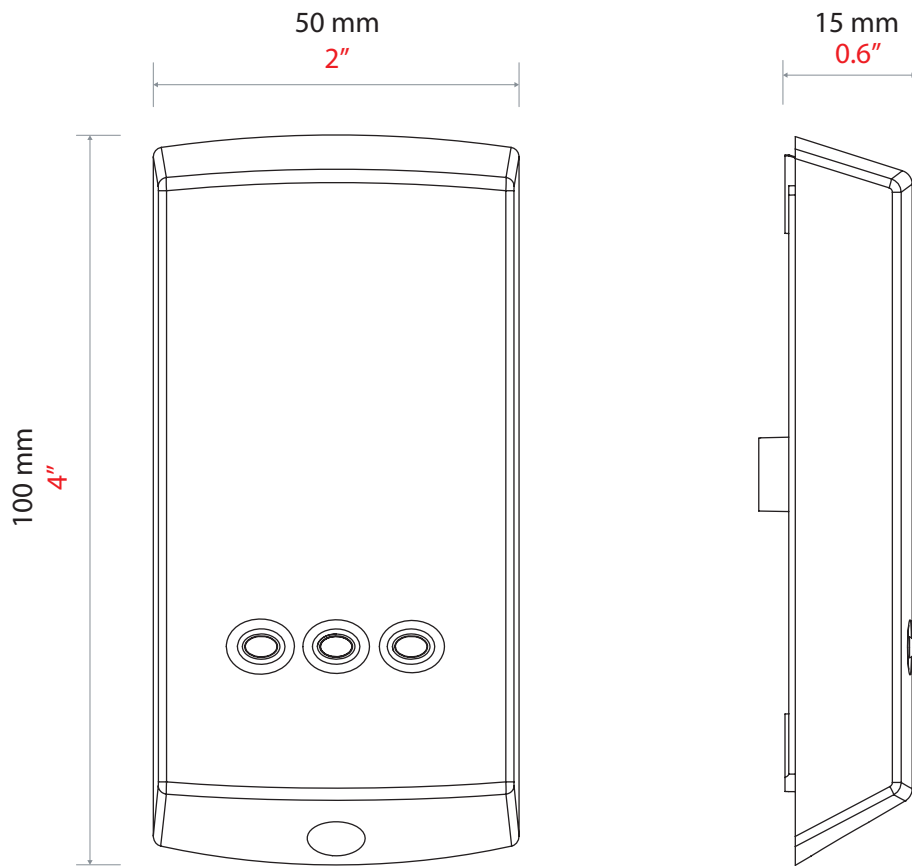

Zubehör und Art.-Nr.

PROXIMITY P50 Leser Mifare

353-467-D