

Net2 - Proximity P45 Leser

Systemspezifikation

Kabellänge	3m/10ft	
Kabelverlängerung Länge und Art	≤ 25m/82ft	Belden 9538
	≤ 100m/328ft	Belden 9540/ Lappkabel Unitronic LiYCY 003310
Kompatibilität von Transpondern und Karten	Paxton, EM HID® Prox (aktivierung erforderlich)	

Abdeckkappen in weiteren Farben lieferbar	Ja
Handsfree kompatibel	Ja
Wiegand	Ja (Max 50 bits)

Elektrik

Spannung	10V - 14V DC
Stromaufnahme	130mA

Umgebung

Betriebstemperatur	-35°C - +66°C -31°F - +151°F
Schutzart	IPX7
Vandalismus-resistent	Mittel



PROXIMITY P45 Leser HID sind RFID-Geräte, mit den Vorteilen berührungsloser Authentifizierung für Systemnutzer.

Können zusammen mit Switch2- und Net2-Systemen verwendet werden.


Der Leser wird entsprechend der Farbmarkierung an die Türsteuerzentrale angeschlossen

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Funktionalität bei der Montage an Metallpfosten überprüft wird, und vermeiden Sie die Montage in der Nähe anderer Proximity-Lesegeräte, da dies die Lesereichweite beeinträchtigt.

Ein Transponder wird in den Bereich des Leseabstandes gehalten.

Der Leser gibt die gelesene Information an die Türsteuerzentrale weiter. Die Türsteuerzentrale verifiziert die Informationen und gewährt oder verweigert den Zutritt.

Standardmäßig leuchten alle 3 LEDs. Wird der Zutritt gewährt, so blinkt die grüne LED. Wird der Zutritt verweigert, so blinkt die rote LED. In beiden Fällen ist ein Ton zu hören.

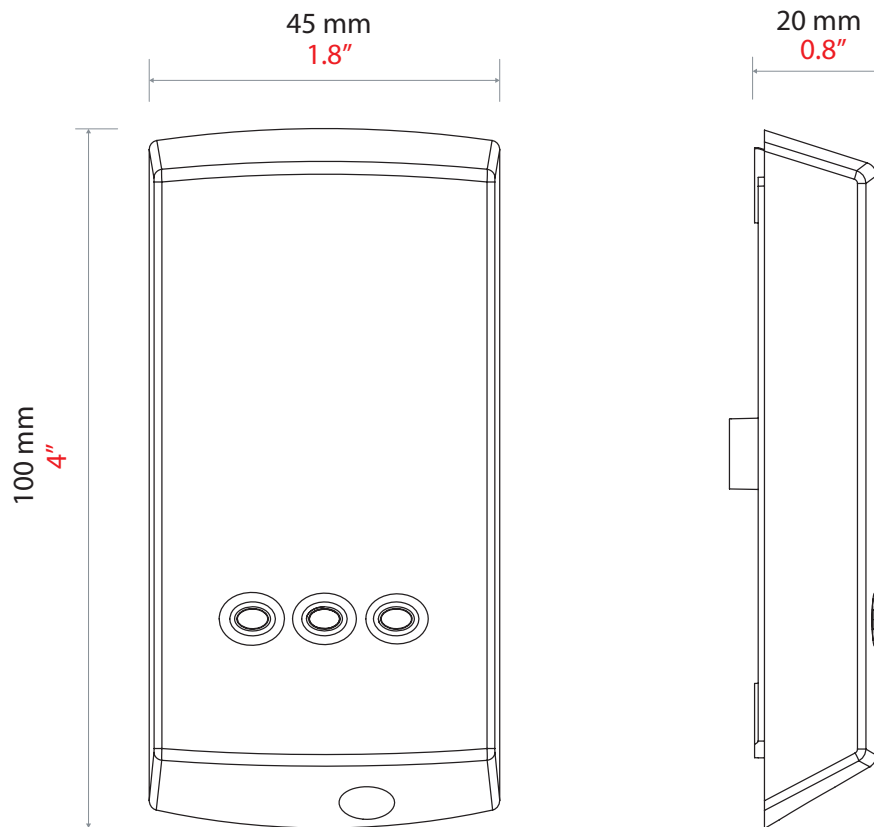

Zubehör und Art.-Nr.

Net2 - Proximity P45 Leser 345-220-D

