

PaxLock Pro Euro

Systemspecifikation

Maximalt totalantal tokens/ användare - Fristående	100 kortpaket (upp till 5 000 passerbrickor/användare)
Maximalt totalantal tokens/ användare - Uppkopplad	50,000
Kompatibilitet med kodbrickor	Paxton, EM4100/02, MIFARE®, MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight C®, MIFARE Mini®, HID® Prox (kräver aktivering)
Lagrade händelser	16,000
Handsfree-kompatibel	No
Dörrens öppettid	1- 60 sekunder
Tyst drift	Ja
Dörrtrafik	Vanligtvis upp till 75 användningar per dag

El

Batterityp	4 x AA 1.5V alkalisk
Batteritid	55,000 användningstillfällen

Kommunikation

Trådlös	2.4GHz (IEEE 802.15.4)
Standardkanal	25
Rekommenderade trådlösa enheter per Net2Air Bridge	10
Typisk trådlös räckvidd	15m/50ft
Kryptering	AES128

Andra maskinvarufunktioner

Stöd för olika dörrbredder	35mm~44mm 50mm~54mm (levereras separat) 57mm~62mm (levereras separat)
Dörrkontakt	N/A
Öppning via bakre handtag	Ja
Varning vid lågt batteri	Ja
Anslutningar för snabbstart av urladdat batteri	Ja
färg	Svart eller vit

Låshuskompatibilitet

Dornavstånd	≥55mm
Rotation	≤45°
Cylindertyp	Europeisk/Skandinavisk/Oval
Kompatibilitet med instickslås	DIN 18251 instickslås EN179 instickslås Instickslås med skandinavisk ramprofil
Centrum	Euro ≥ 70mm Scandi ≥ 105mm



PaxLock Pro är Paxtons tredje generation med elektroniska dörrhandtag. Detta är en robust, funktionsrik och estetisk produkt som passar i flera olika installationer.

Produkten har en ny och patenterad design som gör att den är både enkel att installera och lätt att använda. Dessutom täcks produkten av Paxtons marknadsledande 5-årsgaranti.

PaxLock Pro-användare kan välja mellan två olika driftslägen - antingen det fristående och fränkopplade läget, eller så kan produkten anslutas till ett Net2-system via Paxtons Net2Air-brygga.

Dessutom ingår även följande funktioner:

- Läsare som klarar dubbla frekvenser
- Trådlös händelserapportering i realtid
- När PaxLock Pro låses upp rör sig handtaget fritt
- Kompatibilitet både med EU DIN-låshus och skandinaviska låshus
- Stöd för både fristående och uppkopplat läge i en och samma enhet

Miljö

Arbetstemperatur

Extern variant	Läsarsida: -20°C ~ +55°C Batterisida: 0°C ~ +49°C
Intern variant	Läsarsida: 0°C ~ +49°C Batterisida: -0°C ~ +49°C
Fuktbeständighet	IP55 (extern variant)
Sabotagesäker	IK10
Brandsäkerhet	FD30, FD60


Certifiering

EMC-EN301-489-1	✓
Radio EN 302-291-1	✓
Radio EN 300-330-1	✓
Radio EN 302-328	✓
Safety IEC/EN 60950-1	✓
Safety EN 60950-22	✓
IP testing EN 60529	✓*
IK testing EN 62262	✓
Fire EN 1634-1	✓
EN179:2008	376-1331AB/D **

* Endast extern variant

** Paxlock.Pro uppfyller endast EN179 när det används med tillbehörskitet Paxton Access EN179 (försäljningskod 901-015).

Mått

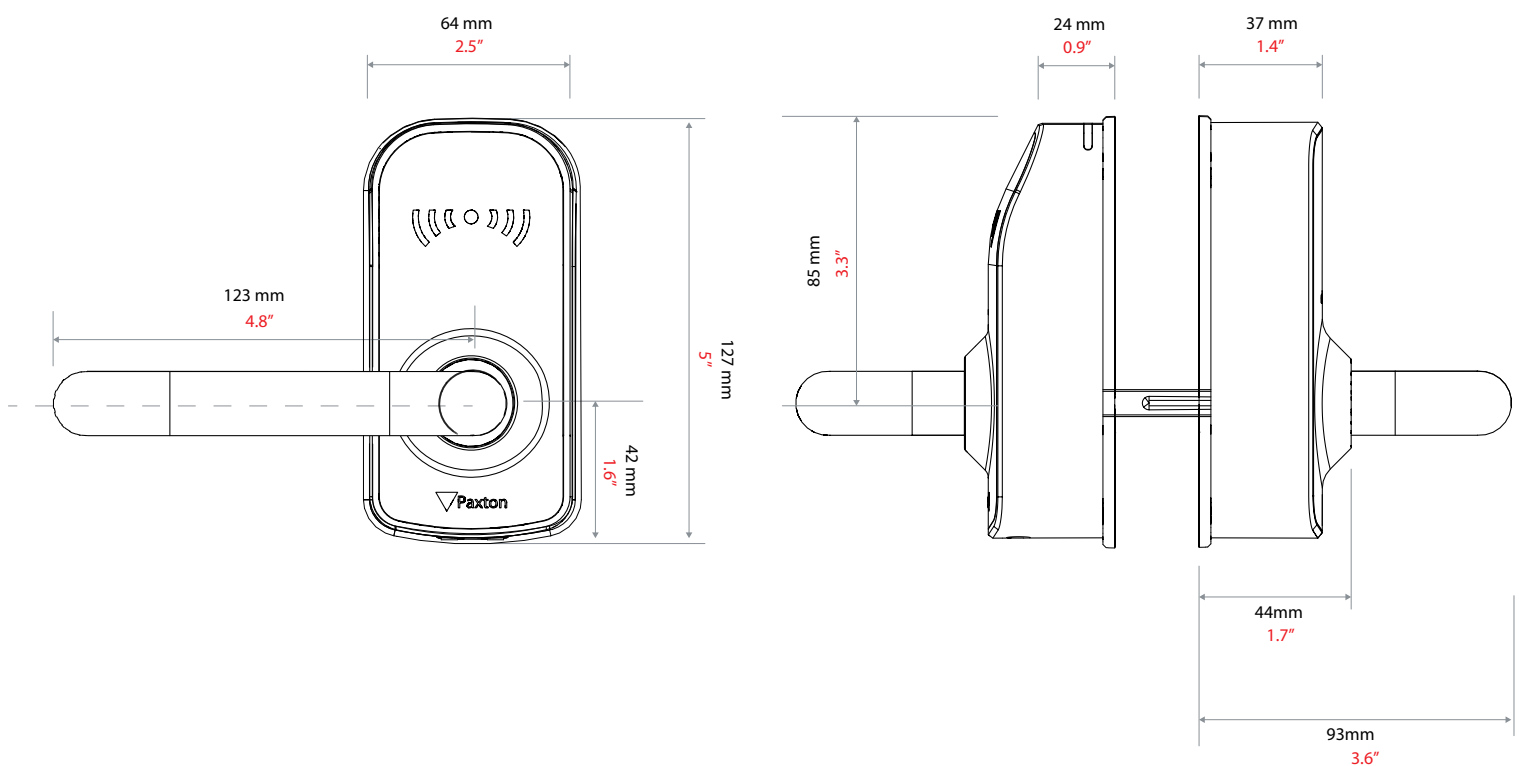

Tillbehör och produktnummer

PaxLock Pro - Euro, internal, white	900-100WT-EX
PaxLock Pro - Euro, internal, black	900-100BL-EX
PaxLock Pro - Euro, external, white	900-200WT-EX
PaxLock Pro - Euro, external, black	900-200BL-EX

Lås

Net2 PaxLock - Mortice sash lock, 72mm centre	901-010-EX
PaxLock Pro - Euro EN179 kit (includes split spindle, certified lock case)	901-015-EX
PaxLock Pro - Mortice latch	901-020-EX

Tillbehör

PaxLock Pro - Euro blank cover plate kit	900-051-EX
PaxLock Pro - Euro profile cover plate kit, 70-72mm	900-053-EX
PaxLock Pro - Euro profile cover plate kit, 90-92mm	900-054-EX
PaxLock Pro - Scandinavian blank cover plate kit	900-055-EX
PaxLock Pro - Scandinavian profile cover plate kit, 105mm	900-056-EX
PaxLock Pro - 50-54mm door kit	900-059-EX
PaxLock Pro - 57-62mm door kit	900-060-EX
PaxLock Pro - 9mm spindle kit	900-071-EX

Demosats

PaxLock Pro - Demonstration kit, Euro, white	900-900-EX
--	------------

