

Net2Air-brygga

Systemspecifikation

PoE-kompatibel	IEEE 802.3 af/at
Kabeltyp	CAT5
Vikt	226 g

EI

Driftspänning	IEEE 802.3af (15.4W)
Trådlös frekvens	2.4GHz (802.15.4)
DHCP-stöd (fasta IP-adresser rekommenderas)	Ja

Maskinvara

Montering i gips Dragmotstånd	0.06kN
Montering i gips Dragmotstånd	0.18kN

Kommunikation

TCP/IP	Ja (Maximalt 200 inklusive andra ethernet-enheter - Net2 Plus, I/O-kort)
LED-statusindikator	Ja
Typisk trådlös räckvidd	15m/50ft
Kryptering	AES128 bit

Miljö

Arbetstemperatur	-20° - +55° -4F° - +131F°
Fuktbeständighet	Nej
Sabotagesäker	Nej




Certifiering

UL	60950-1
----	---------



Net2Air bridge använder den trådlösa tekniken Paxton Access Net2Air för att kommunicera med Net2-programvaran. Net2Air Ethernet-bryggan tillåter trådlös kommunikation mellan den persondator som kör Net2-programvaran och trådlösa dörrcentraler som PaxLock Pro eller Net2 Nano.

Ethernet-bryggan använder det lokala nätverket vilket betyder att flera Ethernet-bryggor kan placeras ut runt en plats och länkas tillbaka till datorn.

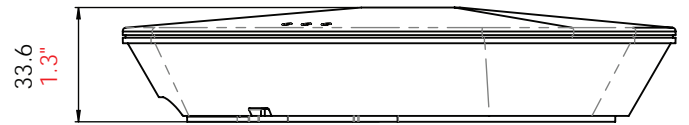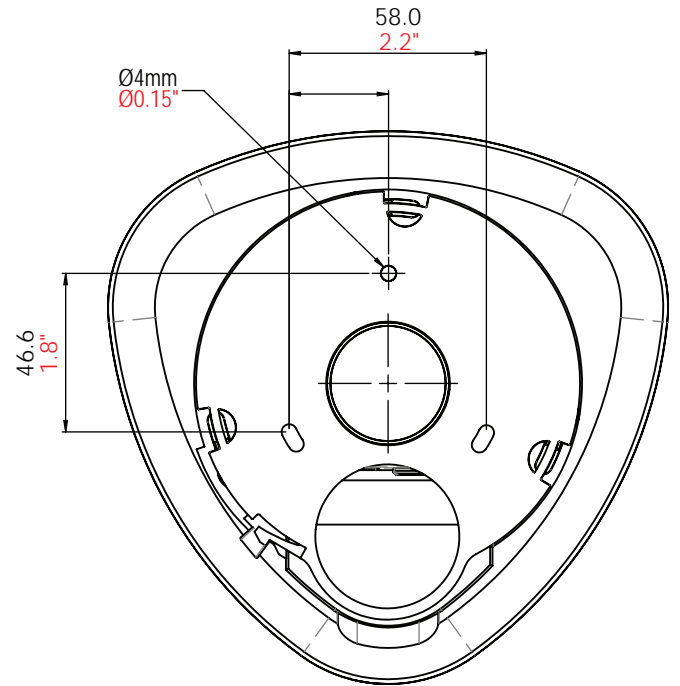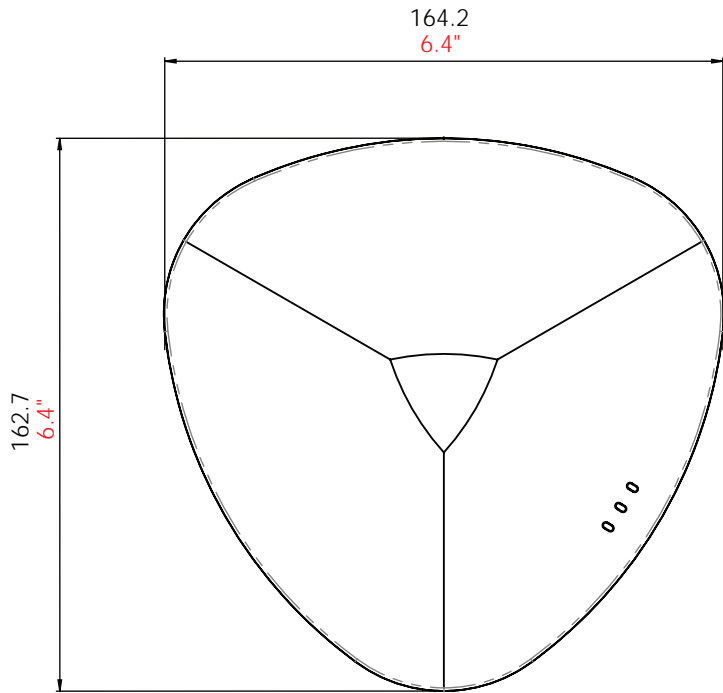

Tillbehör och produktnummer

Net2Air-brygga

477-600-EX