


Eine neue Anlage in Betrieb nehmen

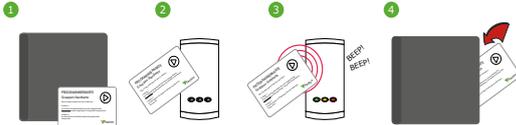

1. Startkarte des Sets entnehmen.
2. Startkarte am Leser anwenden.
3. Es ertönen akustische Signale und die LEDs leuchten permanent.
4. ALLE SCHLÜSSELANHÄNGER DES SETS SIND NUN GÜLTIG. - Startkarte wieder in die Mappe stecken.

Ein weiteres Schlüsselanhänger-Set einer bestehenden Anlage hinzufügen

Folgende Schritte für das Einlesen eines weiteren Schlüsselanhänger-Sets beachten: Erst Startkarte des existierenden Sets am Leser anwenden - dann Startkarte des neuen Sets anwenden.

Transponder ausgeben



Schlüsselanhänger - an Benutzer ausgeben
Delete-Karte - Namen des Benutzer auf dieser Karte notieren

Jeder Schlüsselanhänger hat seine zugehörige Delete-Karte. SCHLÜSSELANHÄNGER UND DELETE-KARTEN NICHT MISCHEN!

Die Schlüsselanhänger mit der zugehörigen Delete-Karte befinden sich jeweils in einer Plastikhülle. Diese Kartenmappe dient zur Aufbewahrung der Delete-Karten, nachdem die Schlüsselanhänger ausgegeben wurden.

ACHTUNG: Niemals mehr als einen Schlüsselanhänger mit zugehöriger Delete-Karte entnehmen, solange sie nicht Benutzern zugeordnet sind. Die Sicherheit und die Verwaltung ihrer Anlage wird ernsthaft beeinträchtigt, wenn Schlüsselanhänger und Delete-Karten aus verschiedenen Sets zusammengelegt werden.

Einen Benutzer sperren



Delete-Karte aus Kartenmappe entnehmen und am Leser oder an den Lesern anwenden.

Der Schlüsselanhänger des Benutzers ist nun gesperrt.