

Switch2

Systeemspecificaties

Maximaal aantal gebruikers	100 kaart- en/of tagpakketten
Lengte PIN	4
Aantal codes	50
Lengte code	4-8
Geschikt voor handsfree	Ja - interface voor nodig
Deur openingstijd	1 sec - 60 sec
Stille werking	Nee
Gegevensbehoud tijdens een stroomstoring	>10 jaar

Elektrisch

Voedingsspanning	10V - 14V DC
Stroomverbruik	80mA
Met relais te schakelen spanning	24V DC
Met relais te schakelen stroom	4A
Alarmuitgangsstroom	1A

Hardware


Lezerspoorten per ACU	1
Lezerspoorten/Keypads per ACU	2 - controleer aansluitschema van lezers
Totale ACU lezerpoortuitgangsstroom	500mA
Lezerondersteuning 3rd party lezers	Nee

Andere hardware opties

Ingang voor exit drukknop	Ja
Ingang voor deurcontact	Ja
Alarm/beluitgang	Ja
Kan gebruikt worden met fail open ontgrendeling	Ja
Kan gebruikt worden met fail Closed ontgrendeling	Ja

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C - +55°C
Waterdichtheid	Nee - indien buiten gebruikt, moet de unit geplaatst worden in een waterdichte behuizing.
Vandaalbestendig	Laag

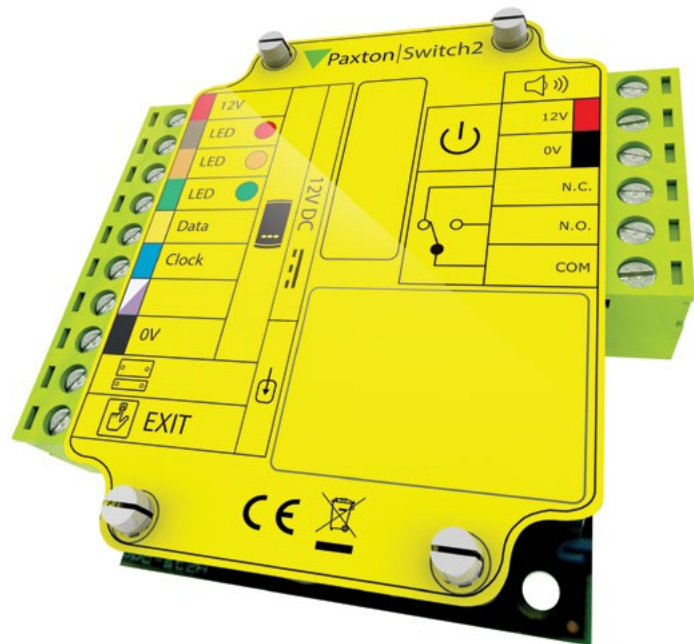

Switch2 is een standalone controle-unit van Paxton voor een enkele deur. Een Switch2-controle-unit wordt geplaatst aan de beveiligde zijde van de deur, met de lezer geplaatst op de andere zijde. De Switch2-controle-unit slaat alle toegangsbevoegdheden voor gebruikers in de unit op, wat betekent dat zelfs wanneer er met de lezer geknoeid wordt, de deur beveiligd blijft.

Switch2 biedt een beveiligde oplossing voor klanten die toegang willen regelen tot interne en externe deuren, en die geen rapportages nodig hebben over gebeurtenissen vanuit de software op een computer.



Het installeren van Switch2 is heel eenvoudig en snel; door de aders van de lezer conform het label aan te sluiten op de controller. Eind klanten hebben slechts minimale training nodig om hun Switch2-systeem te kunnen beheren. Alle gebruikers kaarten of tags in het pakket zijn direct geldig als de programmeer kaart is aangeboden aan de lezer. Verloren kaarten of tags kunnen eenvoudig geblokkeerd worden aan de deur via het gebruik van ons unieke schaduwkaartsysteem en bij het gebruik van Paxton proximity-lezers kunt u zelfs eenvoudig zonebeperkingen instellen om gebruikerstoegang te regelen tot bepaalde gebieden op een locatie.

Switch2 is geschikt voor een brede reeks stijlvolle en functionele Paxton-lezers en -keypads, Hij kan ook uitgerust worden met een handsfree interface voor gemakkelijk toegang met handsfree kaarten of tags.

70 mm
2.8"

23 mm
0.9"

71 mm
2.8"

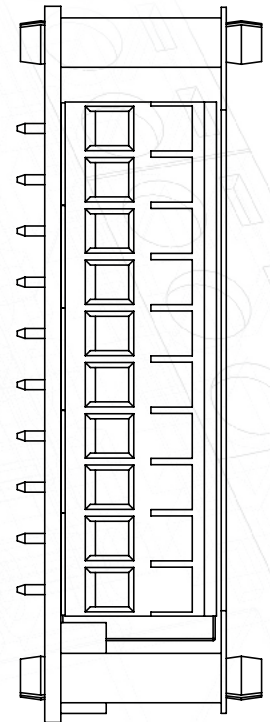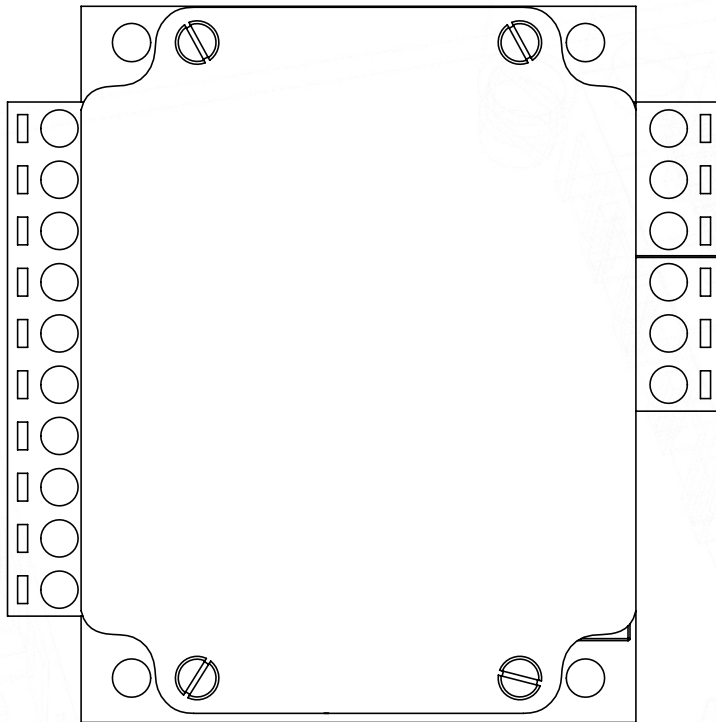

Accessoires en Artikelnummers

Switch2 controller 405-321-NL

Switch2 controller - 12V 1A PSU, Plastic behuizing 242-166-NL