

Technische support

☎ +31 76 3333 999

support@paxton-benelux.com

Technische hulp is beschikbaar van: Maandag t/m Vrijdag van 08:30 - 17:00 (CET)

Documentatie over alle producten van Paxton is te vinden op onze website - <http://www.paxton-benelux.com/>

Geschiktheid

Met Net2 en Switch2 ACU's



Vochtige omgevingen



Met compact systemen




Montage




Exit drukknop afdekplaatjes

Bijkomende afdekplaatjes zijn leverbaar in het zwart, wit, blauw en zilver. Geregistreerde installateurs kunnen deze gratis bestellen door in te loggen op het beveiligde extranet: <http://paxton.info/1035>.

Bedrading

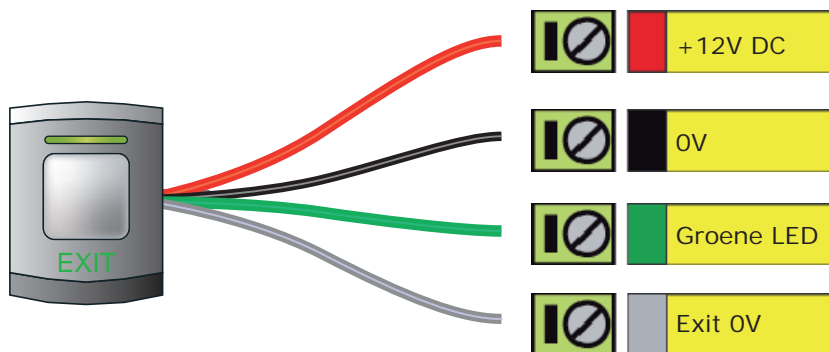

Bekabelen van een Compact lezer

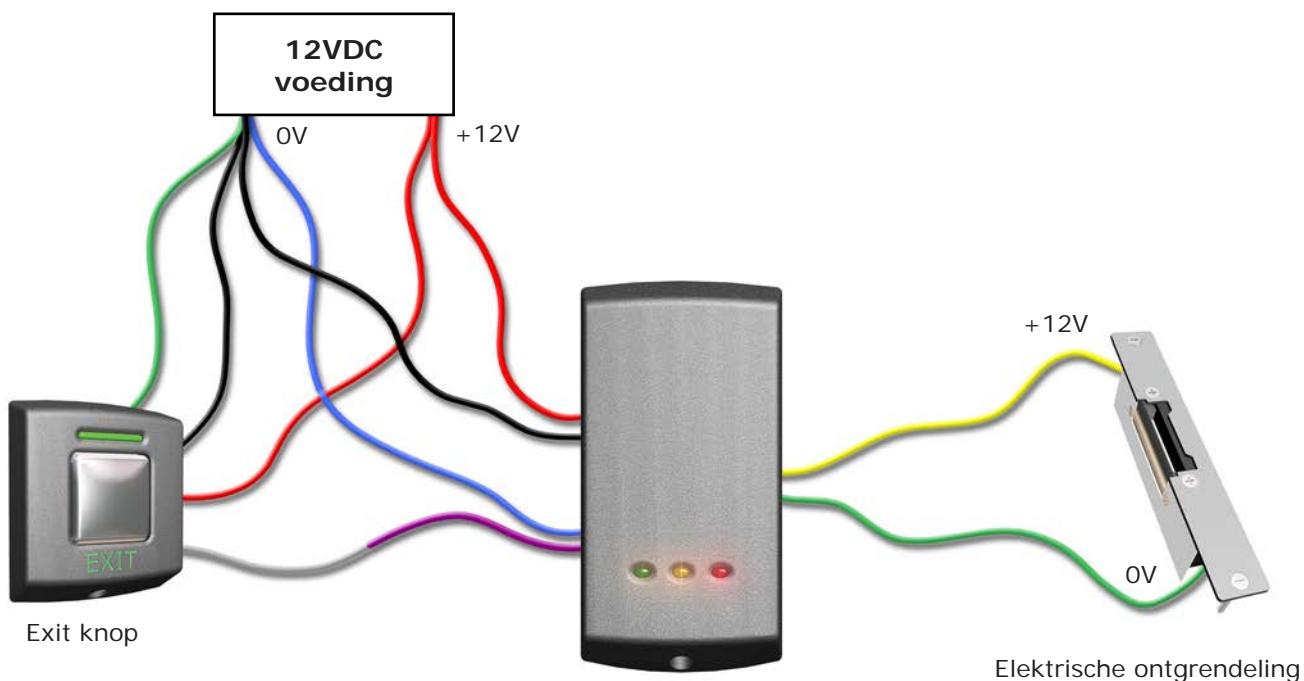

NOTA: De groene LED van de exit drukknop is opgelicht maar zal niet knipperen bij gebruik met compact lezers.

Exit drukknop E75, schroefklemmen



O	+12V DC
O	Exit (uitgang)
O	Groene LED
O	0V

Specificaties

Omgeving			
	Min	Max	
Bedrijfstemperatuur - alle elementen	-20 °C	+55 °C	
Waterbestendig			Nee
Kabellengte			5 meter
Elektrisch			
Spanning	8V DC	14V DC	
Stroom		70 mA	
Afmetingen			
	Breedte	Hoogte	Diepte
E38	39 mm	48 mm	13 mm
E50	50 mm	58 mm	14 mm
E75	86 mm	94 mm	16 mm



Paxton Access Ltd verklaart bij deze dat dit product voldoet aan alle essentiële vereisten van Richtlijn 2014/53/EU. <http://paxton.info/3685>

De volledige conformiteitsverklaring is op verzoek beschikbaar. Contactgegevens zijn te vinden op: <http://paxton.info/596>