

Technische support

 +31 76 3333 999

 support@paxton-benelux.com

Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30 - 17:00 (CET)


Documentatie over alle producten van Paxton is te vinden op onze website - <http://www.paxton-benelux.com/>

Geschiktheid

Het snoer op figuur 8 is aan één zijde afgestroopt voor aansluiting op een ongeschakelde zekeringdoos van 230 V.

Deze 12VDC 1A voeding in kunststof behuizing is niet continu belastbaar.

Montage

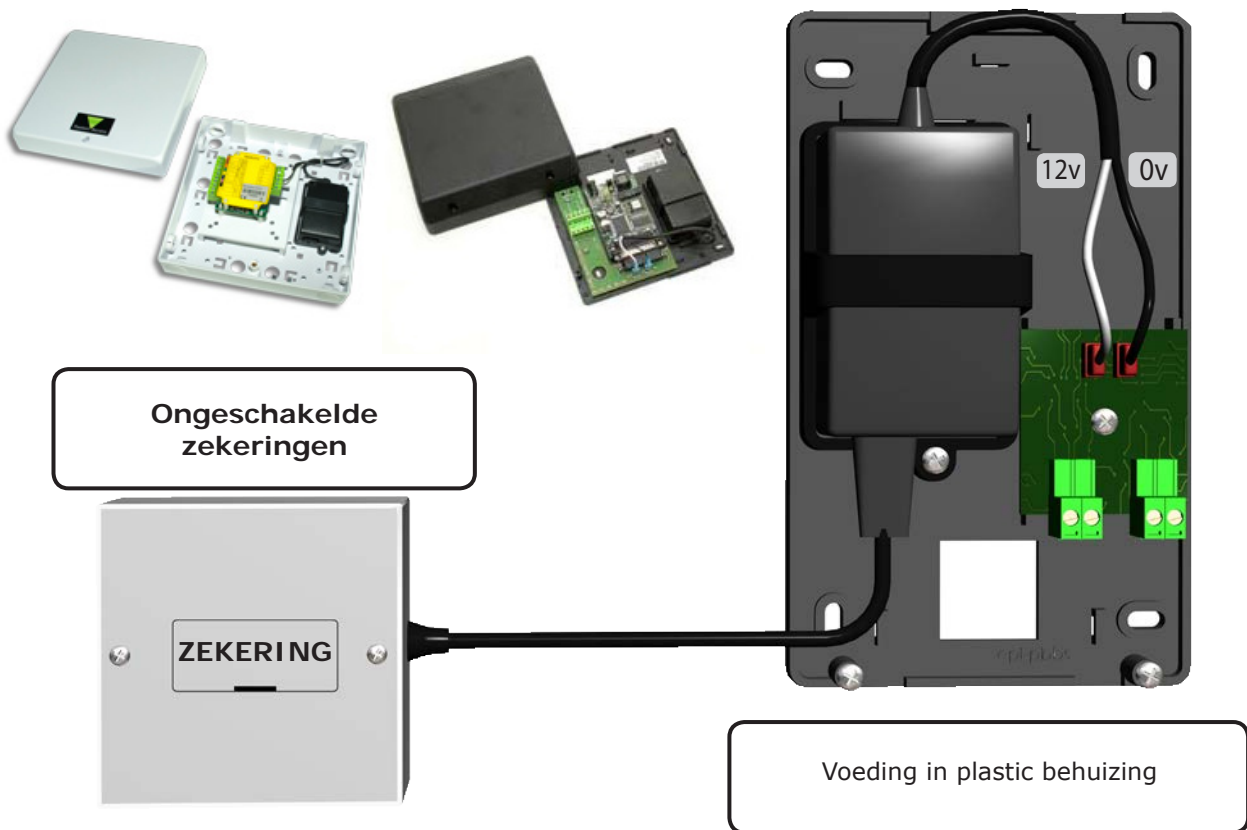

Specificaties

Omgeving		Min	Max	
Bedrijfstemperatuur		- 20 °C	+ 55 °C	
Waterbestendig				Nee
Kabellengte				2 meter
Elektrisch		Min	Max	
Netvoedingsspanning		100V AC	240V AC	+/- 5%
Frequentie		50 Hz	60 Hz	+/- 3%
Spanning		11.4V DC	13.6V DC	
Uitgang rimpel spanning			100 mV	
Stroom			1A	
Afmetingen		Breedte	Hoogte	Diepte
Voeding		108 mm	175 mm	40 mm
Voeding (Zwarte behuizing)		170 mm	175 mm	40 mm
Voeding (Witte behuizing)		200 mm	200 mm	75 mm

Paxton Access Ltd verklaart bij deze dat dit product voldoet aan alle essentiële vereisten van Richtlijn 2014/53/EU.
<http://paxton.info/3685>

De volledige conformiteitsverklaring is op verzoek beschikbaar. Contactgegevens zijn te vinden op:
<http://paxton.info/596>