

Systemspecifikationer

Högsta antal användare eller kodbrickor	10,000 (Vissa gränser gäller för kortpaketen)
Längd på PIN-kod	4 - 8
Antal koder	50
Kodlängd	4 - 8
Antal tidszoner	64
Antal behörighetsnivåer	250
Lagrade händelser	2500+
Datalagring under totalt strömavbrott	28 dagar
Handsfree-kompatibel	Ja - kräver gränssnitt
Klocka och data	Ja
26-bitars Wiegand	Ja (Max 50 bits)
Anpassad Wiegand	Ja (Max 50 bits)
Tyst drift	Ja
Dörrens öppettid	1-5000 sekunder

El

Driftspänning	12VDC ±20% or 24VDC ±20%
Strömförbrukning	200mA @ 12VDC
Reläets brytspänning	24V DC
Reläets brytström	4A max
Utgångsström vid larm	1A

Kommunikation

TCP/IP	Ja (Maximalt 200 inklusive andra ethernet-enheter - AirBridges, I/O Boards)
Trådlös	Nej
RS485	Ja
Krav på ethernet-bandbredd	100Mbit/s auto MDIX
Ethernet-nätverk hastighet	200 kbits/sec
DHCP-stöd (fasta IP-adresser rekommenderas)	Ja

Maskinvara


Läsare per dörrcentral	2
Läsare el. knappsatser per dörrcentral	4 - kontrollera strömförbrukningen för enskilda läsare
Totalt utgående ström till läsare från dörrcentral	500mA
Stöd för tredjepartsläsare	Ja - om den är kompatibel
Läsarens kabeltyp	Belden 9540
Kabeltyp för nätverk	CAT5 eller Belden 8723

Andra maskinvarufunktioner

Ingång för öppningsknapp	Ja
Ingång för dörrkontakt	Ja
Utgång för larm el. klocka	Ja

Miljö

Arbetstemperatur	0°C - +55°C +32°F - +131°F
Fuktbeständighet	Nej - om den används utomhus måste den användas med ett väderskyddat hölje
Sabotagesäker	Låg

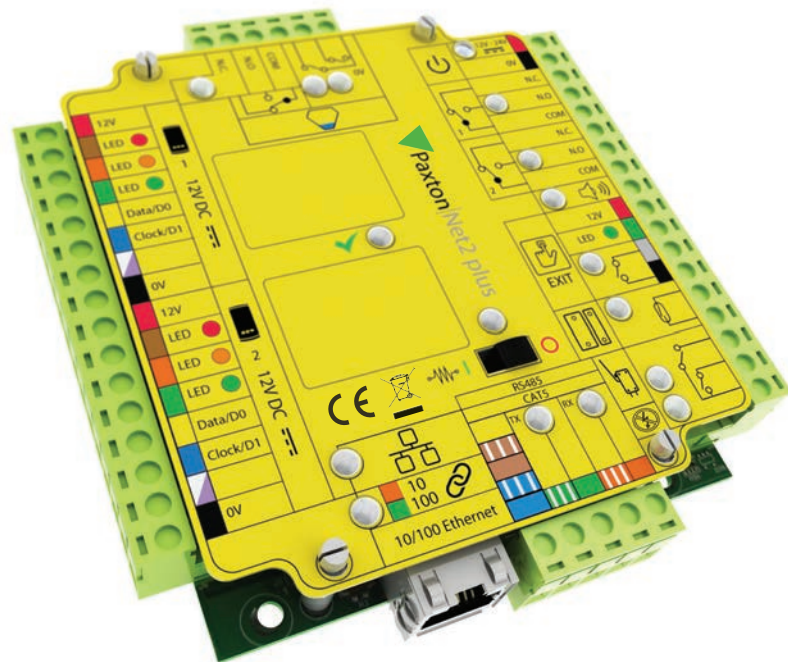


Net2 classic är en dörrcentral för enskilda dörrar och är den mest avancerade styrenheten i Paxtons sortiment. Med hjälp av den senaste tekniken erbjuder den en enorm potential för framtida utbyggnad och allteftersom säkerhetstekniken utvecklas kan Net2 plus dra nytta av den. Till skillnad från många liknande system är Net2 plus verkligt framtidssäker. Med Net2 plus garanteras en säker investering i passersystemet oavsett framtida förändringar.

Net2 plus har inbyggd TCP/IP för att tillåta direktanslutning till ett datornätverk. Detta kan spara tid och pengar och leda till ett bättre och mer motståndskraftigt system. Dörrcentralerna Net2 plus kan kopplas samman till ett eget RS485-nätverk. Detta minskar antalet TCP/IP-anslutningar som behövs för större system.

Som med alla Net2 dörrcentraler är Net2 plus utformad för att fortsätta fungera i händelse av kommunikationsfel. Den kommer fortsätta att medge eller neka användarna tillträde efter behov. Så fort kommunikationen upprättas på nytt rapporteras aktiviteten tillbaka till datorn.

Andra maskinvarufunktioner:

- Spänningsfritt styrrelä
- Ingång för matningsfel
- Ingång för manipulering
- Integrerade termineringsmotstånd
- Dedikerat inbrottslarm

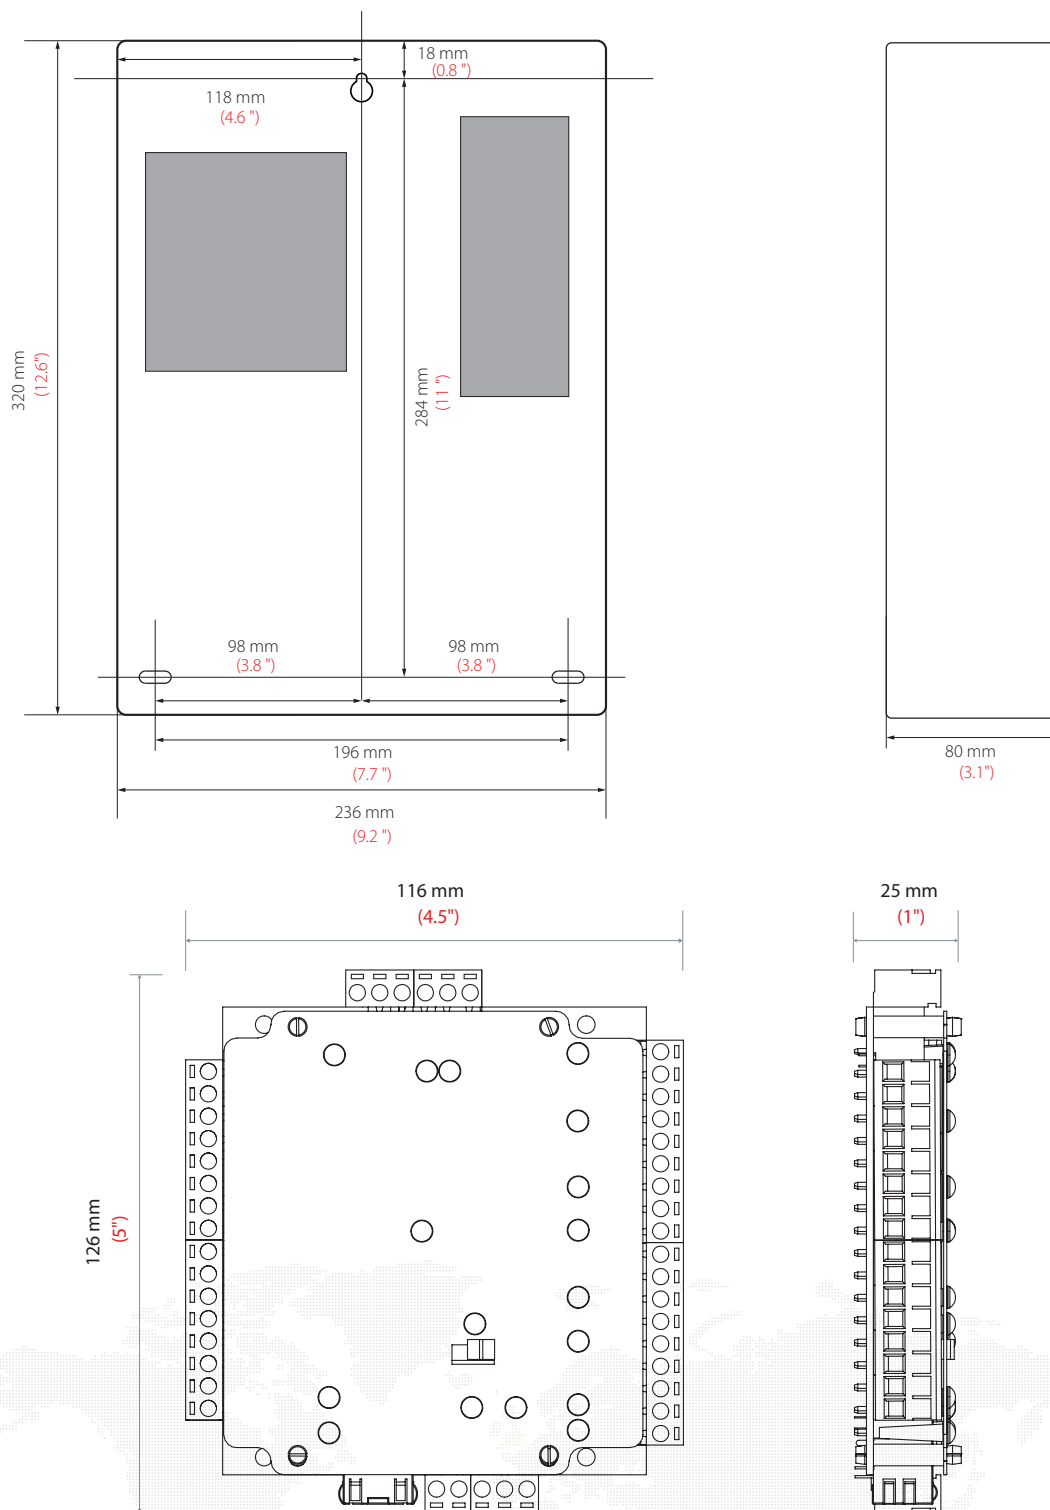

Tillbehör och produktnummer

Net2 Plus - Dörrcentral för 1 dörr	682-493	Net2 Plus - Dörrcentral för 1 dörr - plasthölje	682-528
Net2 Plus - Dörrcentral för 1 dörr - 12V 2A nätadapter, apparatlåda av plast	682-531	Net2 Plus - Dörrcentral för 1 dörr - 12V 2A nätadapter, apparatlåda av metall	682-813
Net2 Plus - Dörrcentral för 1 dörr - PoE+, apparatlåda av plast	682-284	Net2 Plus - Dörrcentral för 1 dörr - PoE+, apparatlåda av metall	682-721