

TOUCHLOCK compact sabotagesäker knappsats i metall



Systemspecifikationer

Kabellängd	3m/10ft
Antal PIN-koder	50
Dörrens öppettid	1-60 sekunder
Läsare per dörr	1
Ingång från öppningsknapp	Ja
Tyst drift	Ja
Utgång från ringklocka	Ja
Bakgrundsbelyst knappsats	Ja
Datalagring under totalt strömvabrott	>10 år

El

Driftspänning	10V - 24V DC
Strömförbrukning	150mA


Miljö

Arbetstemperatur	-20°C - +55°C -4°F - +131°F
Fuktbeständighet	IPX7
Sabotagesäker	Hög

Den sabotagesäkra compacta knappsatsen i metall är ett passersystem för en enskild dörr. Knappsatsen är tillverkad med ett gjutet metallhus och levereras med alternativen monteringsplatta eller låda för ytmontering i metall. Den robusta knappsatsen är bakgrundsbelyst för enkel användning vid dåliga ljusförhållanden.

Alla compacta enheter är fristående vilket betyder att de inte behöver en dator vid inställning. De compacta modellerna är dörrcentral och läsare i ett. De är perfekta för inner- och ytterdörrar med lägre säkerhetsnivå som behöver begränsat tillträde.

PIN-koden anges med knappsats. Läsaren kontrolleras PIN-kodens giltighet och medger eller nekar tillträde efter behov.

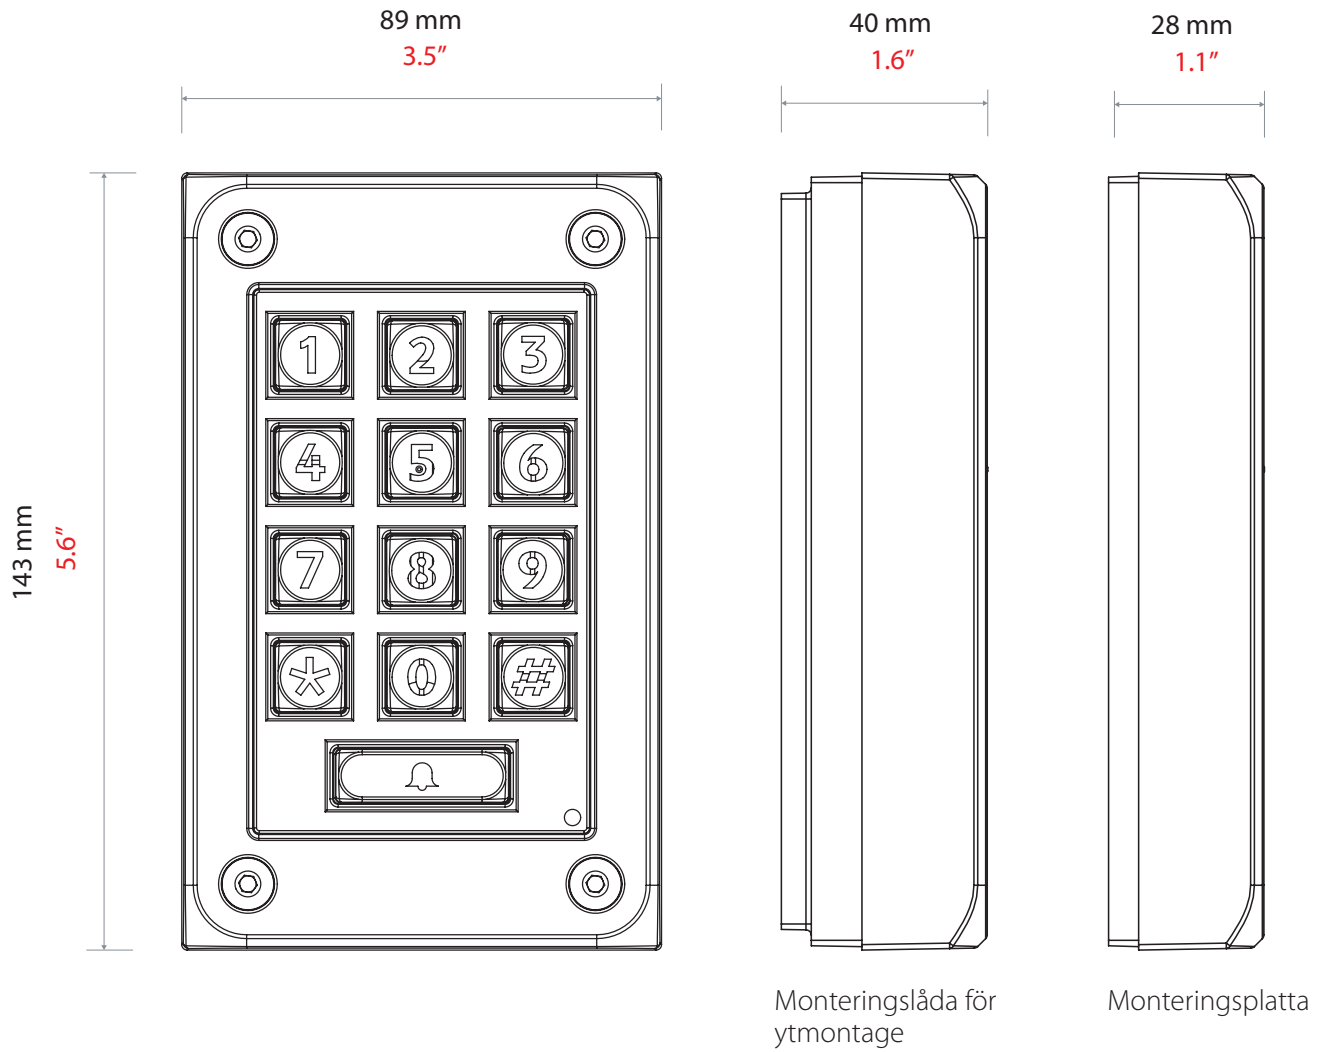

Tillbehör och produktnummer

TOUCHLOCK compact sabotagesäker knappsats i metall 521-836