

Net2 - I/O-kort

Systemspecifikationer

Ingångar	4
Reläutgångar	4

El


Driftspänning	10V - 24V DC
Strömförbrukning	400mA
Reläutgångar ström	13A
Reläkontakt isolering	4kV AC
Reläkontakt spänning	240V AC
Reläkontakt frekvens	50Hz

Kommunikation

TCP/IP	Ja (Maximalt 200 inklusive andra ethernet-enheter - Net2 Plus, I/O-kort)
Trådlös	Nej
RS485	Nej
Krav på ethernet-bandbredd	100Mbit/s auto MDIX
Ethernet-nätverk hastighet	24V DC
DHCP-stöd (fasta IP-adresser rekommenderas)	Ja

Miljö


Arbetstemperatur	-20°C - +55°C -4°F - +131°F
Fuktbeständighet	Nej - om den används utomhus måste den användas med ett väderskyddat hölje
Sabotagesäker	Låg

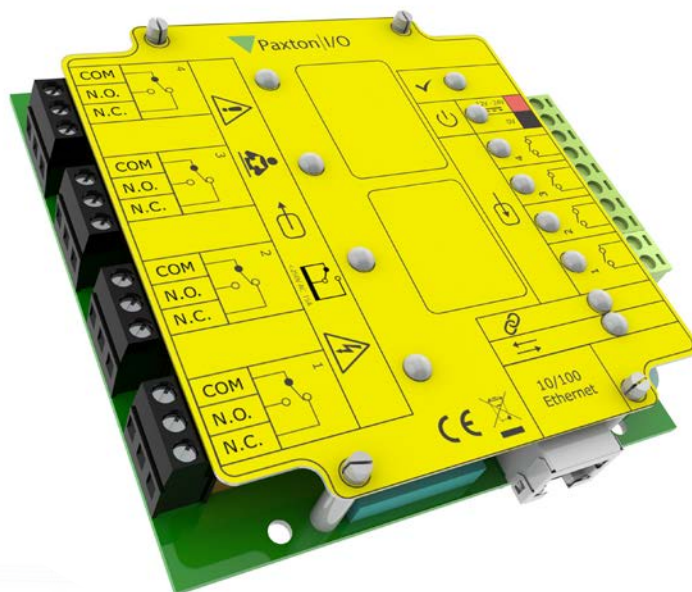

Kortet Net2 I/O är ett enkelt men kraftfullt tillägg till NET2-systemet. Den kan anslutas tillsammans med en Net2 dörrcentral, för att slå på och av strömmen till elektrisk utrustning och spara pengar och energi. Kortet kan styra belysning, värme, vatten och luftkonditionering med hjälp av tillämpningen för utlösare och åtgärder (eng. triggers and actions) i programvaran Net2. Dess åtgärder kan programmeras för en viss tidpunkt eller som svar på en specifik Net2-händelse.

Kortet Net2 I/O består av fyra ingångar och fyra utgångar. Det ansluts direkt till nätverket via en inbyggd RJ45-kontakt och kan distribueras runt byggnaden efter behov. I/O-kortet kan levereras fristående eller i ett plasthölje tillsammans med en 2A nätadapter med elnätsövervakning.

Observera att I/O-korten fungerar som en del av ett Net2-system. De är inte dörrcentraler.

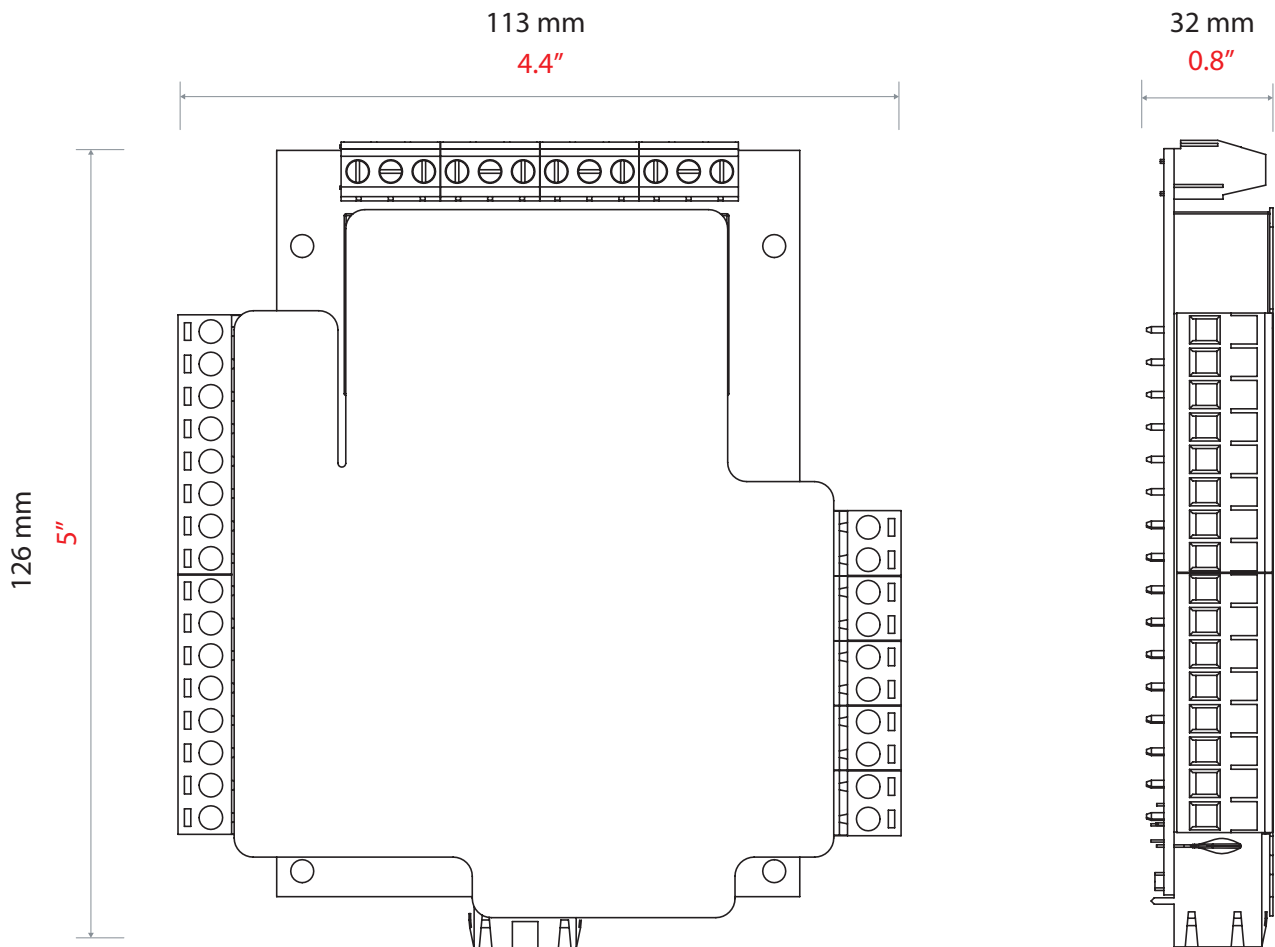

Tillbehör och produktnummer

Net2 - I/O-kort	489-710	Net2 - I/O-kort - plasthölje	385-710
Net2 - I/O-kort, 12V 2A nätadapter, apparatlåda av plast	411-623		