

Net2 - Närhets-ISO-kort, utan magnetremsa

Systemspecifikationer

Bärvågsfrekvens 125kHz


Hårdvarufunktioner

Material Plast

Signature strip Nej

Magnetremsa Nej

Mått

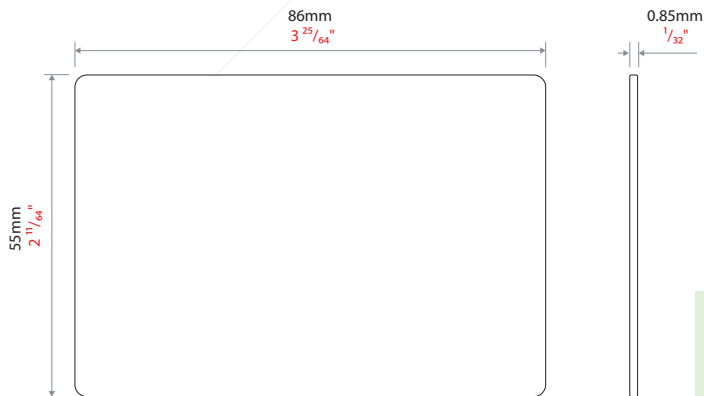

Försäljningskoder

Net2 - Närhets-ISO-kort, utan magnetremsa, 10-pack 692-500-EX

Net2 - Närhets-ISO-kort, utan magnetremsa, 500-pack 692-052-EX

Net2 närhets-ISO-kort är avsedda för användning med Net2-system. Brickorna tillhandahålls i förpackningar om 10 eller 500.

För att utfärda en bricka matas användarens uppgifter in i PC-programmet. Bricknumret registreras sedan genom att brickan uppvisas för PC-läsaren.

När brickan har programmerats in i mjukvaran är den redo att användas. När brickan uppvisas för läsare görs en direktslagning för att avgöra om användaren har åtkomstbehörighet eller inte. Paxton-brickor använder Hitag2-teknik med egen kodning, som innefattar ett autentiseringsprotokoll i form av lösenordsutbyte mellan brickan och läsaren. Detta ger ytterligare ett säkerhetslager i ditt system.