Compact - Modules relais

Charactéristiques électriques

Tension d'entrée	12V dc
Tension commutable	40mA
Courant commutable	4A

Dimensions

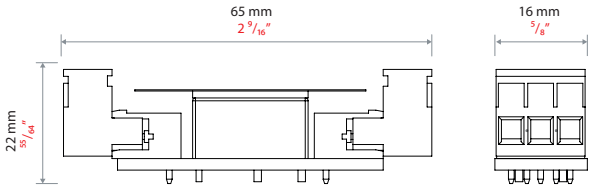

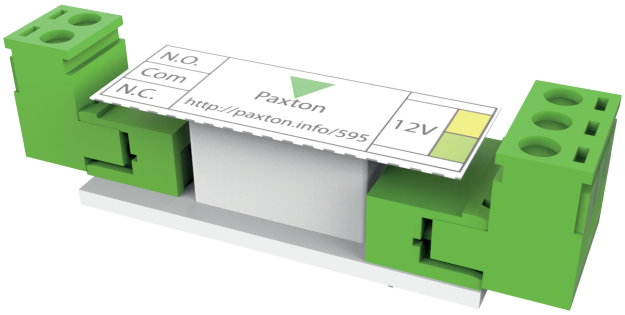

Codes de vente

Compact - Modules relais, lot de 5	325-010-F

Les systèmes Compact utilisent une tension commutée de 12V CC pour fournir une sortie pour un verrou. Ceci n'est pas approprié dans les situations où des contacts libres de potentiel sont nécessaires pour contrôler des équipements externes, tels que des volets roulants ou des serrures 24V. Le module de relais compact a été conçu pour être connecté à cette sortie (fils vert / jaune) et fournir des contacts libres de potentiel commutés (NO / NC).

Les terminaux sont codés par couleur pour montrer les connexions Compact. Il suffit de câbler conformément à l'étiquette sur le module.

Le relais convient pour commuter un maximum de 40V AC / DC à 4A.

© Paxton Ltd 1.0.1

Made in the UK