
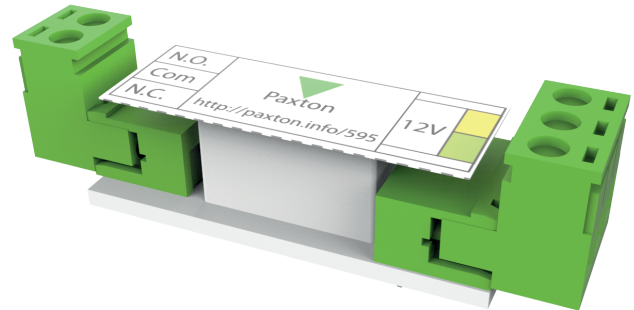


Kompakt - Relämodul

El

| | |
|-----------------|--------|
| Ingångsspänning | 12V dc |
| Brytspänning | 40mA |
| Brytström | 4A |

Mått

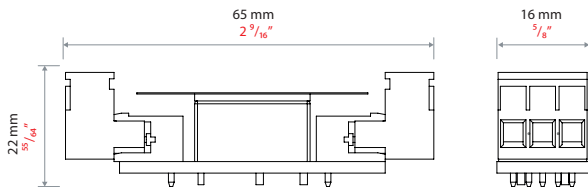

Försäljningskoder

Kompakt - Relämodul, 5-pack 325-010-EX

Kompakta system använder brytspänning på 12 V för att tillhandahålla låsutgångar. Detta är inte lämpligt i situationer där potentialfria kontakter krävs för att styra extern utrustning, som rulljalousier eller 24 V-lås. Den kompakta relämodulen är utformad för att kunna anslutas över denna utgång (gröna/gula kablar) och skapa brytarreglerade (NO/NC) potentialfria kontakter.

Terminalerna är färgkodade för att visa anslutningarna på den kompakta modulen. Anslut enkelt genom att följa etiketten på modulen.

Reläet är lämpligt som brytare för max 40 V AC/DC vid 4 A.