

# Net2 - Handsfree kaart

## Systeem specificaties

### Handsfree leesbereik

P38	850 mm
P50	1.1 m
P75	2 m
P200	2.5 m
Lange afstand lezer	5 m
Drukknoppen	50 m
Batterijtype	1 x CR2430
Levensduur batterij	Ongeveer 1 jaar

## Hardware eigenschappen

Materiaal	Kunststof
-----------	-----------


## Elektrisch

Frequentie	125kHz
Draadloze frequentie	2.4GHz

## Afmetingen

Bedrijfstemperatuur	0°C - +55°C
Waterdichtheid	Nee

## Afmetingen

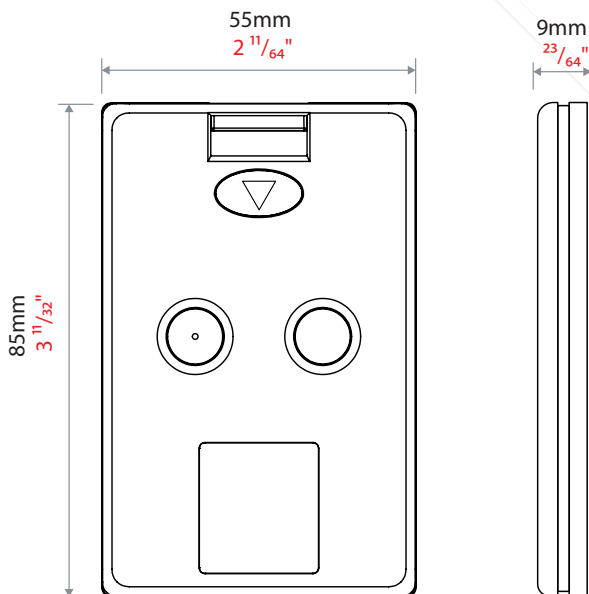

## Artikelnummers

Net2 - Handsfree kaart	690-333-NL
------------------------	------------



De uitdrukking 'Handsfree toegangscontrole' betekent dat de actieve kaart waarmee een gebruiker wordt geïdentificeerd kan worden gelezen terwijl de kaart zich achter een autoruit bevindt. De handsfree kaart hoeft niet voor de lezer te worden gehouden, maar wordt vanaf een afstand gelezen. Dit is handig voor toegang tot slagbomen, poorten en speedgates.

In combinatie met een handsfree interface of lange afstand lezer kan het bereik van de handsfree kaart door middel van het indrukken van één van de twee drukknooppunten worden verlengd tot 30 meter, ideaal als u de slagboom wilt openen wanneer u aan komt rijden.

De handsfree tags functioneren actief en passief en hebben een bereik van 0,85 m tot max 5m in combinatie met de lange afstandslezer aangesloten op een Net2 plus deurcontroller. Handsfree tags zijn voorzien van een knoopcel batterij voor handsfree gebruik, u kunt deze batterij type CR2430 eenvoudig zelf vervangen.

Wanneer u de drukknooppunten wilt gebruiken op de handsfree kaart dient u de dipswitch op de handsfree interface in te stellen. Om de handsfree kaart knoppen te configureren moet de handsfree kaart eerst gelezen worden door de lezer zonder de knoppen in te drukken. De handsfree kaart kan tot 60 deuren opslaan. 30 voor onder elke knop.