



## Overzicht

De Paxton10 Alarm connector is een kleine I/O connector waarmee brand- en alarmsystemen kunnen worden verbonden met het Paxton10 systeem. De Alarm connector is klein van formaat en past eenvoudig in een behuizing van het alarmsysteem.

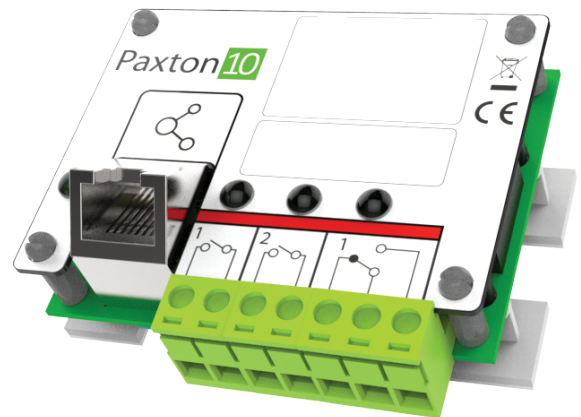

## Eigenschappen

- Status LED's zodat u eenvoudig kunt zien of een contact geopend of gesloten is.
- Beheer en monitor uw alarm- of brandmeldsysteem vanuit het Paxton10 systeem.
- Eenvoudige aansluiting door middel van twee ingangen en een enkele potentiaale vrije uitgang.
- Blokkeer de toegang tot deuren in een gebouw wanneer het alarmsysteem is ingeschakeld.
- Open deuren in geval van een brandalarm.
- Connectoren worden gevoed en communiceren rechtstreeks vanuit een Paxton10 controller.
- Alarmconnectoren kunnen niet worden doorgelust en er kan maximaal 1 alarmconnector worden aangesloten op een controller.

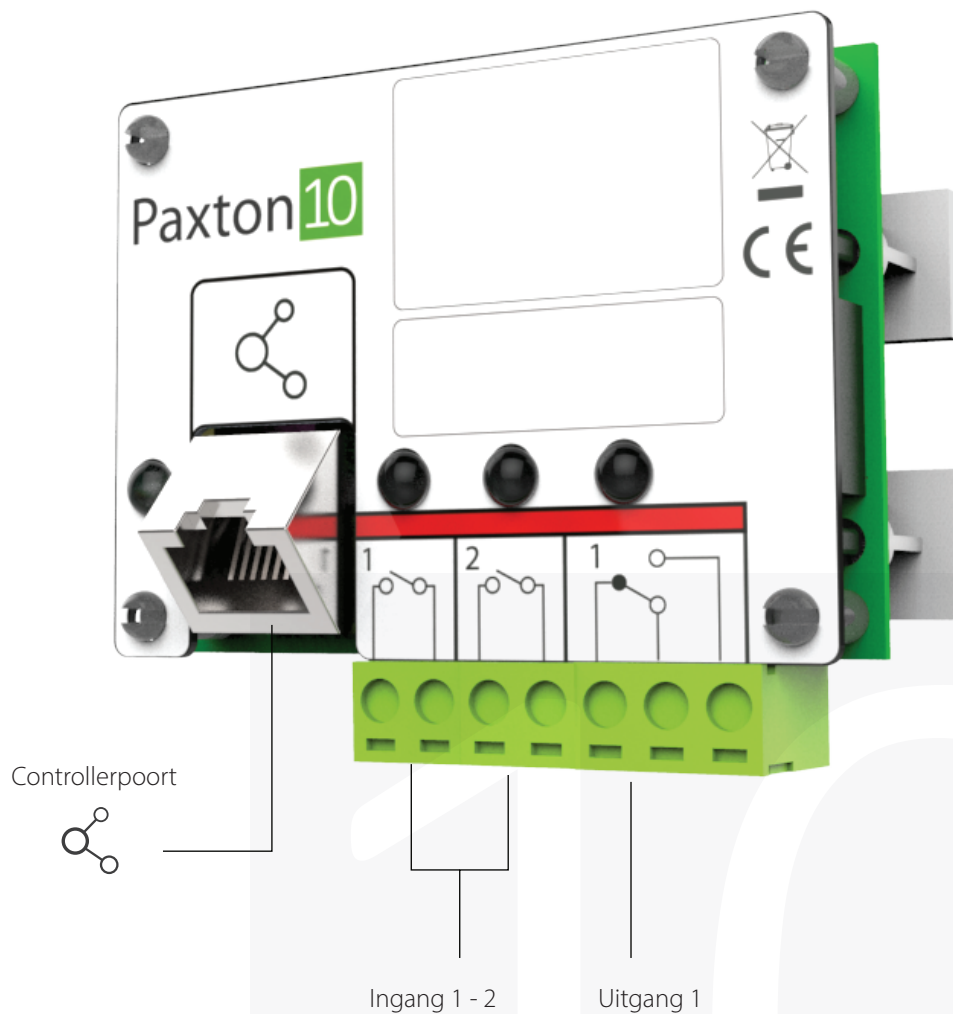



## Elektrisch

Energieverbruik	2W
Voedingsspanning	30V DC
Schakelstroom relais	2A
Relaiscontact isolatie	N/A
Schakelspanning relais	30V AC/DC



## Communicatie

Maximale lengte datalijn (Paxton10 deurcontroller > Alarm connector)	100m
Dataprotocol	RS485/Paxton10 protocol



## Hardware

Afmetingen (b x h x d)	51mm x 68mm x 34 mm
Ingang voor sabotage schakelaar	Nee
Relais	1
Ingang	2
Garantie	5 jaar



## Omgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C - +55°C
IP classificatie	N.V.T.
Montage	Alleen in behuizing



## Accessoires en Artikelnummers

010-203-NL	Paxton10 - Connector, Alarm
------------	-----------------------------

